




Alüminyum Mimari Sistemler
Aluminium Architectural Systems

MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems



ASW34

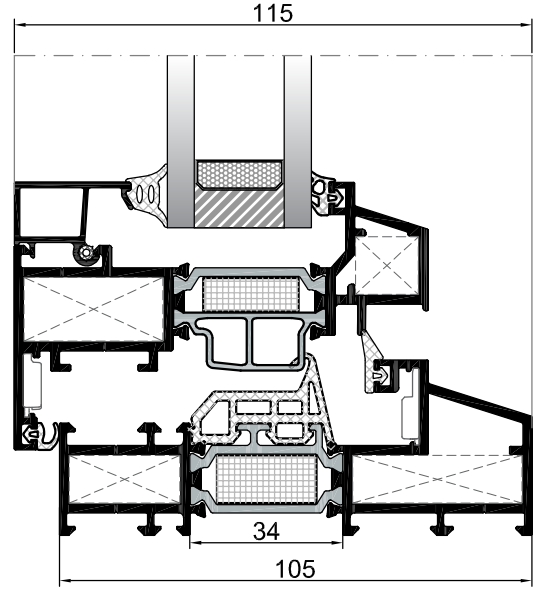

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	82/105mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	92mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE GLASS THICKNESS	2mm
MAKS. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	42mm
ISI BARIYERLERİ / THERMAL INSULATION BAR	34mm
KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES	PENCERE WINDOW
İÇE AÇILIR / INWARD OPENING	•
DIŞA AÇILIR / OUTWARD OPENING	•
VASİSTAS / BOTTOM HUNG	•
ÇİFT EKSEN AÇILIM / TILT&TURN OPENING	•

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

İÇE AÇILIR / INWARD OPENING

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)		2 (300 Pa)		3 (450 Pa)		4 (600 Pa)			
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (WATERTIGHTNESS)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600+ Pa)	
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	1 (400 Pa)		2 (800 Pa)		3 (1200 Pa)		4 (1600 Pa)		5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (DEFLECTION CRITEIA)	A (L/150)				B (L/200)			C (L/300)		
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (THERMAL INSULATION VALUE)								2,41~2,86 W/M²K		










PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

DIŞA AÇILIR / OUTWARD OPENING

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)		2 (300 Pa)		3 (450 Pa)		4 (600 Pa)			
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (WATERTIGHTNESS)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600+ Pa)	
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	1 (400 Pa)		2 (800 Pa)		3 (1200 Pa)		4 (1600 Pa)		5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (DEFLECTION CRITERIA)	A (L/150)				B (L/200)			C (L/300)		

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF):

Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 24mm - max. 42mm

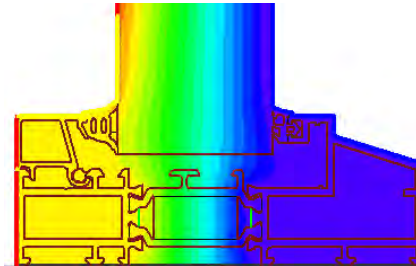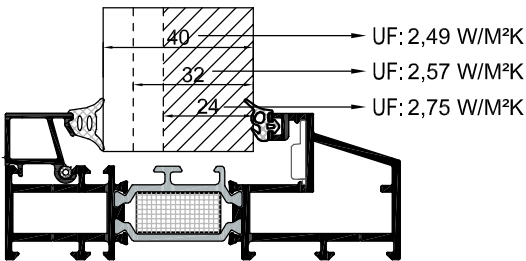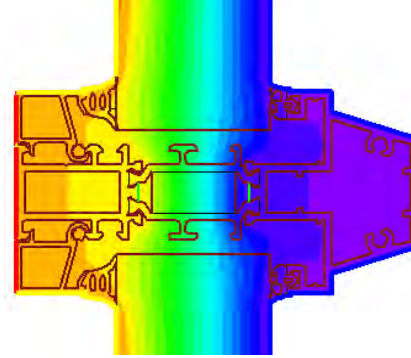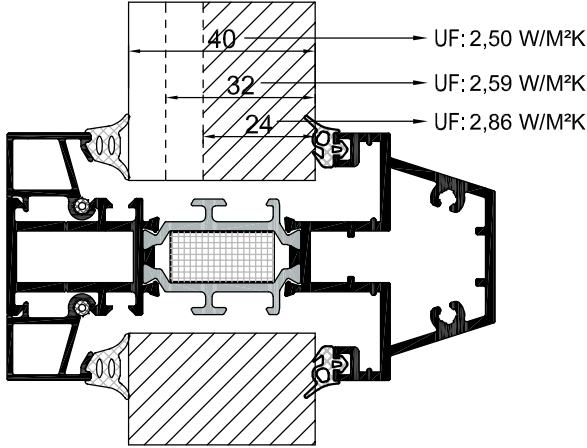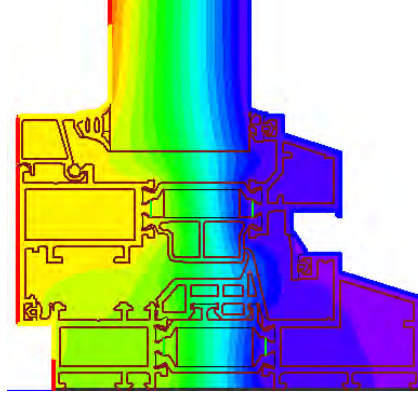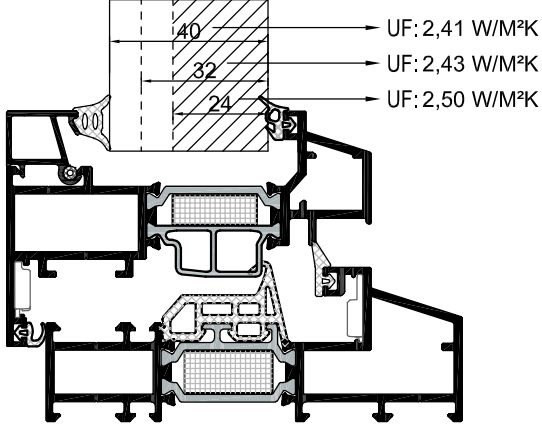

Hesaplanan ısı performans değerleri sistemin straforlu olarak kullanımı halinde geçerlidir.










Straforsuz kullanım için sipariş aşamasında müşteri temsilcisine bilgi verilmelidir.

Calculated thermal performance values are valid if the system is used with styrofoam.

For use without styrofoam, the customer representative must be informed when ordering.

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF):

Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 24mm - max. 42mm

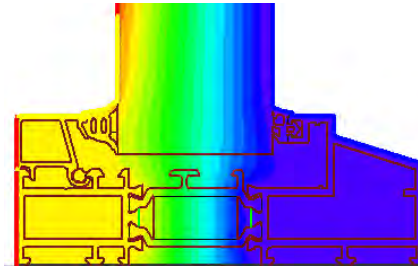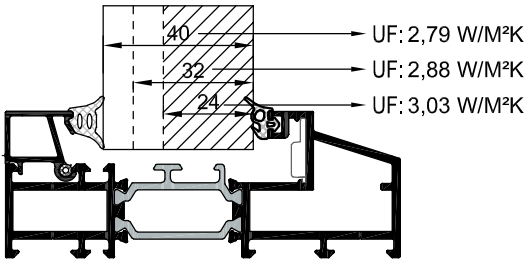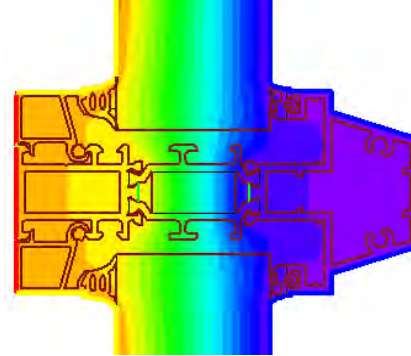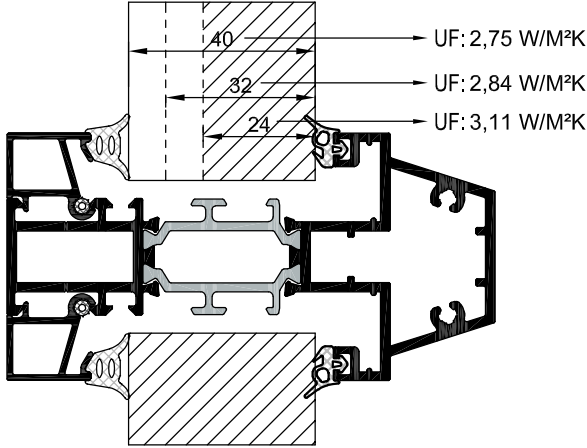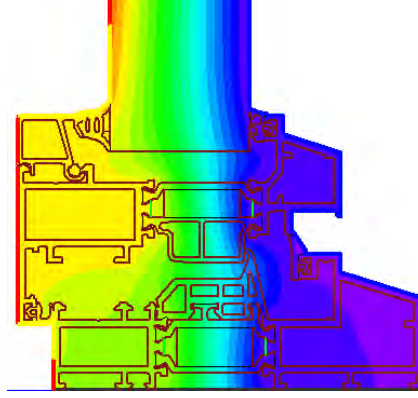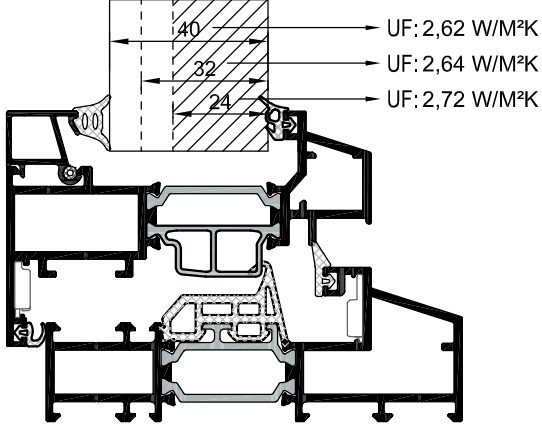

Hesaplanan ısı performans değerleri sistemin straforuz olarak kullanımı halinde geçerlidir.

Straforlu kullanım için sipariş aşamasında müşteri temsilcisine bilgi verilmelidir.

Calculated thermal performance values are valid if the system is without styrofoam.

For use with styrofoam, the customer representative must be informed when ordering.