




Alüminyum Mimari Sistemler
Aluminium Architectural Systems

MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems



RWT55

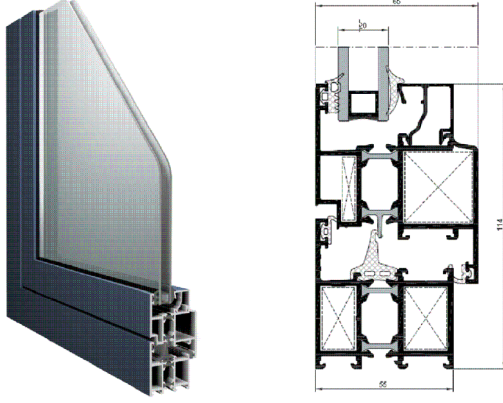

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	55mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	65mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,6 / 1,8 / 2mm
MAKS. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	36mm
ISI BARIYERLERİ / THERMAL INSULATION BAR	14,8mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
İÇE AÇILIR / INWARD OPENING	•	•
DIŞA AÇILIR / OUTWARD OPENING	•	
VASİSTAS / BOTTOM HUNG		•
ÇİFT EKSEN AÇILIM / TILT&TURN OPENING	•	•
PVC AKSESUAR İÇİN KANAT / VENT FOT PVC ACCESSORIES	•	•
ÇEK&SÜR / TILT&SLIDE	•	•
KATLANIR / FOLDING	•	•
PİVOT / PIVOT		•




PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES






HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (<i>AIR PERMEABILITY</i>)	1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)					
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (<i>WATERTIGHTNESS</i>)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600+ Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (<i>RESISTANCE TO WIND LOAD</i>)	1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)			
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (<i>DEFLECTION CRITEIA</i>)	A (L/150)		B (L/200)		C (L/300)				
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (<i>THERMAL INSULATION VALUE</i>)						3,24~3,54 W/M²K			

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF):




Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 5mm - max. 36mm

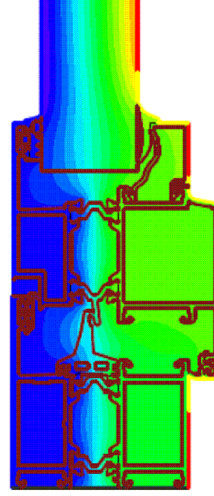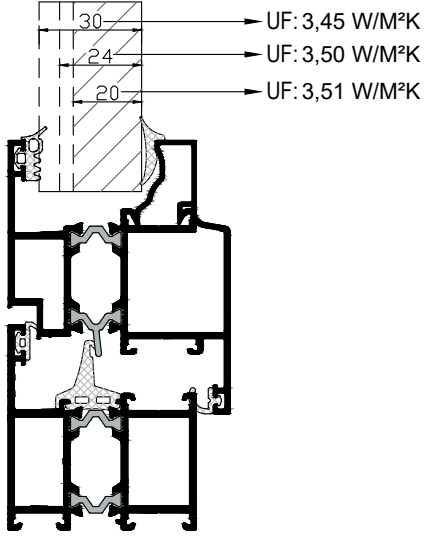

Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 5mm - max. 36mm

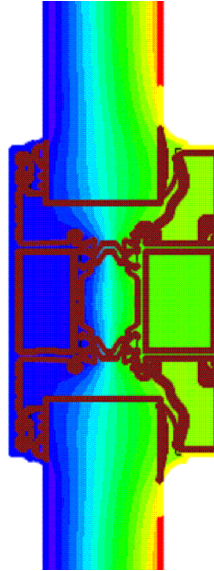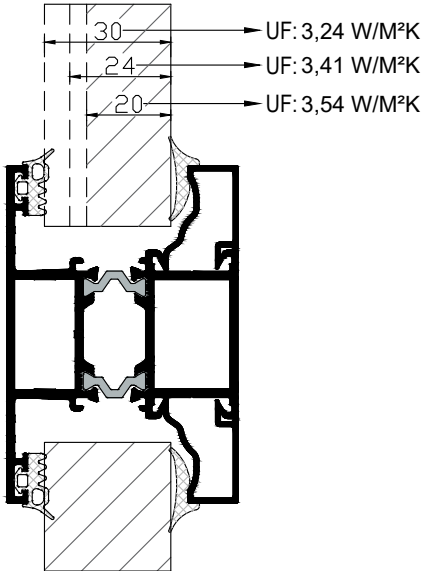

Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 5mm - max. 36mm

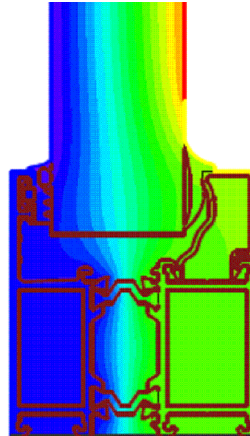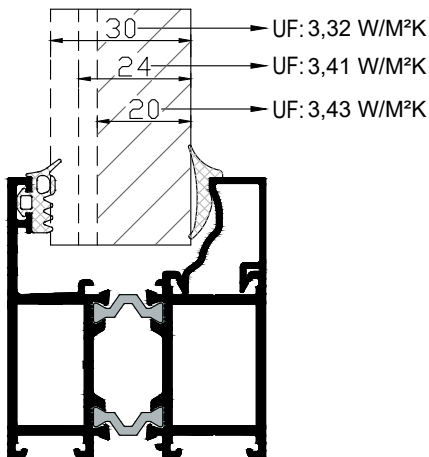

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RWT55

PROFİLLER

PROFILES

01

02

03

04

05

06

07

08

09


10

11


12

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55F01	1,265	11,667	4,439	6	
AT55F02	1,620	15,074	12,818	6	
AT55F04	1,055	9,522	3,658	6	
AT55F07	1,477	12,985	11,255	6	


AT55F01

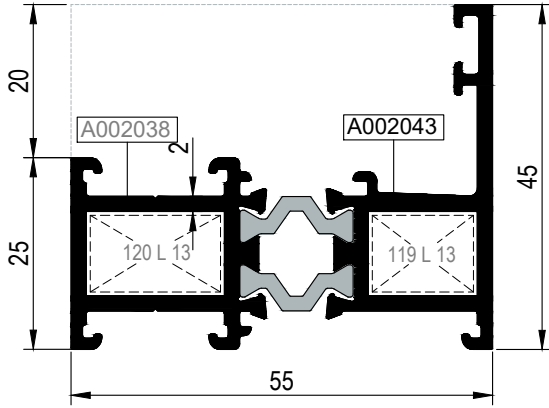


AT55F04

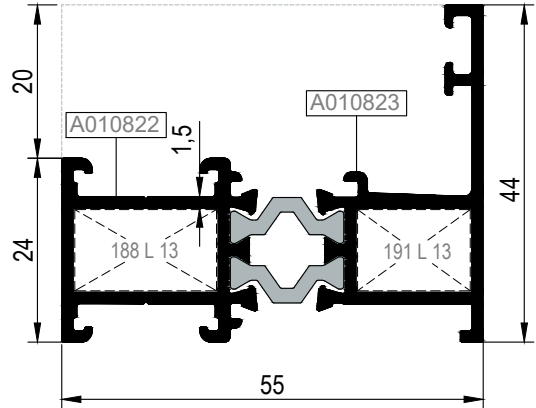

AT55F02

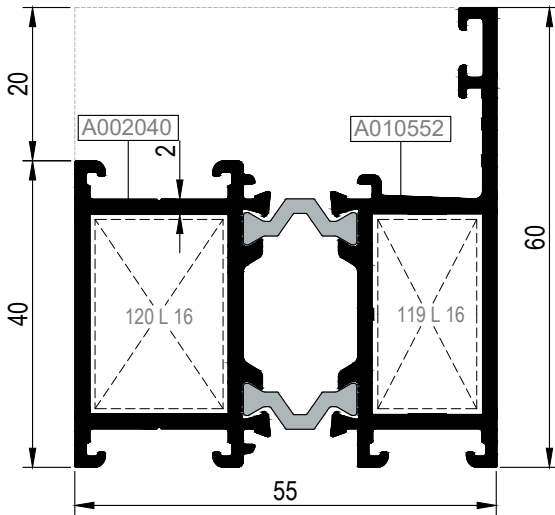


AT55F07

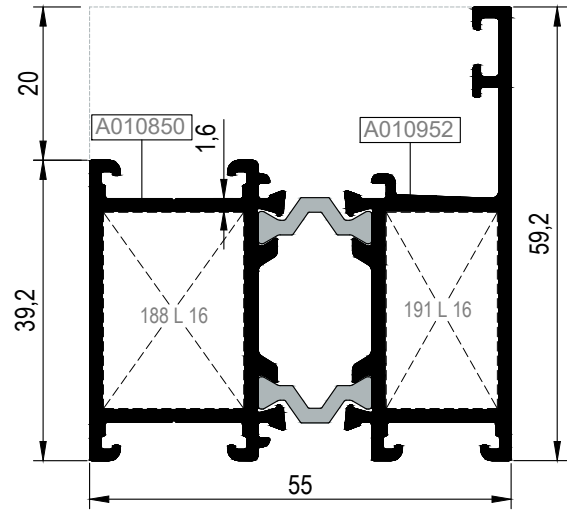


Nr		L m	KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55F01	A002038	25 L 13 (A002058)	17,7 mm	120 L 13
	A002043	25 L 13 (A002058)	13,9 mm	119 L 13
AT55F02	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
AT55F04	A010822	25 L 13 (A002058)	18,4 mm	188 L 13
	A010823	25 L 13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13
AT55F07	A010850	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16
	A010952	25 L 16 (A002061)	14,7 mm	191 L 16


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55F03	2,044	19,654	33,917	6	
AT55F11	2,140	22,308	41,902	6	




AT55F03

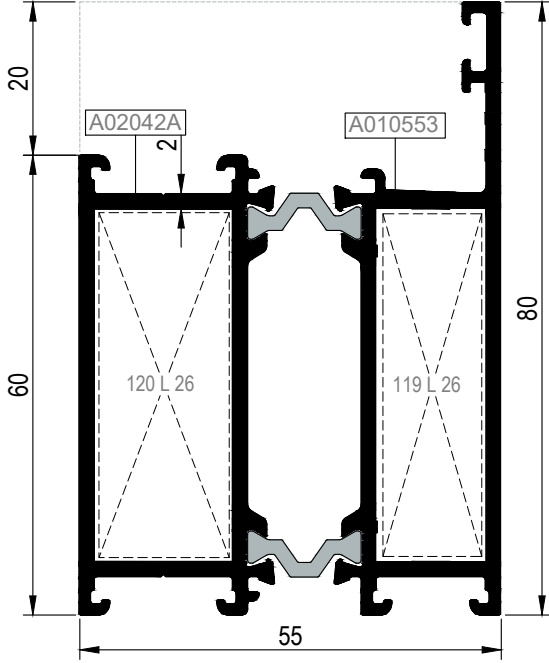


AT55F11

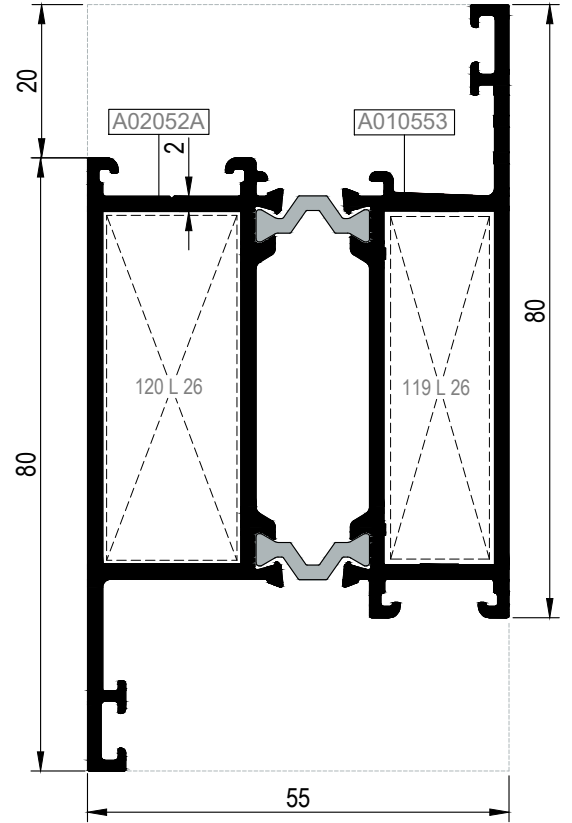


Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55F03	A02042A	25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26
	A010553	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26
AT55F11	A02052A	25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26
	A010553	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55F05	1,930	20,731	38,034	6	
AT55F08	1,782	17,830	17,833	6	

AT55F05

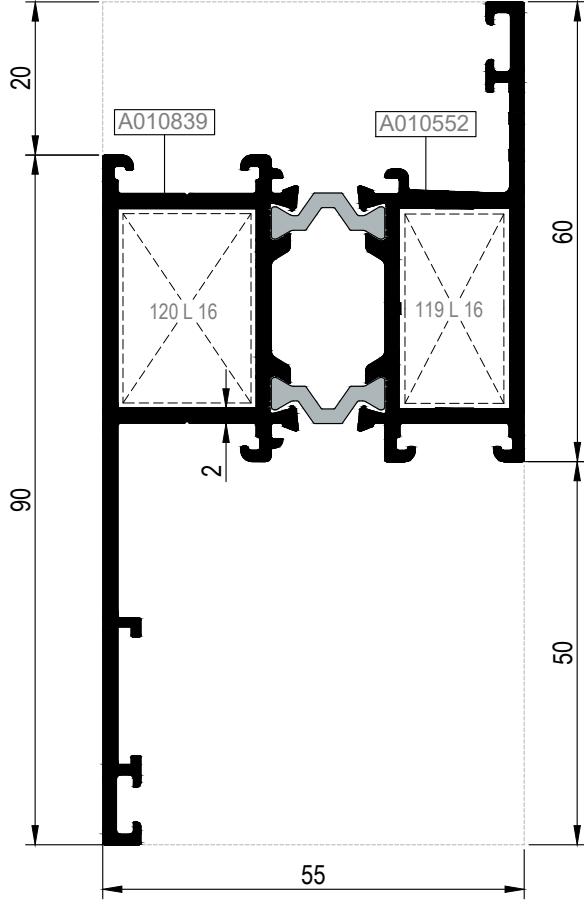


AT55F08

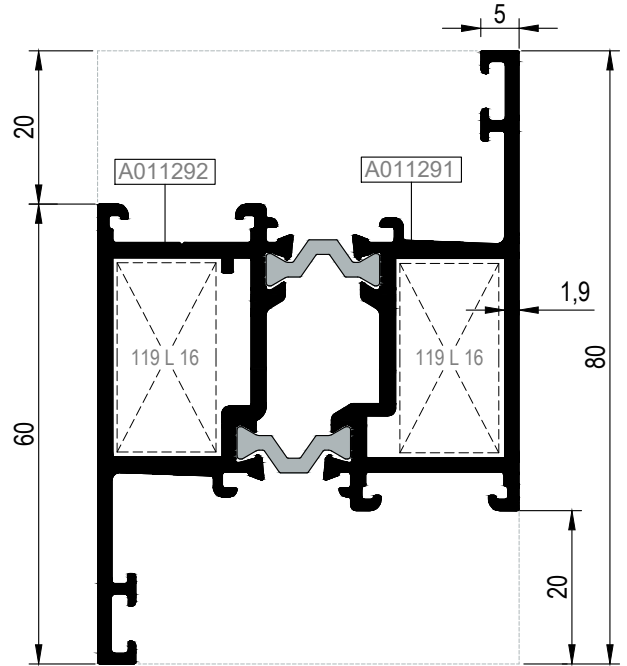


Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
AT55F05	A010839	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
AT55F08	A011292	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
	A011291	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55F09	4,203	391,458	39,660	6	
AT55F10	2,712	104,511	32,079	6	




AT55F09



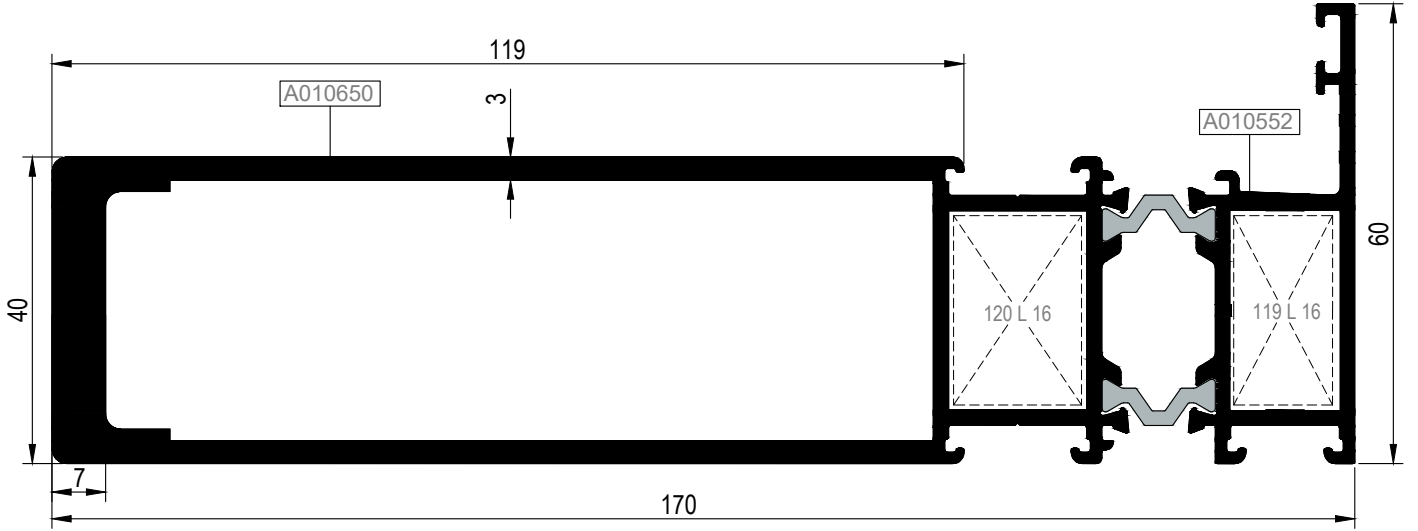


AT55F10

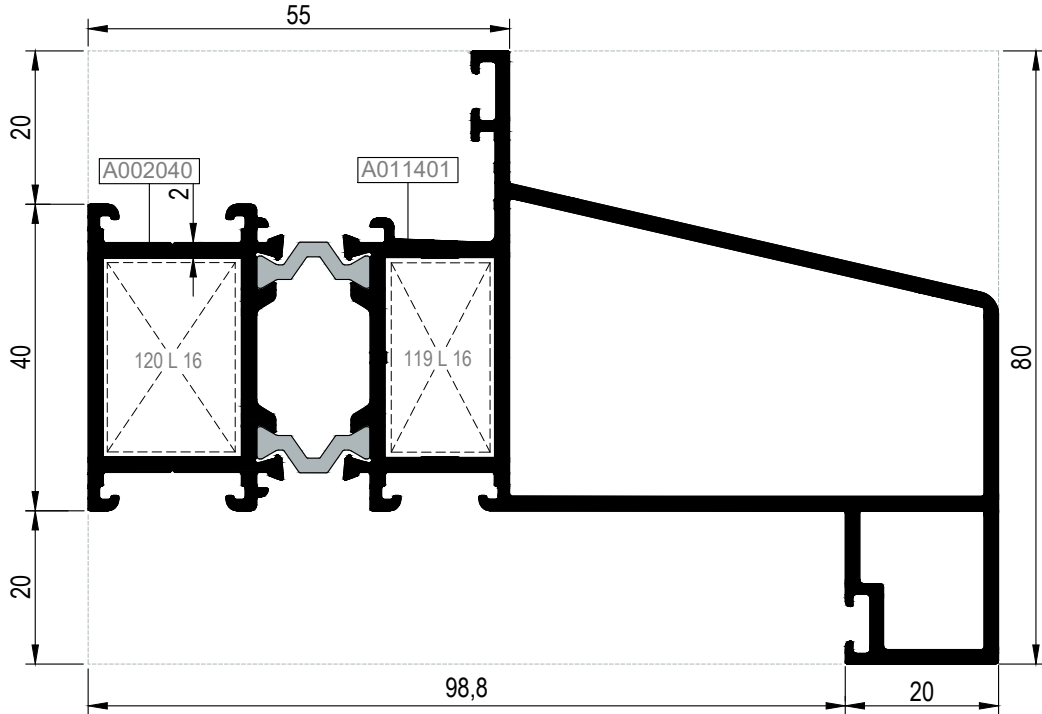

Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
AT55F09	A010650	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
AT55F10	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
	A011401	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55F16	2,559	101,986	19,764	6	
AT55F17	2,733	152,348	20,582	6	

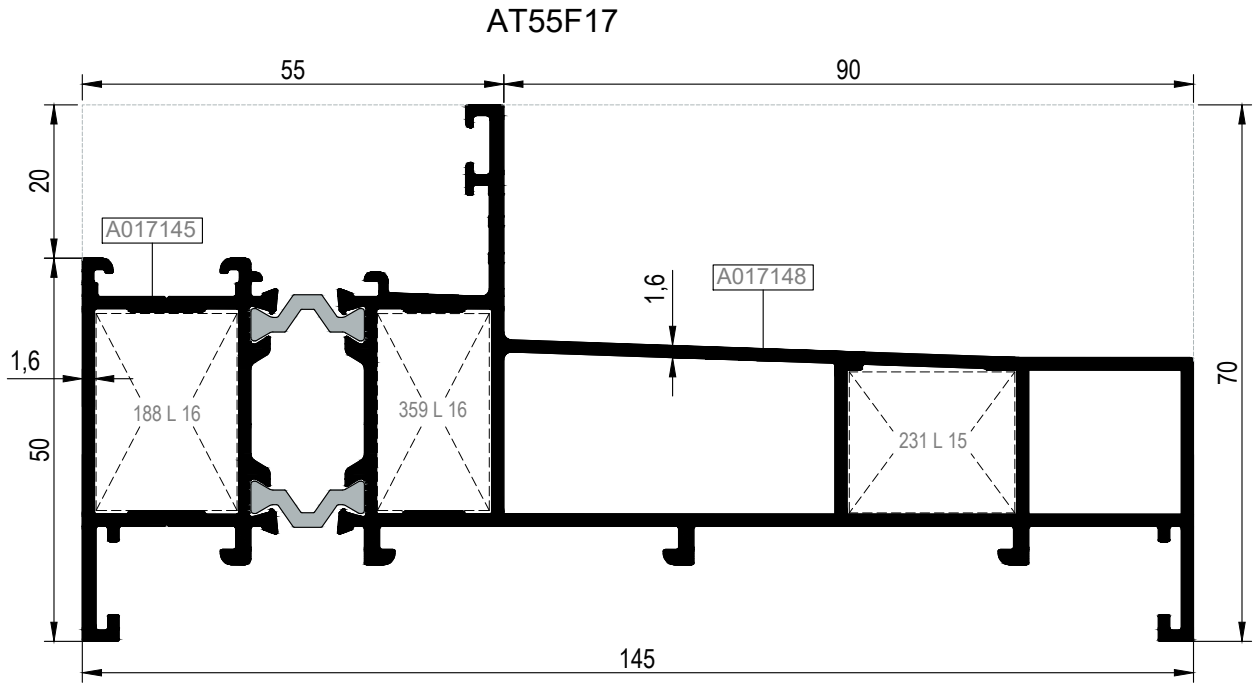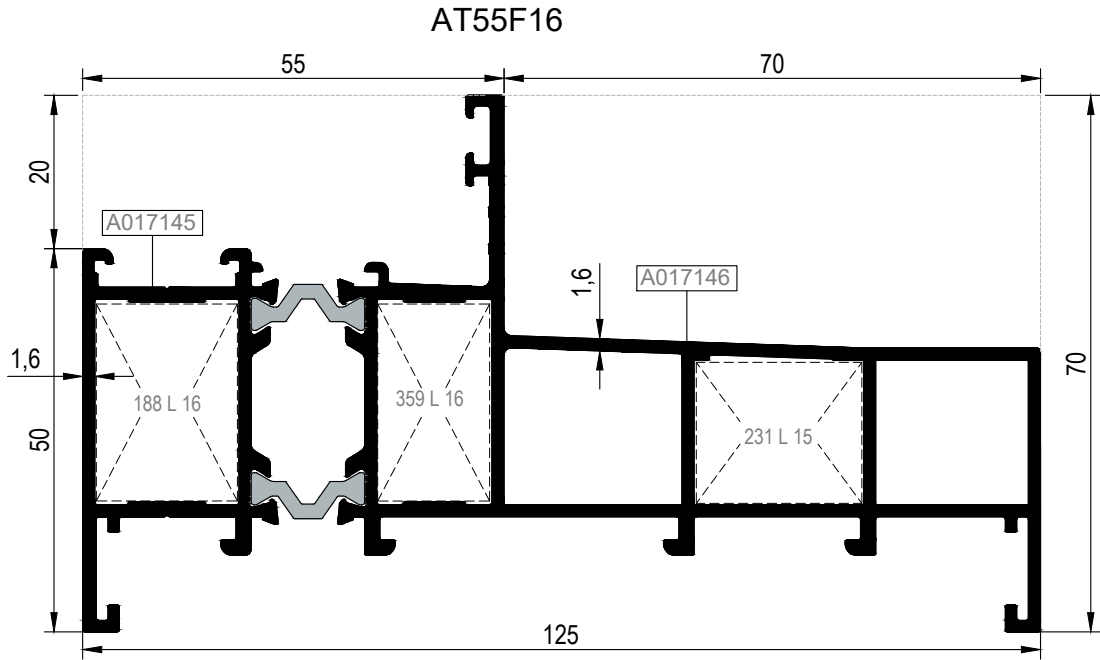


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55F16	A017145	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16
	A017146	25 L 16 (A002061)	14,6 mm	359 L 16
	A017146	25 L 15 (A002060)	21,6 mm	231 L 15
AT55F17	A017145	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16
	A017148	25 L 16 (A002061)	14,6 mm	359 L 16
	A017148	25 L 15 (A002060)	21,6 mm	231 L 15

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55V07	1,354	17,151	8,348	6	
AT55V21	1,523	19,729	8,724	6	
AT55V11	1,638	20,991	16,638	6	
AT55V05	1,740	22,856	17,994	6	


AT55V07

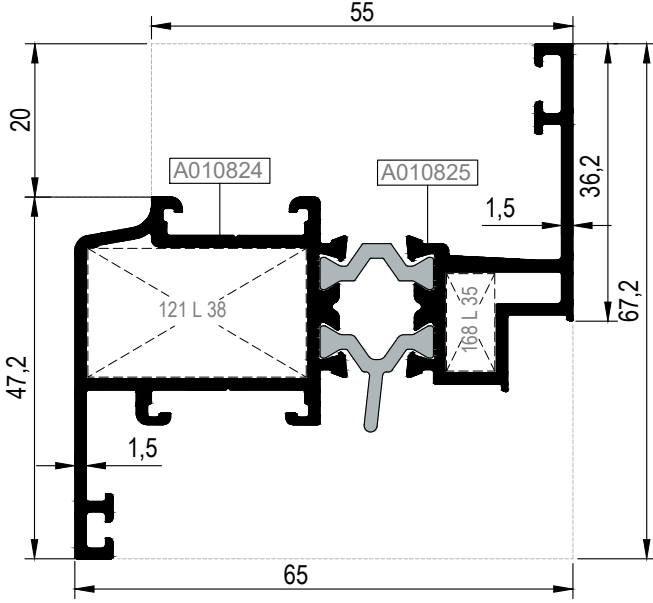


AT55V21

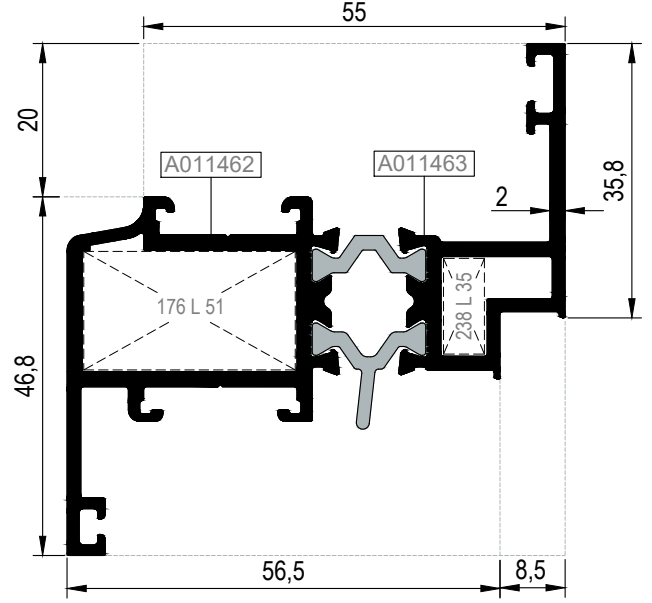

AT55V11

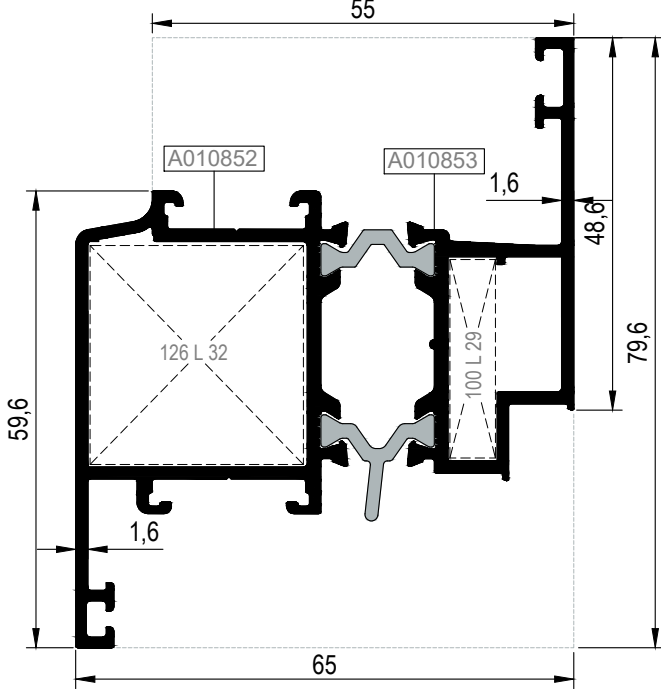


AT55V05

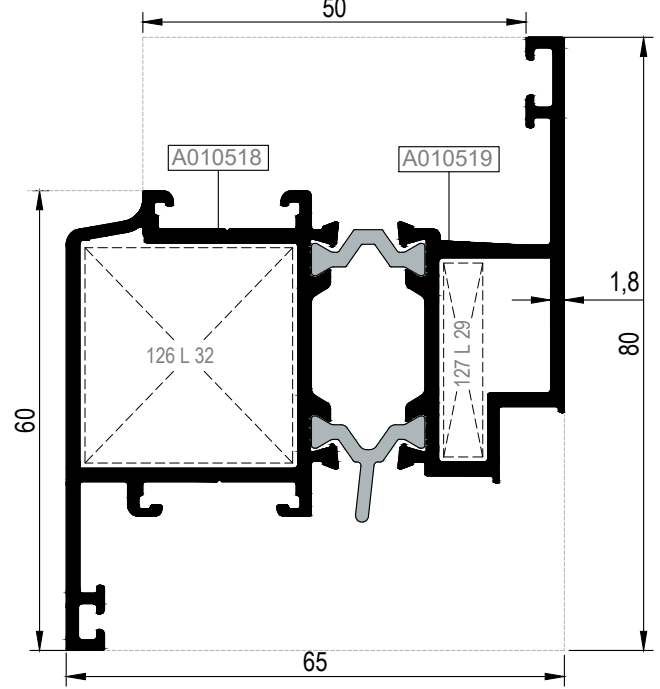


Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
AT55V07	A010824	25 L 38 (A002074)	28,5 mm	121 L 38
	A010825	25 L 35 (A010076)	6,4 mm	168 L 35
AT55V11	A010852	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A010853	25 L 29 (A010543)	6,0 mm	100 L 29
AT55V05	A010518	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A010519	25 L 29 (A010543)	6,1 mm	127 L 29
AT55V21	A011462	25 L 51 (A010887)	27,5 mm	176 L 51
	A011463	25 L 35 (A010076)	5,5 mm	238 L 35

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55V20	1,856	24,559	18,787	6	
AT55V16	1,837	23,975	26,867	6	
AT55V18	2,156	28,043	45,010	6	


AT55V20

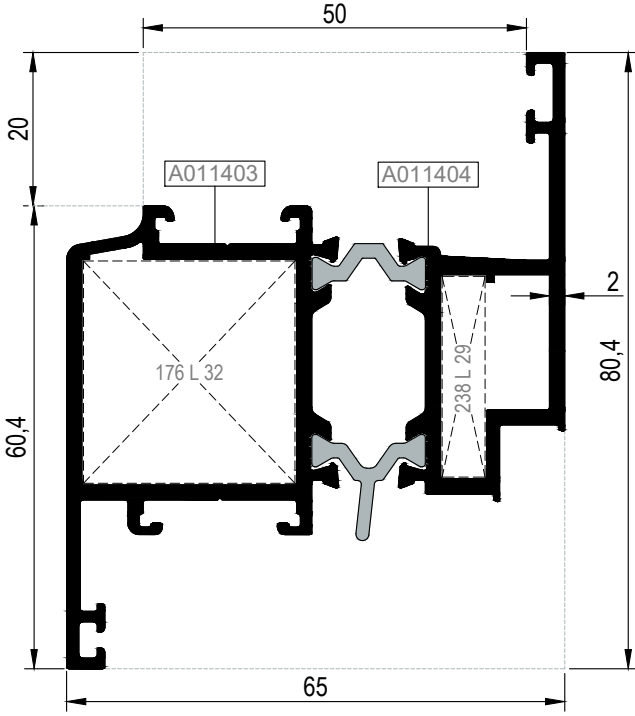

AT55V16

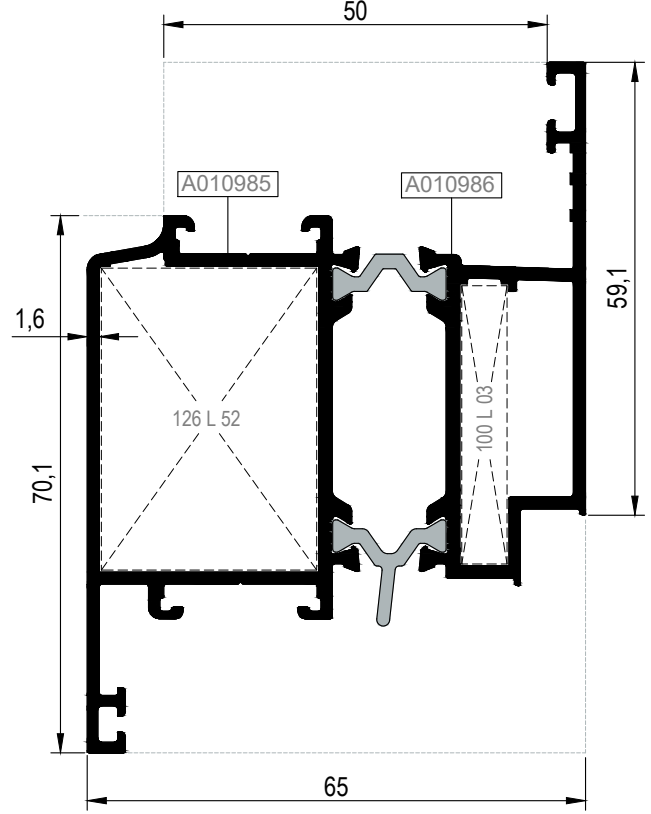


AT55V18

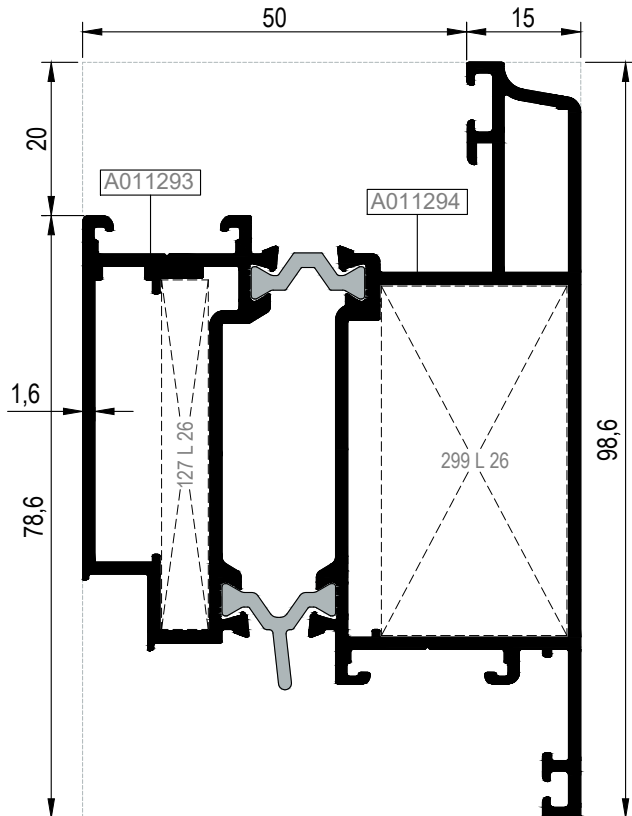


Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55V20	A011403	25 L 32 (A002430)	27,5 mm	176 L 32
	A011404	25 L 29 (A010543)	5,5 mm	238 L 29
AT55V16	A010985	25 L 52 (A010888)	28,1 mm	126 L 52
	A010986	25 L 03 (A002021)	6,0 mm	100 L 03
AT55V18	A011293	25 L 26 (A010540)	6,1 mm	127 L 26
	A011294	25 L 26 (A010540)	24,2 mm	299 L 26


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55V06	2,785	37,478	84,431	6	
AT55V19	2,564	34,487	78,784	6	



AT55V06

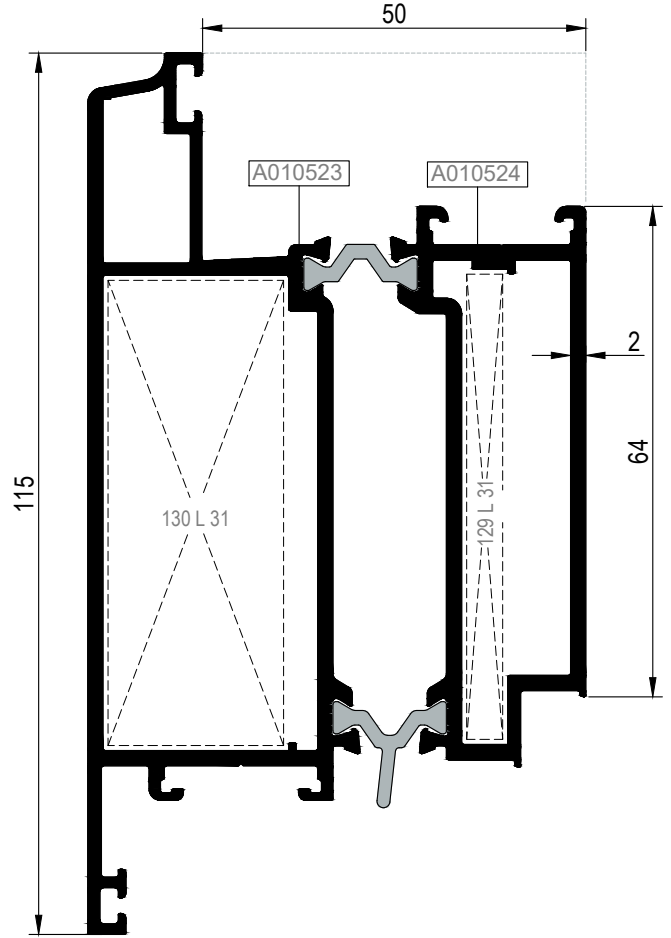


AT55V19

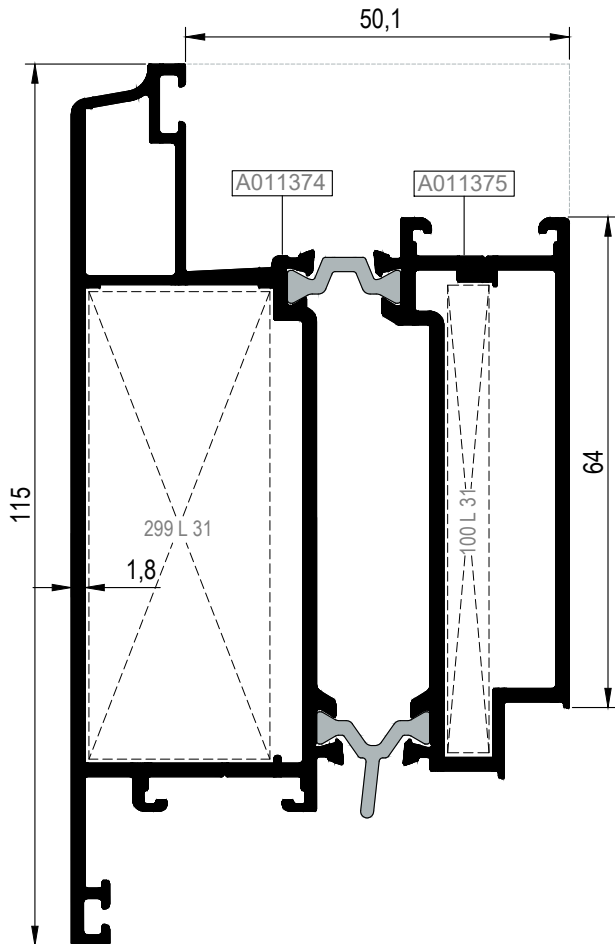


Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55V06	A010523	25 L 31 (A010545)	23,9 mm	130 L 31
	A010524	25 L 31 (A010545)	5,7 mm	129 L 31
AT55V19	A011375	25 L 31 (A010545)	6,0 mm	100 L 31
	A011374	25 L 31 (A010545)	24,2mm	299 L 31


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55V04	2,499	34,071	62,509	6	
AT55V10	2,445	33,708	60,124	6	



AT55V04

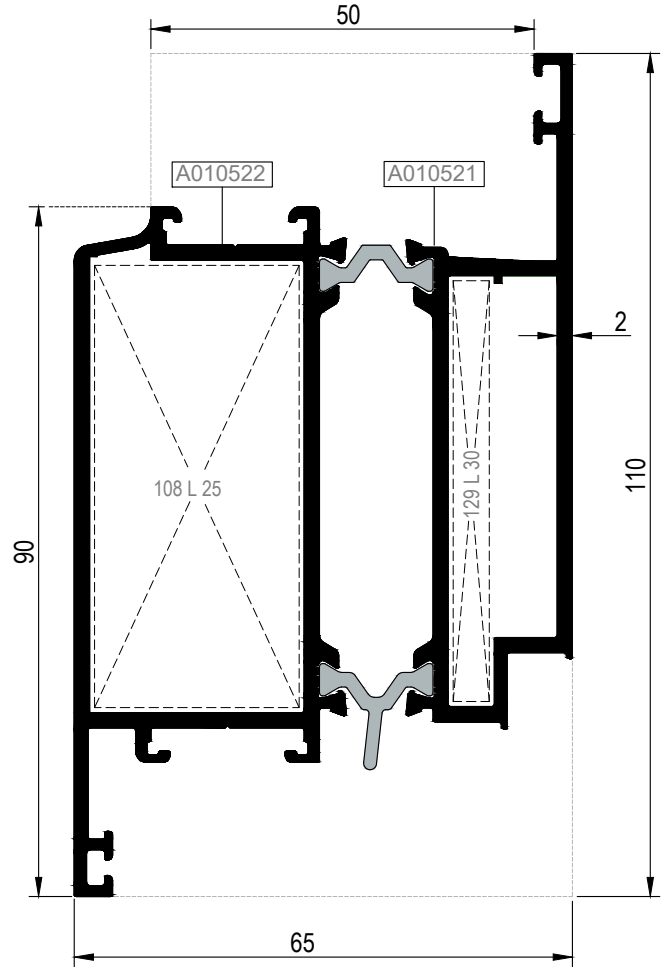

AT55V10





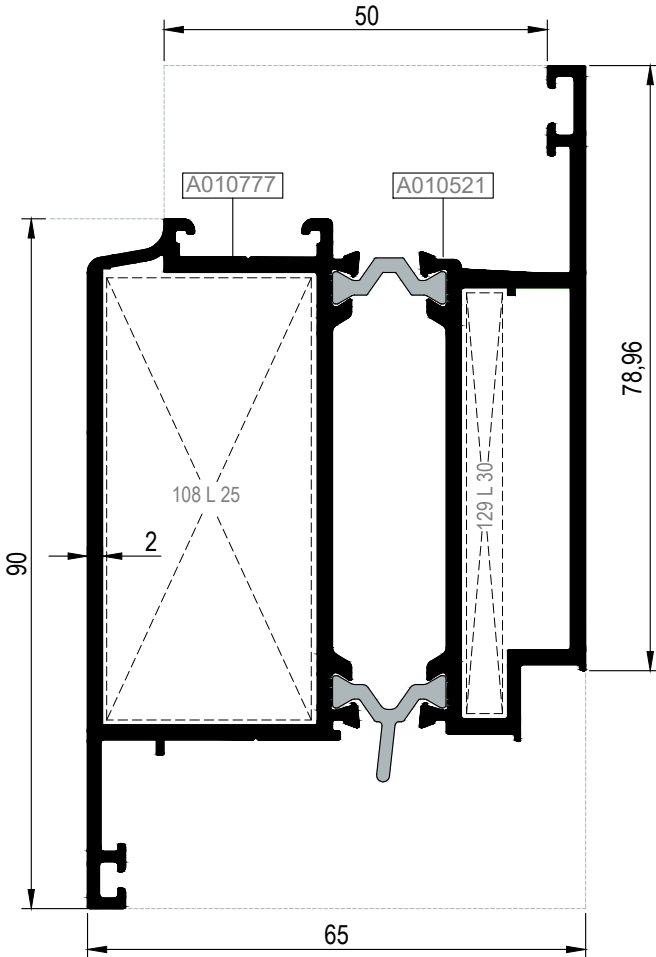


Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
AT55V04	A010522	25 L 25 (A010539)	27,7 mm	108 L 25
	A010521	25 L 30 (A010544)	5,7 mm	129 L 30
AT55V10	A010777	25 L 25 (A010539)	27,7 mm	108 L 25
	A010521	25 L 30 (A010544)	5,7 mm	129 L 30

KANAT VE ADAPTÖR PROFİLLERİ (PVC AKSESUAR UYGUN - 9 AKS)
VENT VE ADAPTER PROFILES (FOR PVC ACCESSORY - 9 AXLE)


RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55V13	1,704	21,486	16,364	6	
AT55V14	2,267	29,780	56,615	6	
AT55V15	2,509	31,777	71,818	6	
AT55A22	1,246	----	----	6	

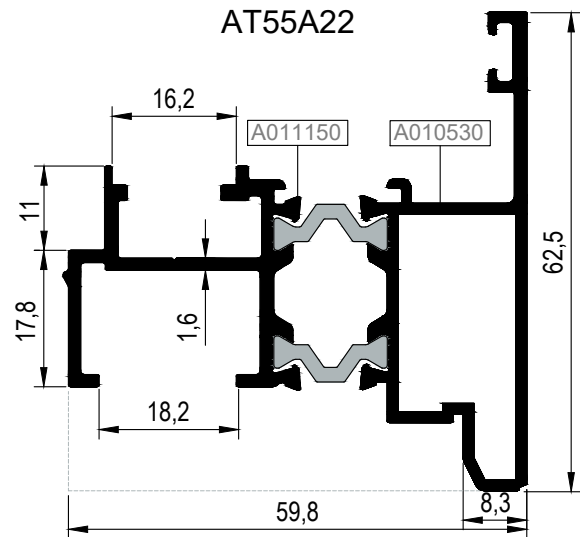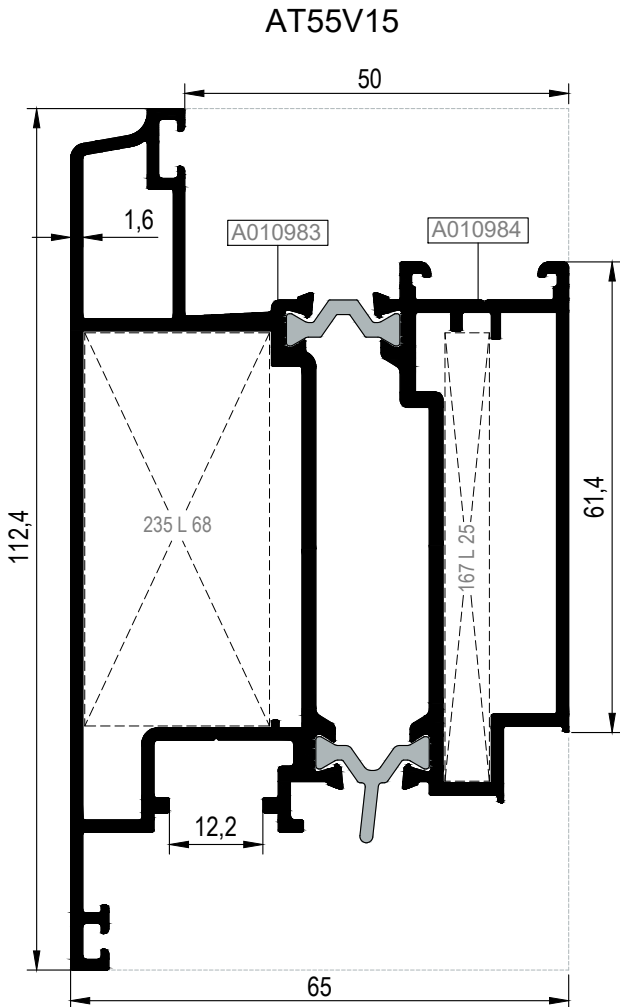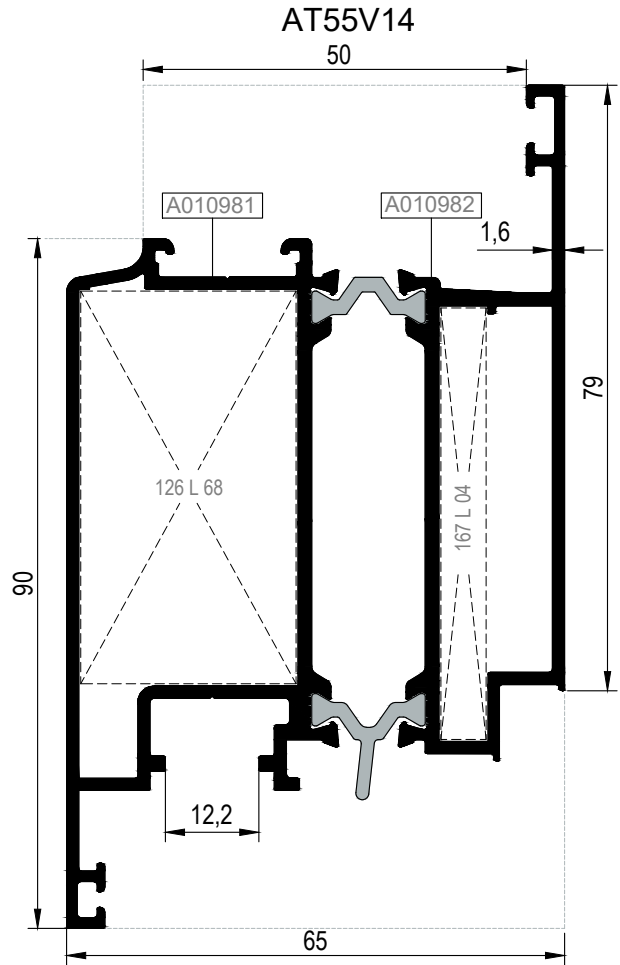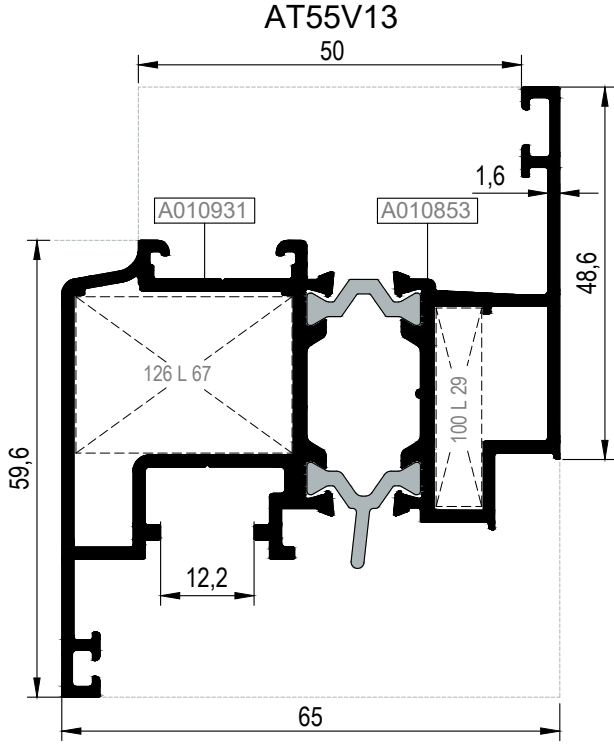


Nr		L m	KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55V13	A010931	25 L 67 (A011006)	28,1 mm	126 L 67
	A010853	25 L 29 (A010543)	6,0 mm	100 L 29
AT55V14	A010981	25 L 68 (A011005)	28,1 mm	126 L 68
	A010982	25 L 04 (A002211)	5,8 mm	167 L 04
AT55V15	A010984	25 L 25 (A010539)	5,8 mm	167 L 25
	A010983	25 L 68 (A011005)	24,3 mm	235 L 68


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55M01	1,406	13,331	7,759	6	
AT55M12	1,193	11,096	6,573	6	
AT55M09	1,837	18,021	18,387	6	




AT55M01

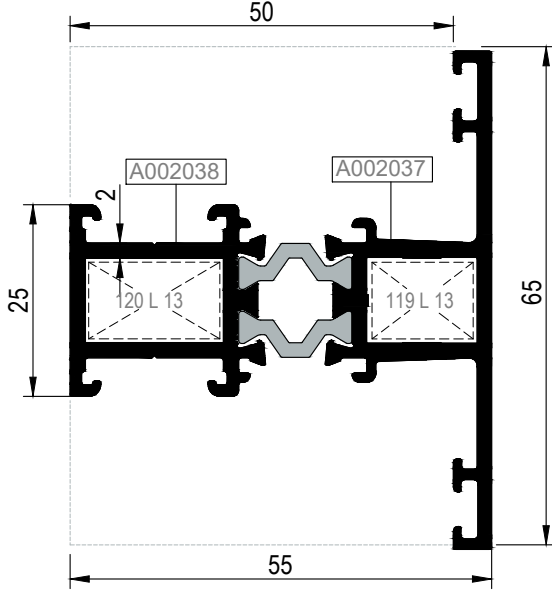

AT55M12

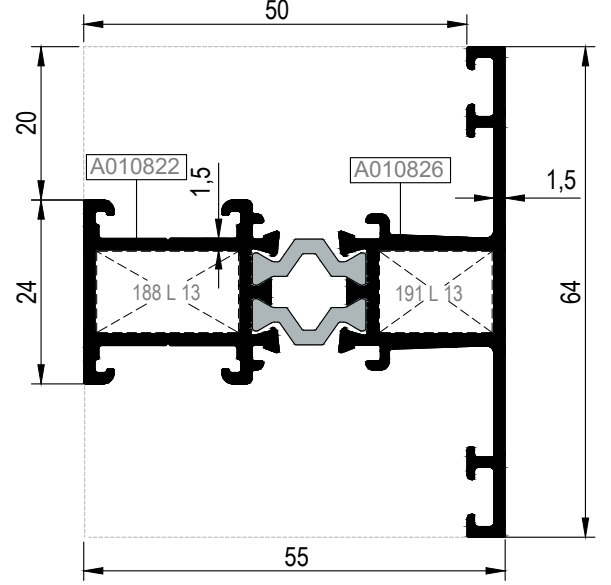


AT55M09

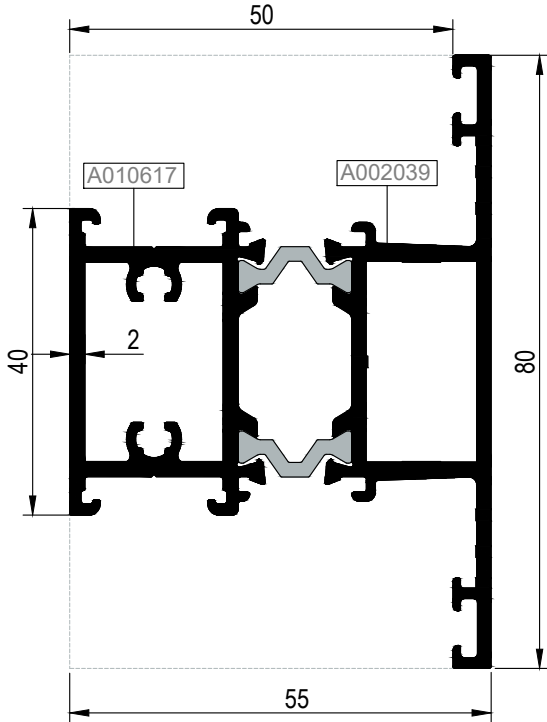


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M01 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M01 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M01 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M12 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A010822	25 J 04 (A010567)	10,7 mm	103 J 04
	A010826	25 J 40 (A011871)	10,7 mm	103 J 40
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M01	A002037	25 L 13 (A002058)	13,9 mm	119 L 13
	A002038	25 L 13 (A002058)	17,7 mm	120 L 13
AT55M12	A010822	25 L 13 (A002058)	18,4 mm	188 L 13
	A010826	25 L 13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55M02	1,743	16,942	17,981	6	
AT55M13	1,564	14,558	15,883	6	
AT55M03	2,201	21,910	43,010	6	




AT55M02

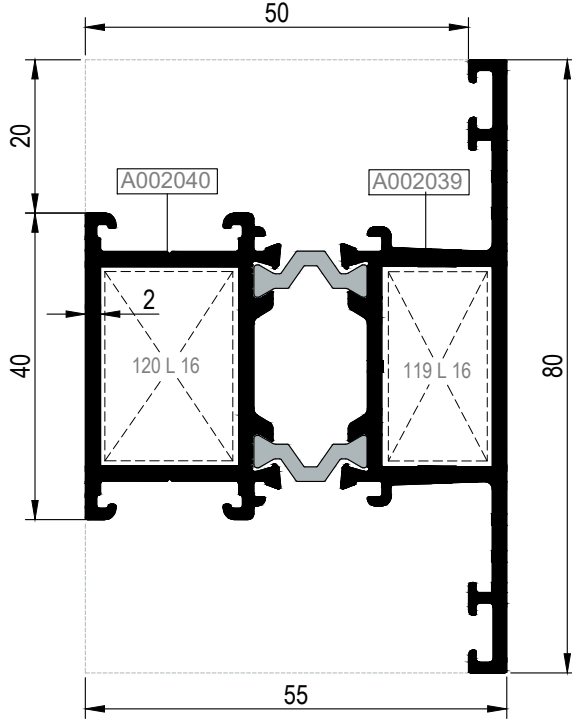

AT55M13



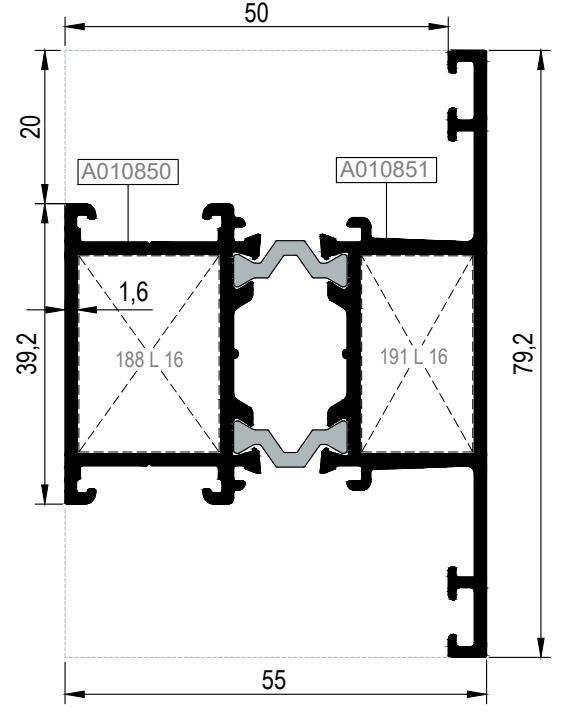


AT55M03

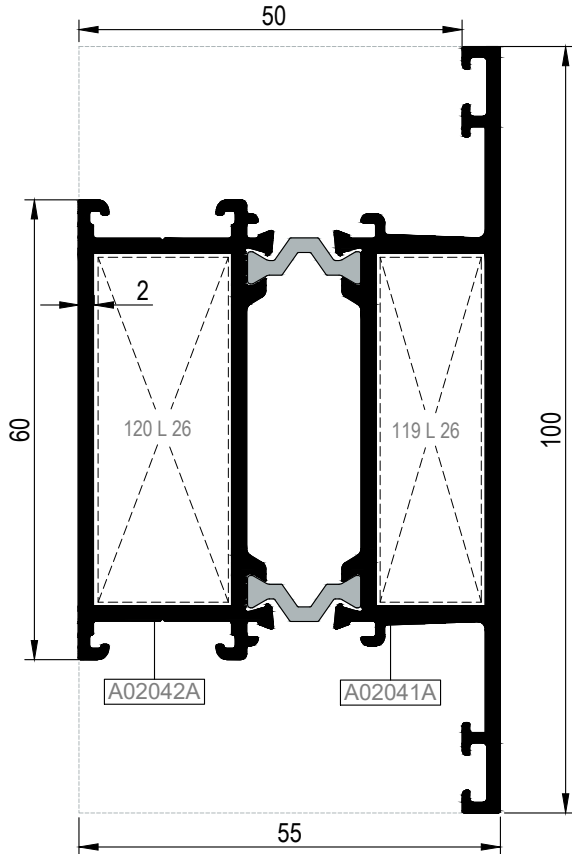


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M02	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M02	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M02	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
AT55M03	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
AT55M03	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55M13	A010851	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M13	A010850	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M13	A010851	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M13	A010850	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M02	A002039	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
AT55M02	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
AT55M13	A010850	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16
AT55M13	A010851	25 L 16 (A002061)	14,7 mm	191 L 16
AT55M03	A02041A	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26
AT55M03	A02042A	25 L 26 (A010540)	17,7mm	120 L 26

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55M04	2,958	30,175	126,088	6	
AT55M10	2,013	51,513	9,925	6	

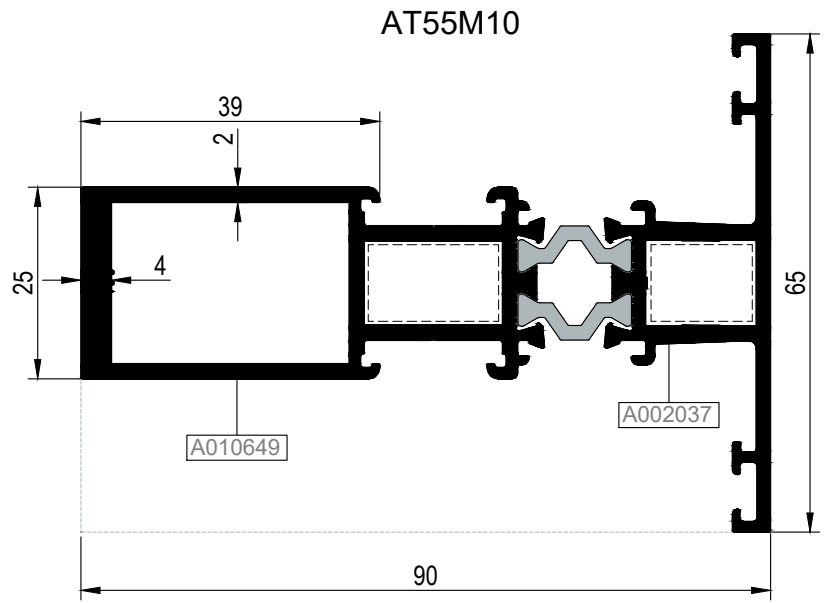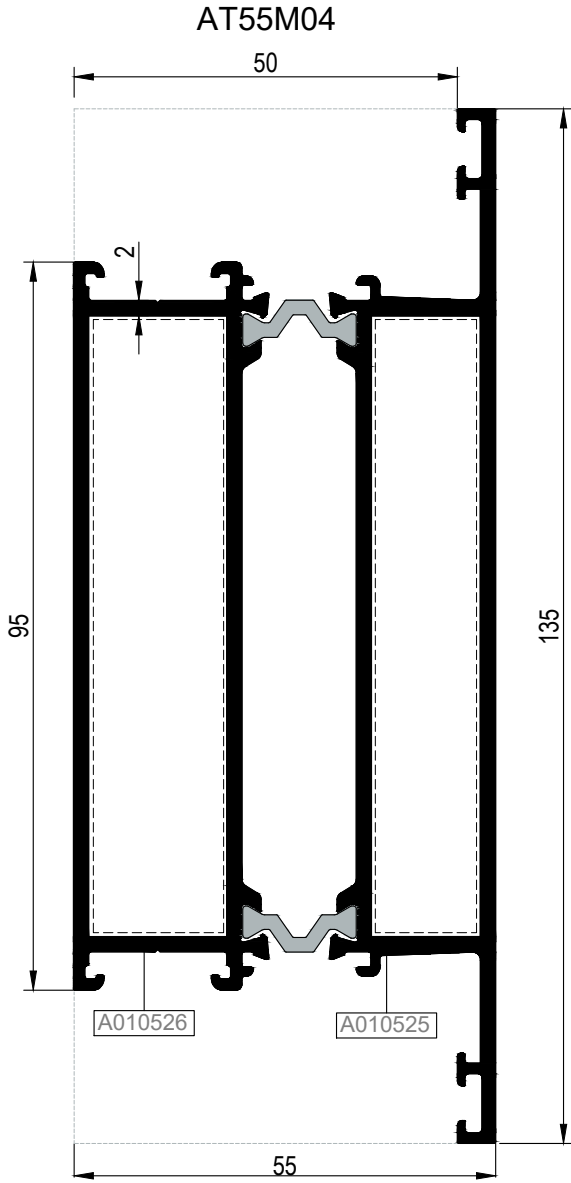


Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
AT55M04 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55M04 (Diğer açılım kanatlar içinde kullanılır)	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55M04 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılır)	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55M10 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A010649	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55M05	2,407	101,039	24,140	6	
AT55M18	2,469	76,583	29,330	6	



AT55M05



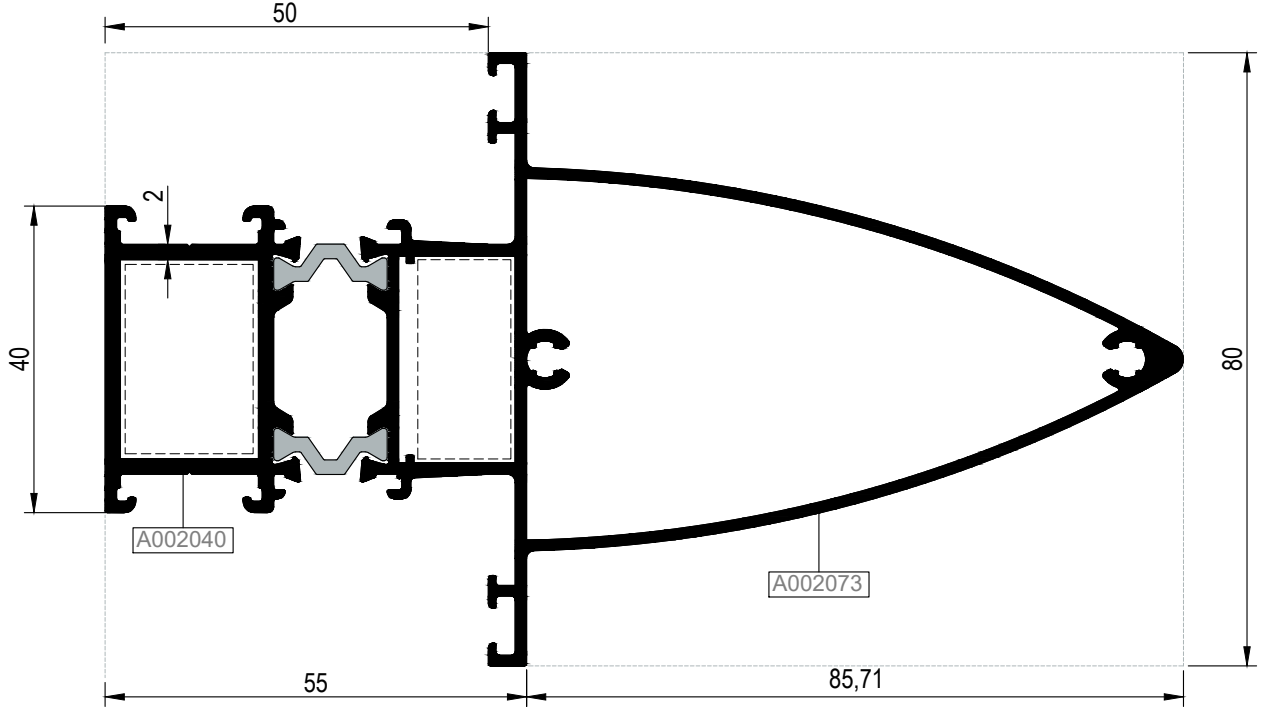


AT55M18

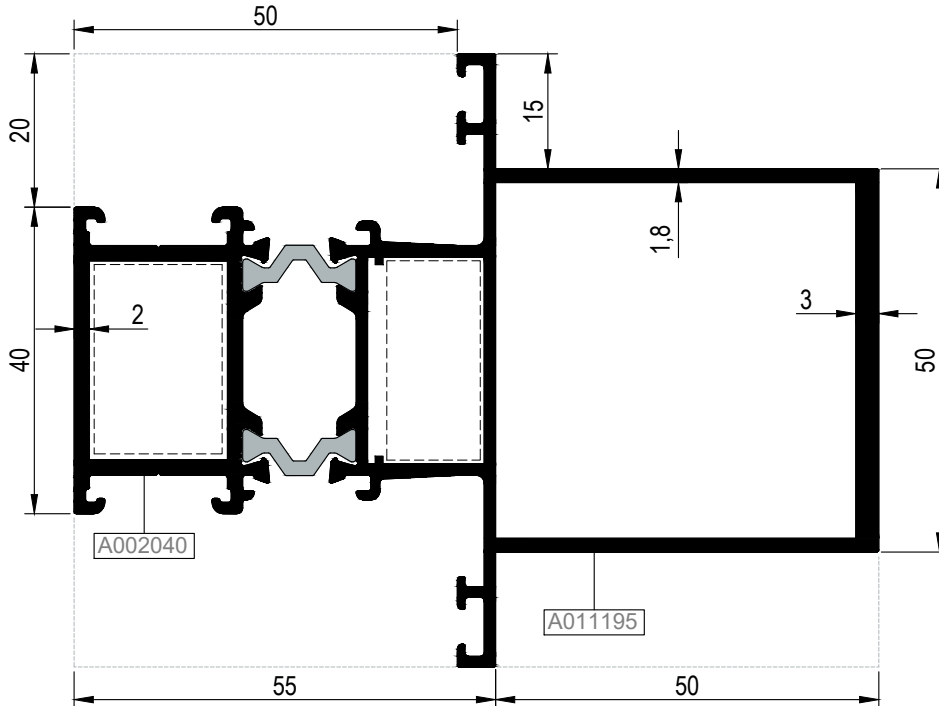

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M05 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A002073	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M18 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A011195	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55M20	2,371	61,872	24,511	6	
AT55M22	2,432	71,144	25,314	6	

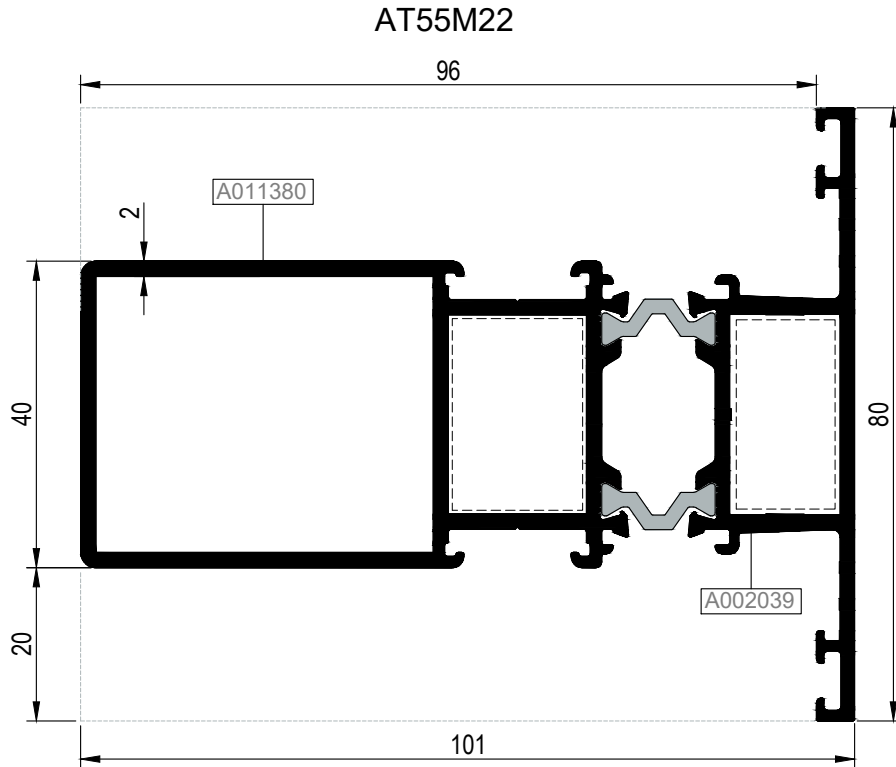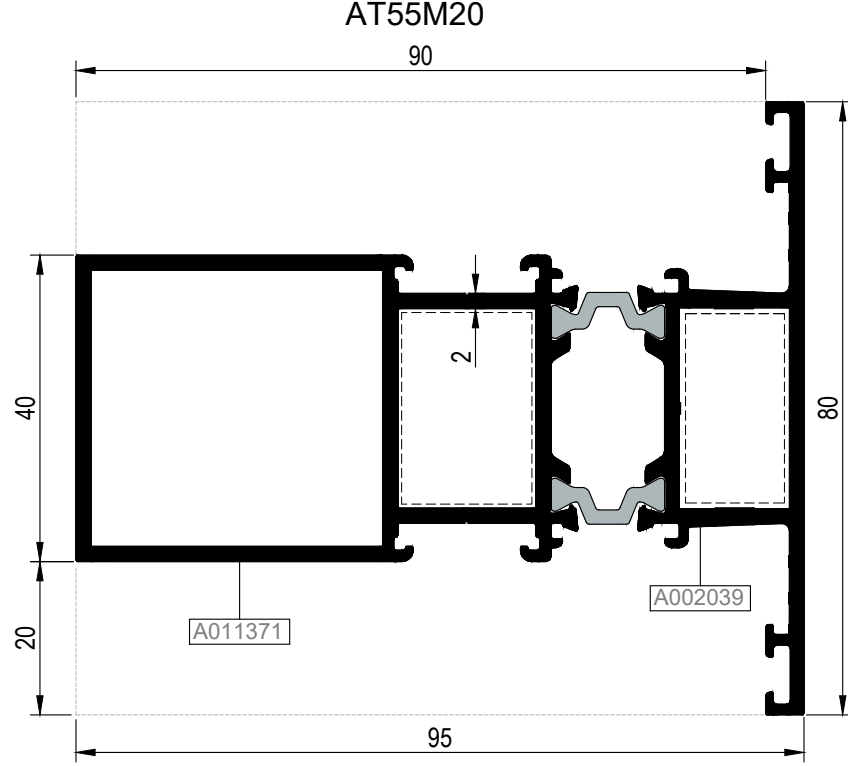


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M20	A011371	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
(Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M22	A011380	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
(Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40

TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLLERİ
REINFORCED MULLION PROFILES


RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55M11	4,326	417,388	44,590	6	
AT55M26	2,529	43,466	41,914	6	

AT55M11


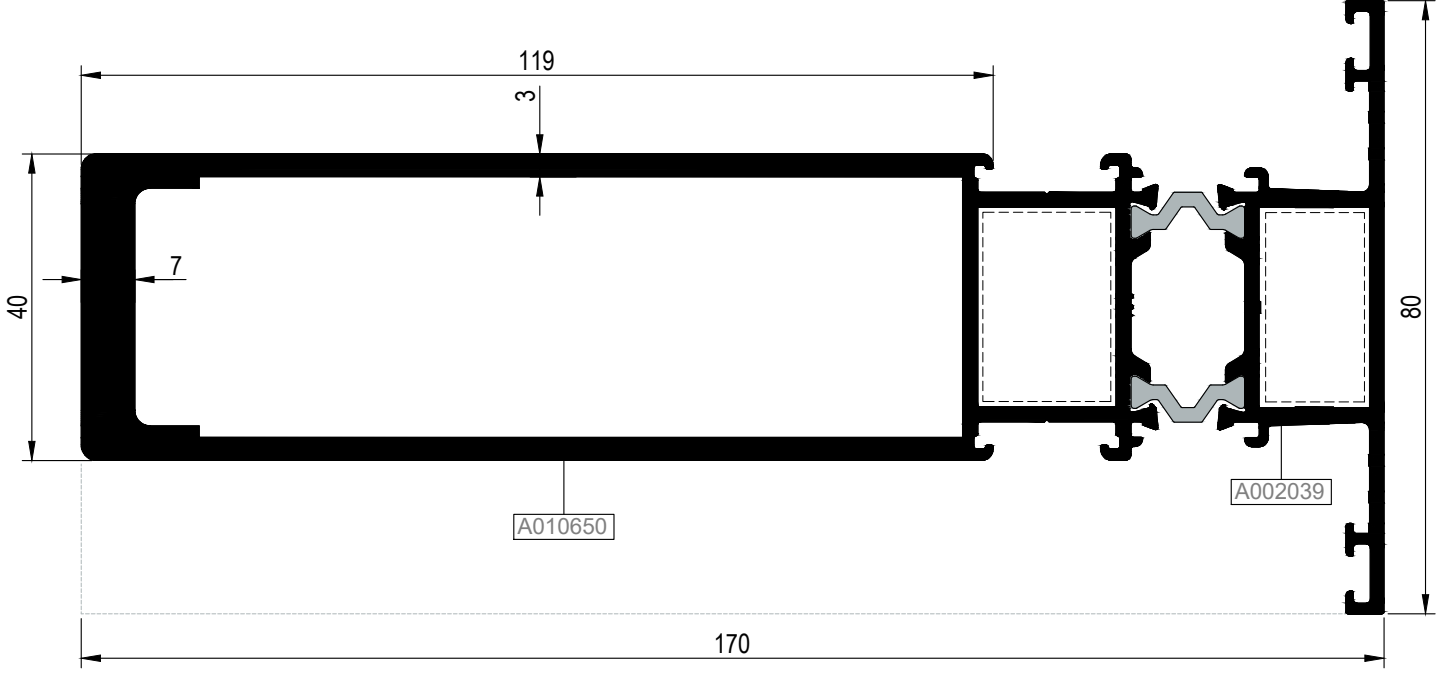


AT55M26

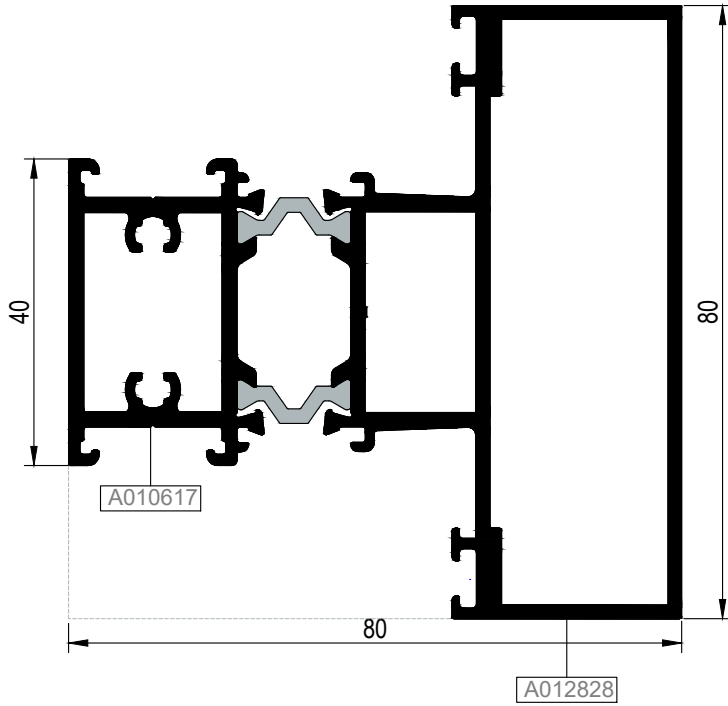

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M11 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A010650	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M26 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A010617	-	-	-
	A012828	25 J 40 (A011871)	25.5 mm	135 J 40

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55M21	3,699	468,826	39,936	6	
AT55M19	3,278	286,092	35,226	6	

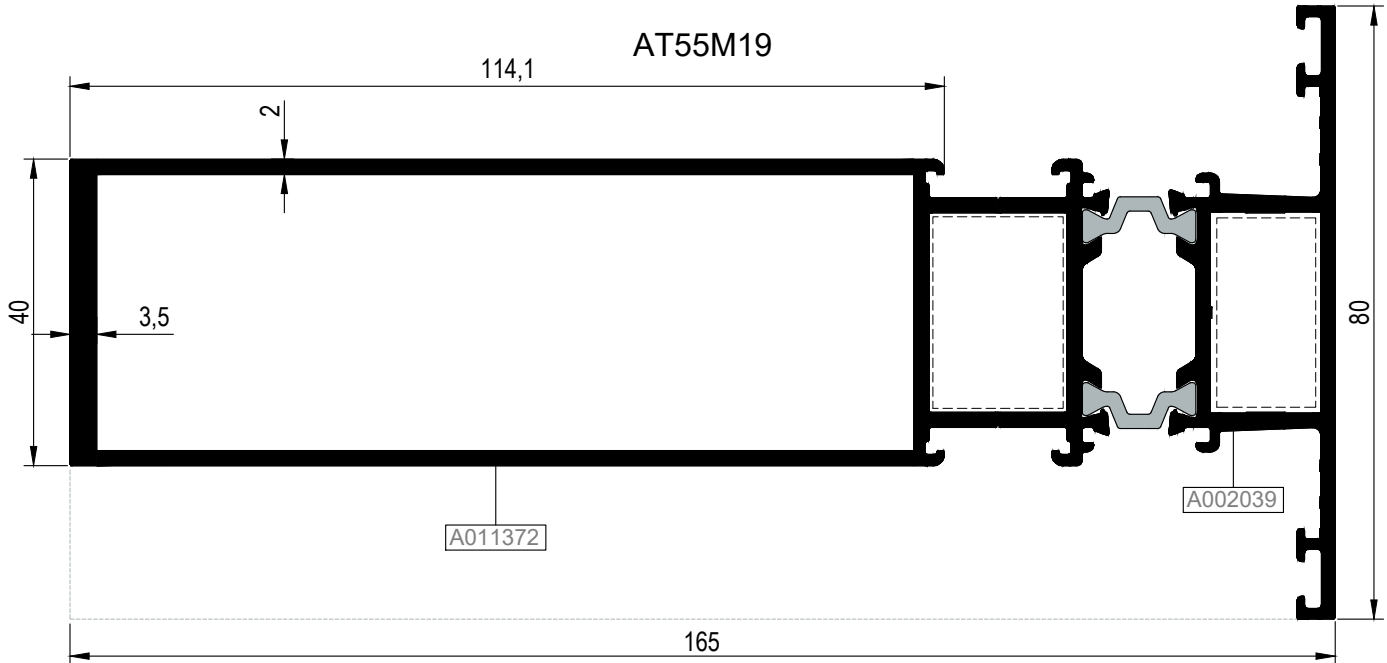
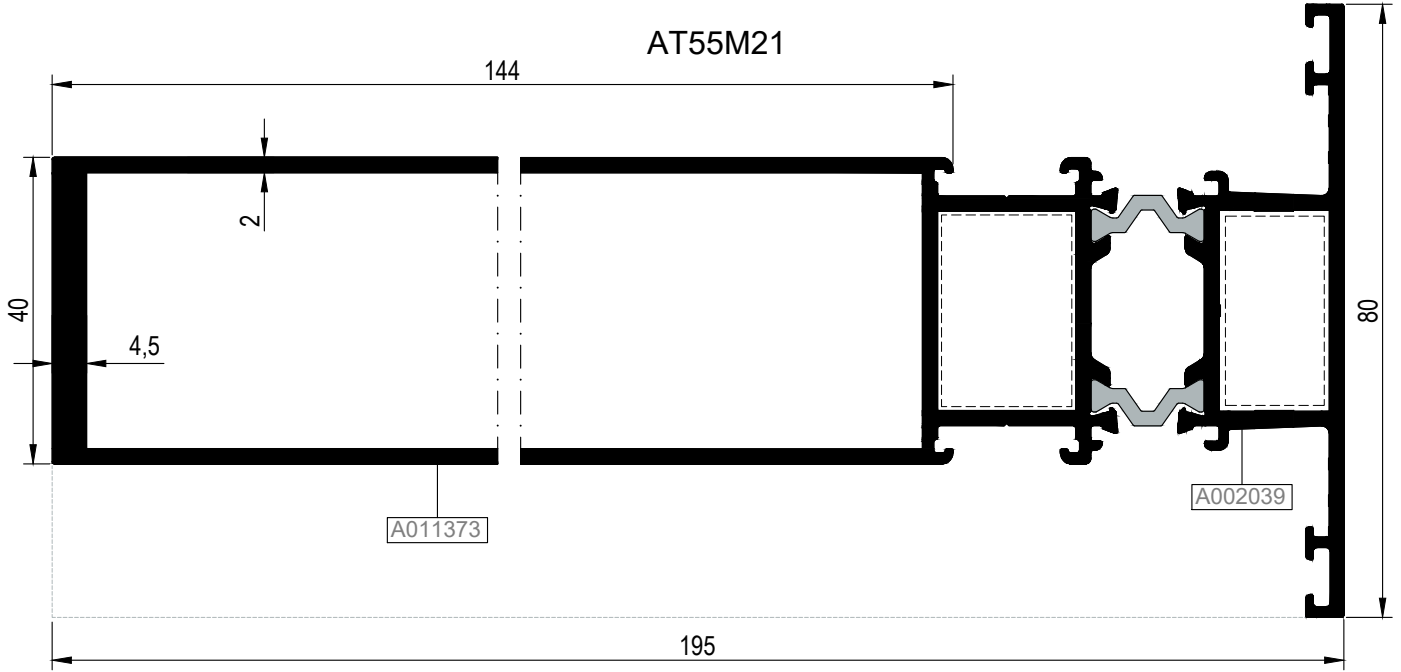


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M21 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A011373	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5mm	135 J 40
AT55M19 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A011372	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40

TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLLERİ
REINFORCED MULLION PROFILES





RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55M23	3,082	233,224	33,986	6	
AT55M28	3,873	433,947	43,076	6	

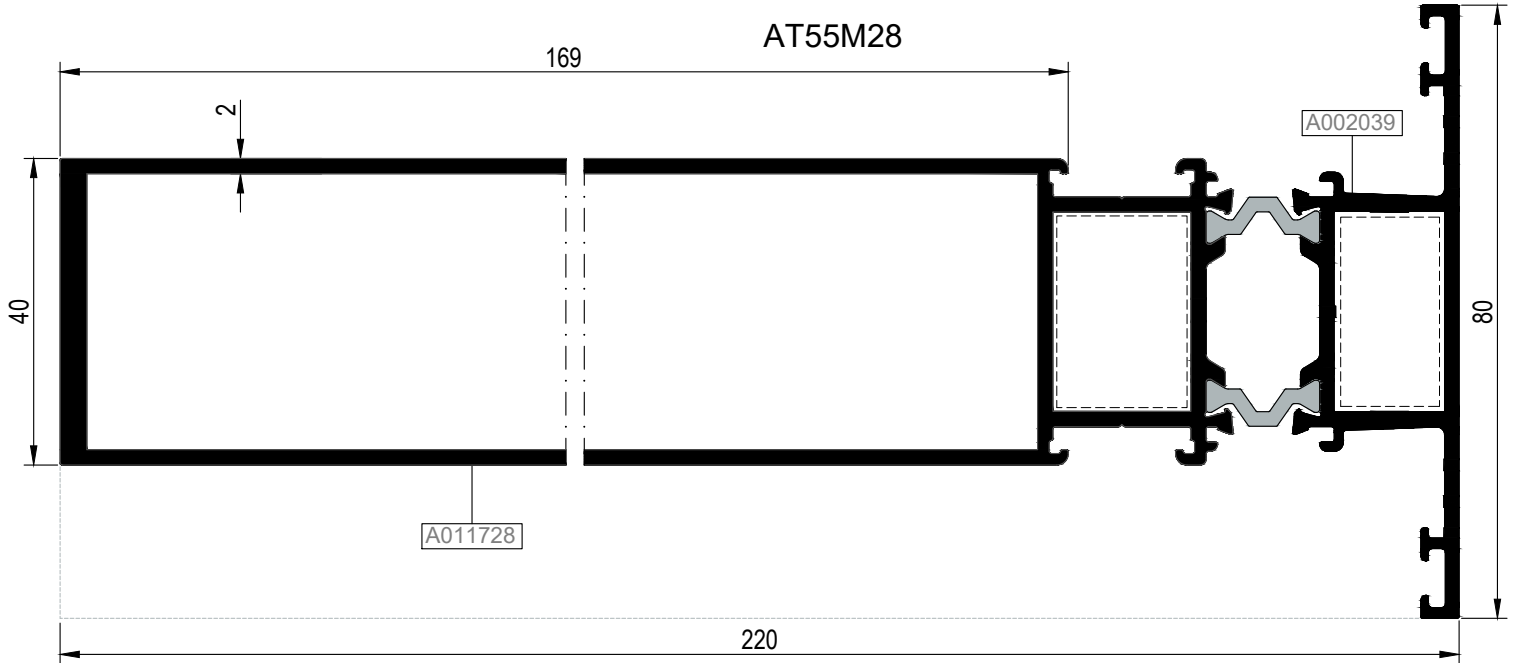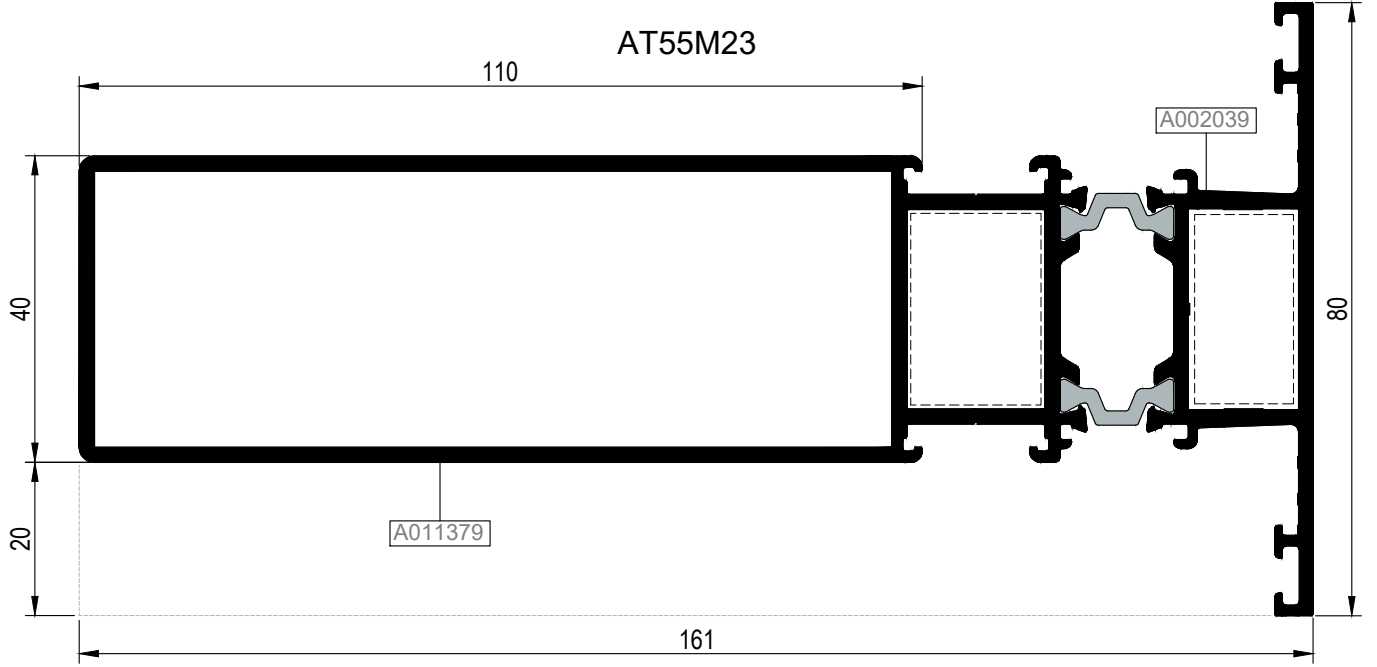




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M23 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A011379	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M28 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A011728	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55K01	2,297	----	----	6	
AT55K04	1,045	----	----	6	
T64 A 19	0,381	----	----	6	

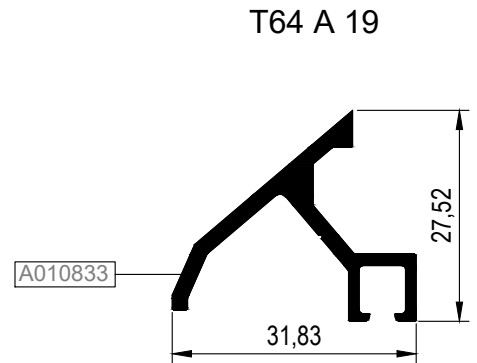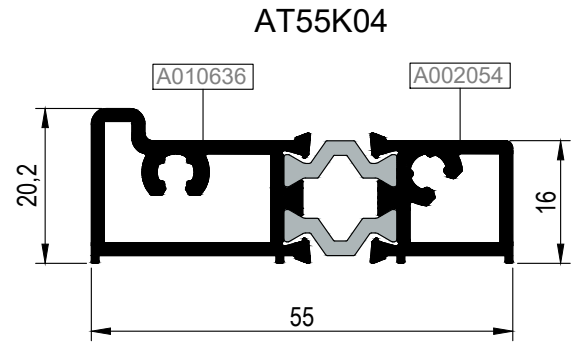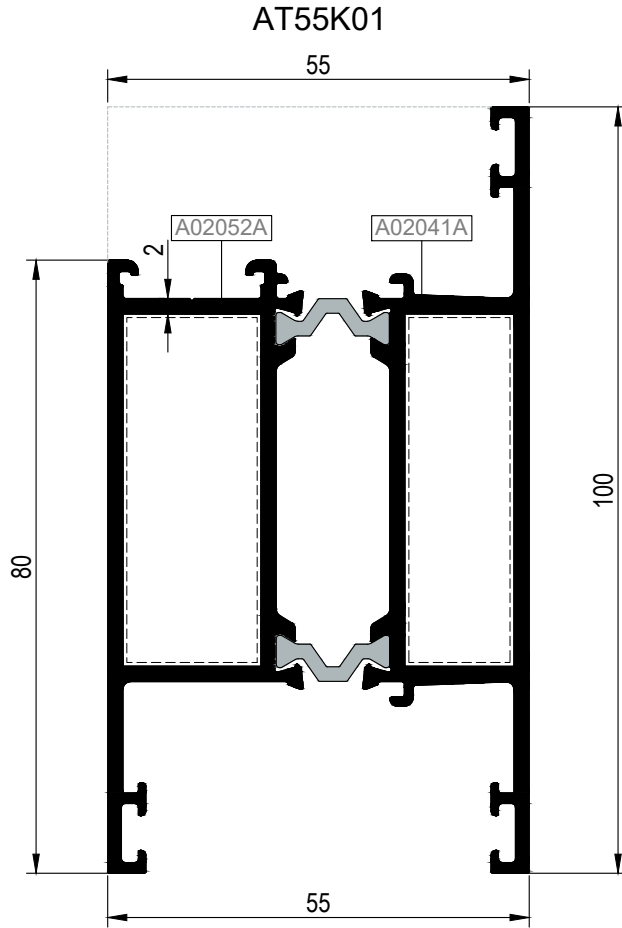


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55K01 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K01 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K01 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55K05	4,205	6,588	351,835	6	
AT55K06	2,162	23,539	47,998	6	

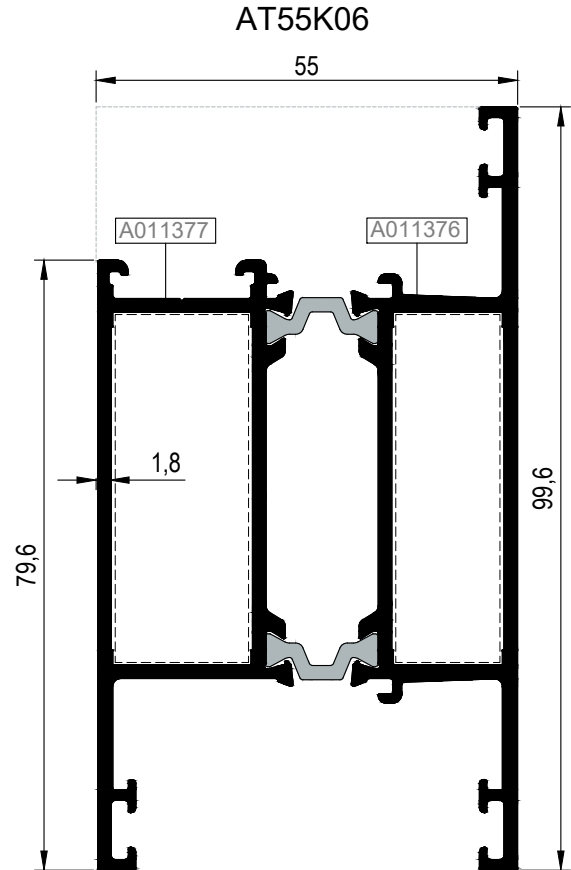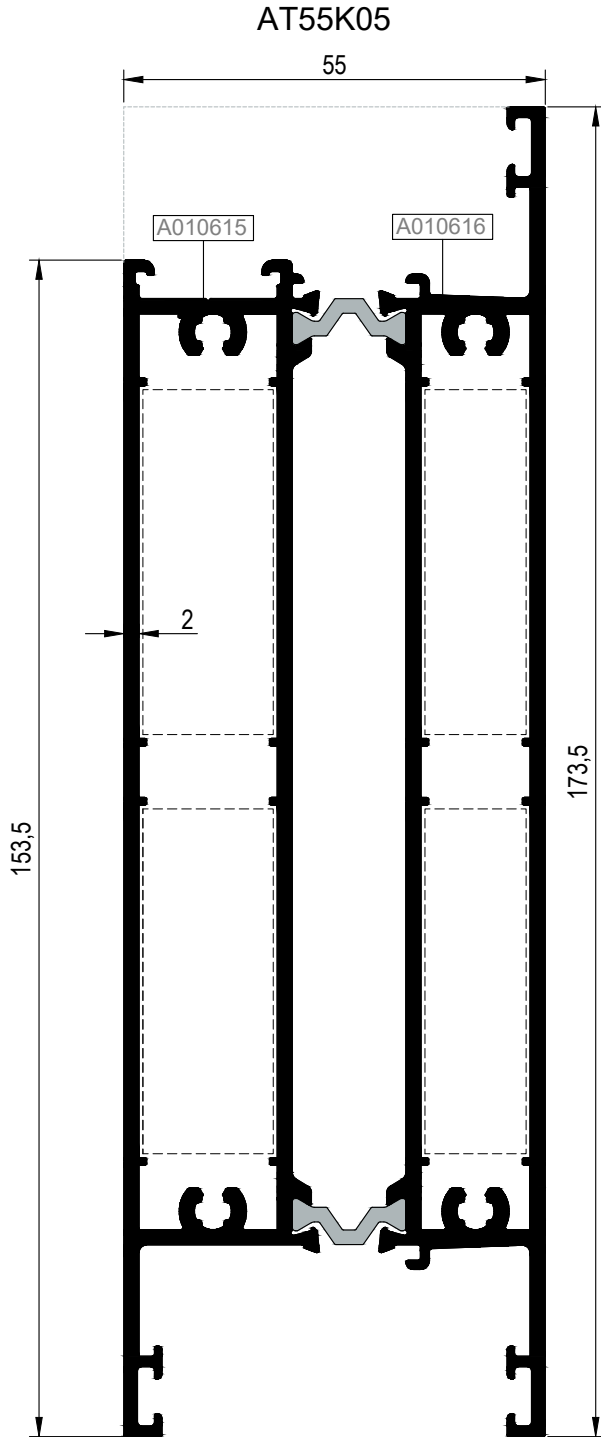



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55K05 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K05 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılır)	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K05 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılır)	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılır)	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılır)	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55V25	1,931	21,128	27,264	6	
AT55A24	1,387	-----	-----	6	





AT55V25

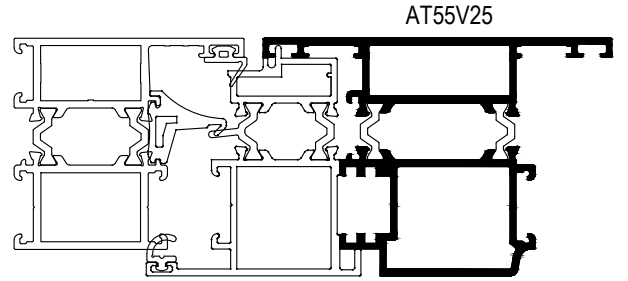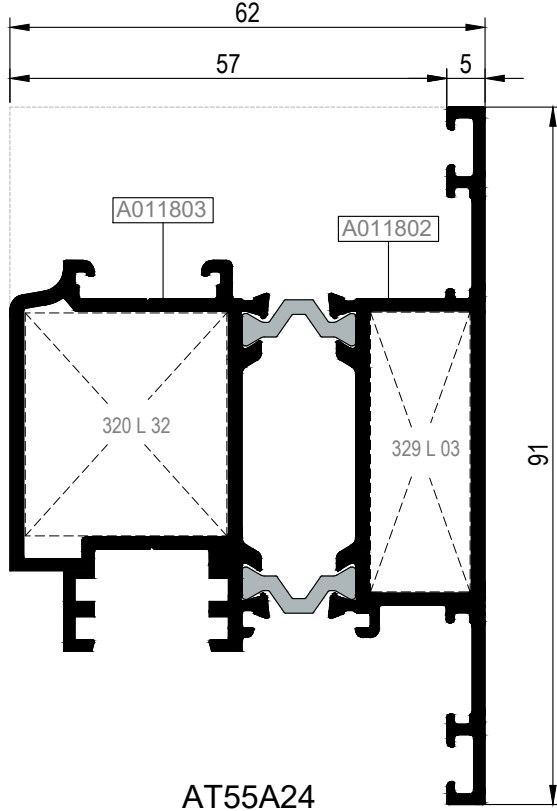

Ölçek/Scale:1/2


AT55A24

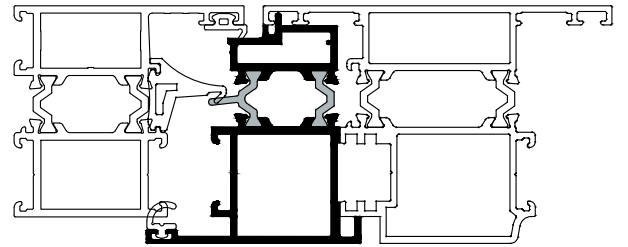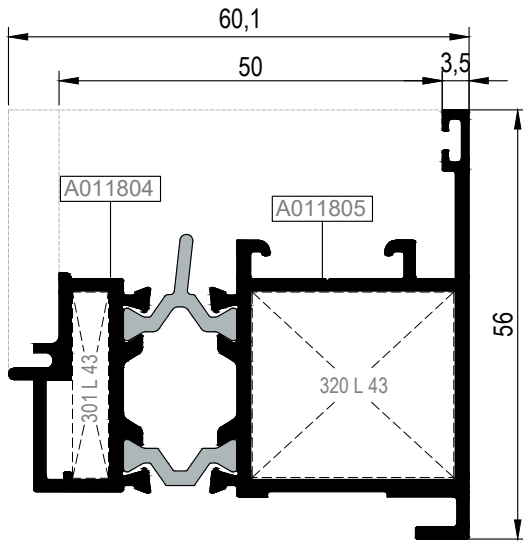



Ölçek/Scale:1/2

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55V25	A011803	25 L 32 (A002430)	26,3 mm	320 L 32
	A011802	25 L 03 (A002021)	13,0 mm	329 L 03
AT55A24	A011804	25 L 43 (A010785)	4,7 mm	301 L 43
	A011805	25 L 43 (A010785)	26,3 mm	320 L 43

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
AT55A04	1,215	6			
AT55A20	1,265	6			
T55 A 12	0,205	6			
T55 A 13	0,220	6			





AT55A04

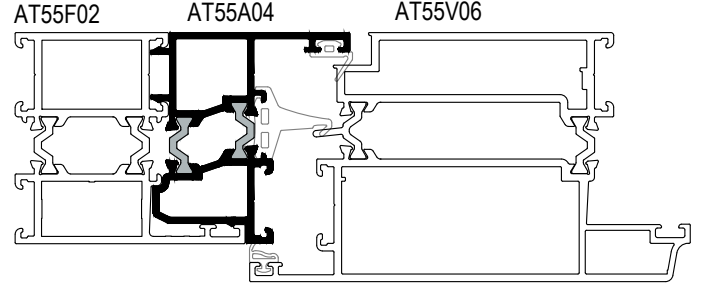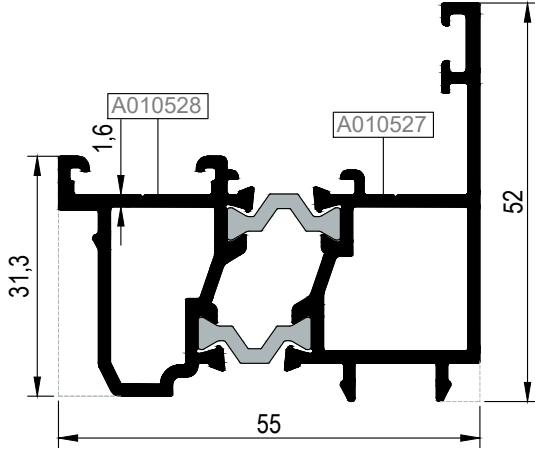


Ölçek/Scale:1/2

AT55A20

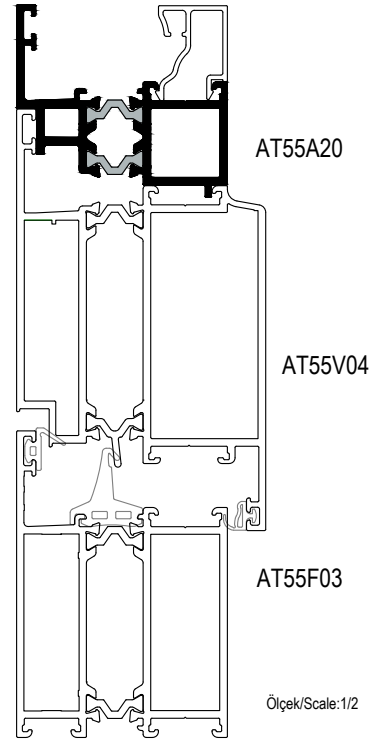
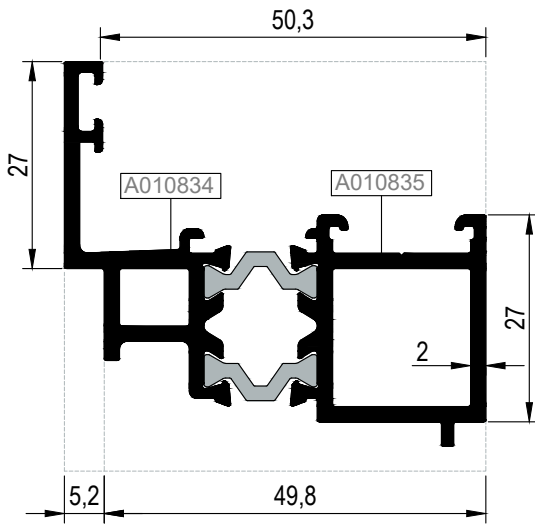


Ölçek/Scale:1/2

T55 A 12




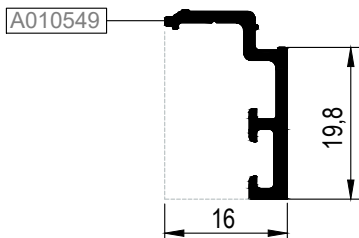


T55 A 13

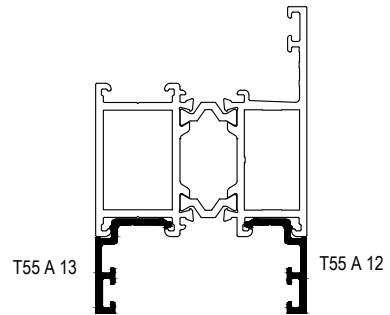


Ölçek/Scale:1/2



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55A08	1,788	25,024	25,024	6	
AT55A09	1,769	24,785	24,795	6	
T55 A 10	0,099	----	----	6	
T55 A 11	0,127	----	----	6	

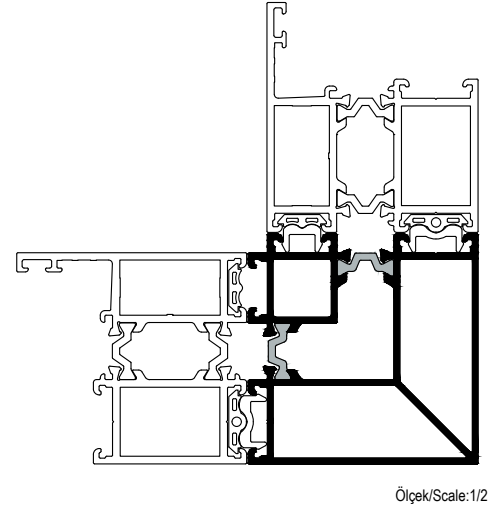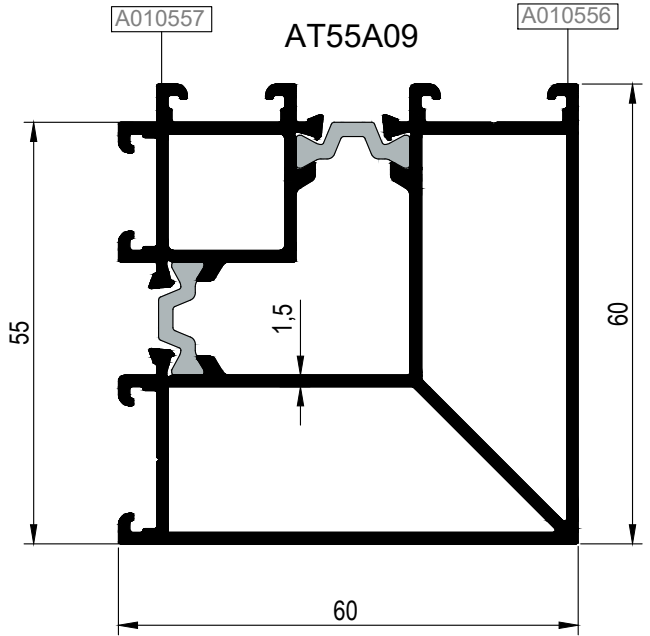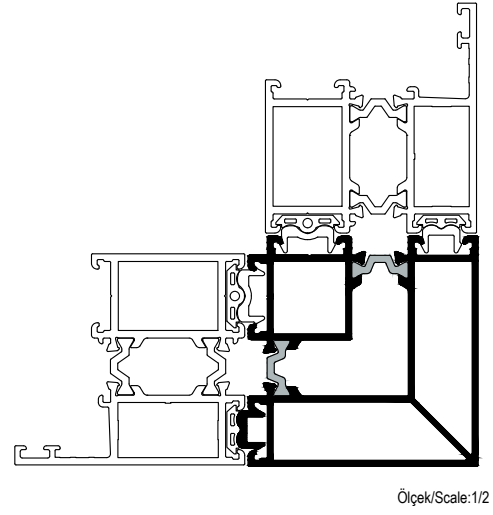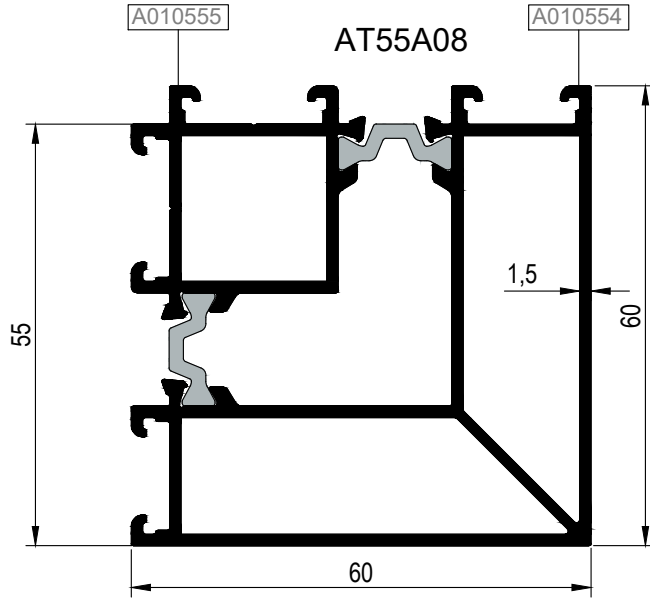






T55 A 10



T55 A 11

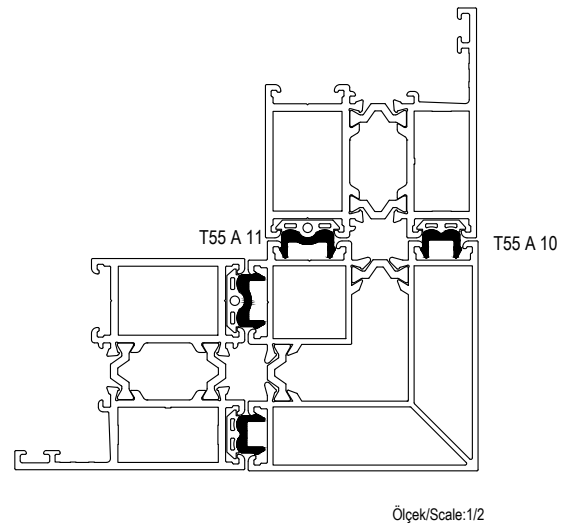


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
AT55A25	1,244	6	25 P 01	0,185	6
AT55A26	1,033	6	25 I 07	0,143	6
AT55A27	0,894	6	25 I 04	0,153	6

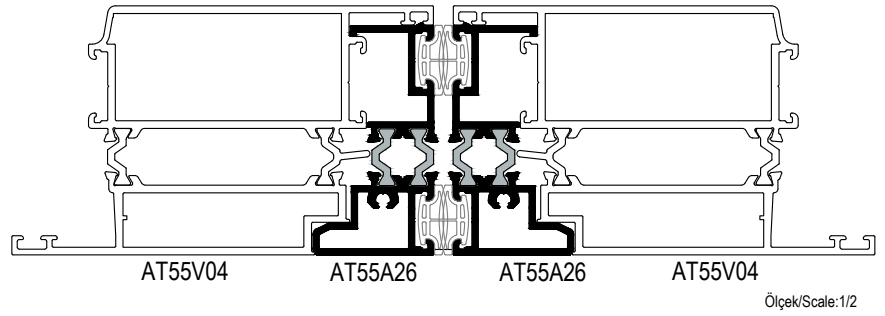
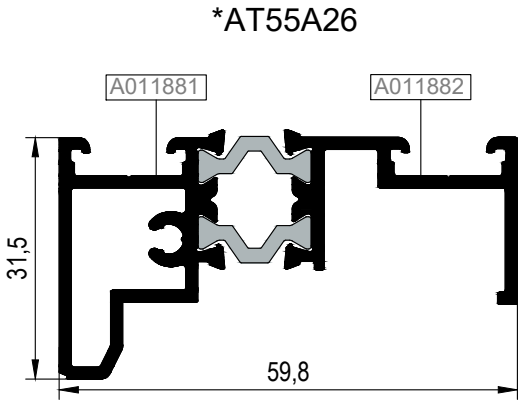
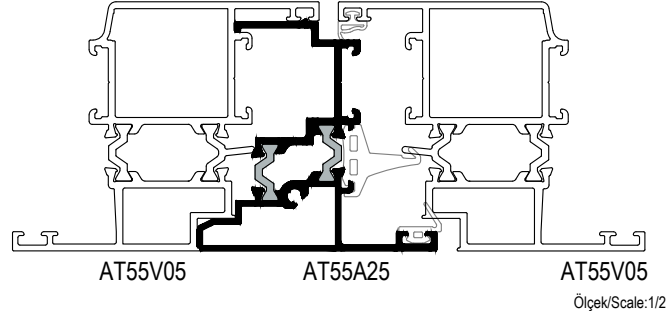
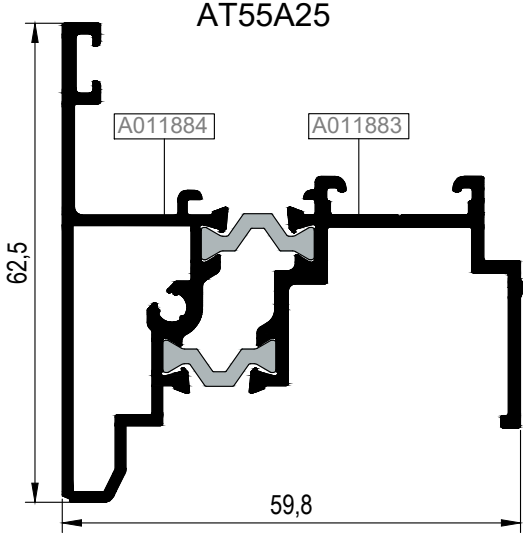



*KATLANIR DOĞRAMA İÇİN / FOR FOLDING

***AT55A27**

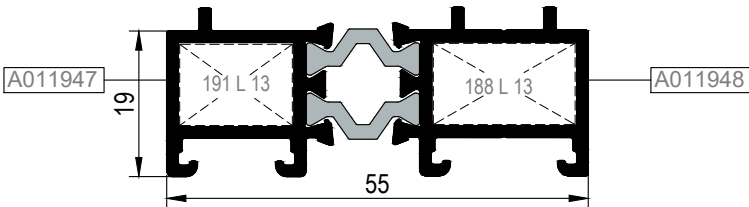


*KATLANIR DOĞRAMA İÇİN / FOR FOLDING

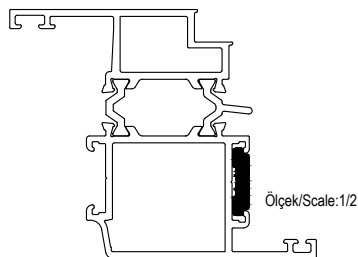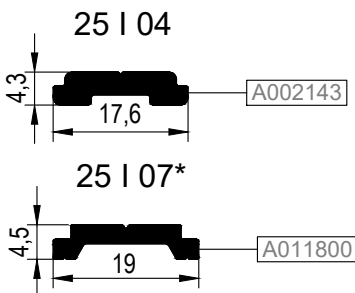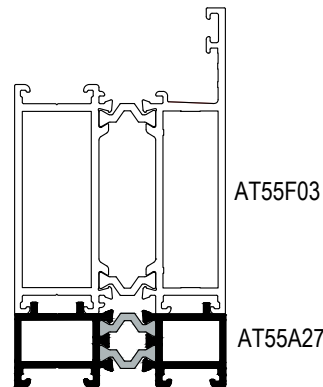


***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları sadece 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with only 25 I 07 rod profile


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
25 G 21	0,196	6	25 G 09	0,229	6	
25 G 37	0,206	6	25 G 12	0,270	6	
25 G 11	0,224	6	25 G 13	0,278	6	
25 G 10	0,225	6	25 G 14	0,280	6	




25 G 21

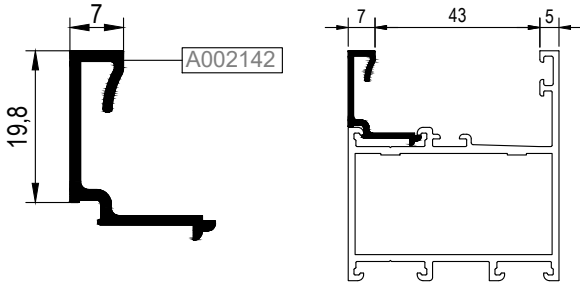


25 G 09

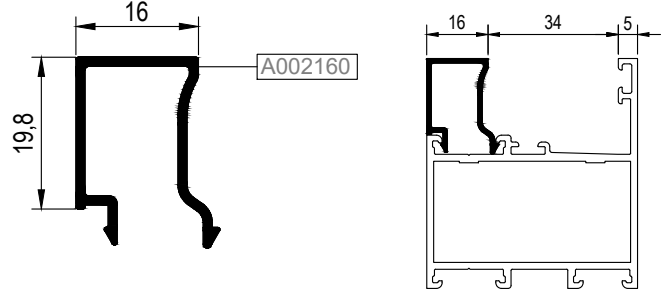


25 G 37

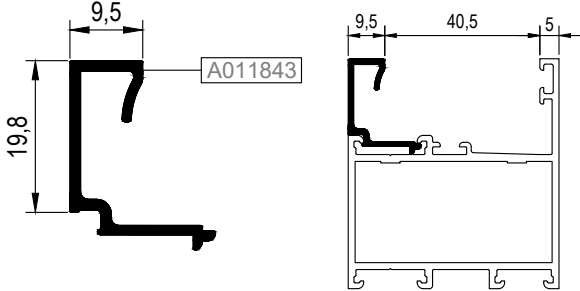


25 G 12

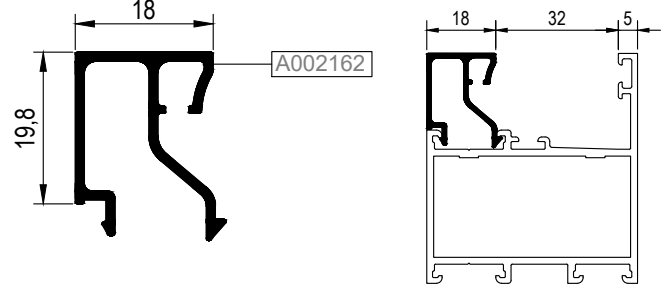


25 G 11

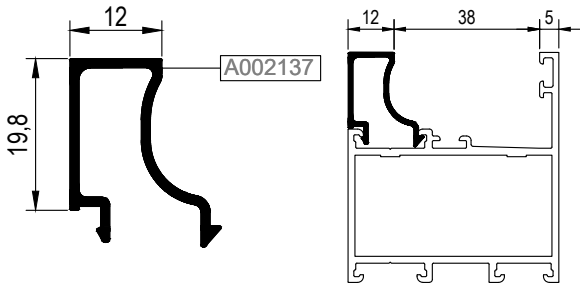


25 G 13

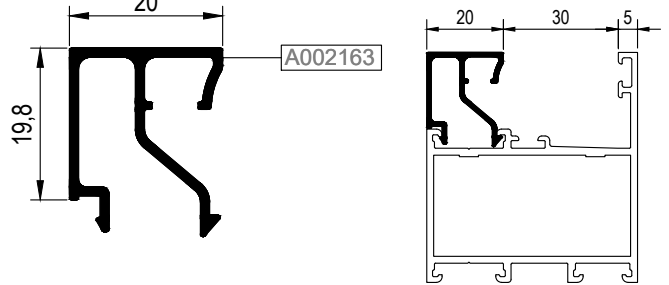









25 G 10

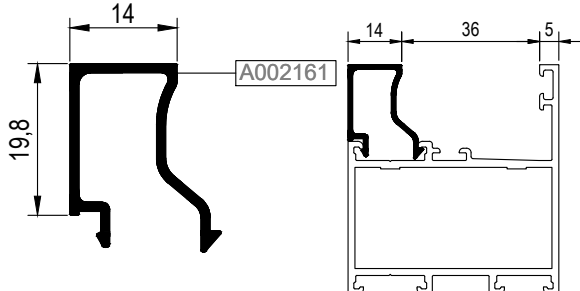


25 G 14

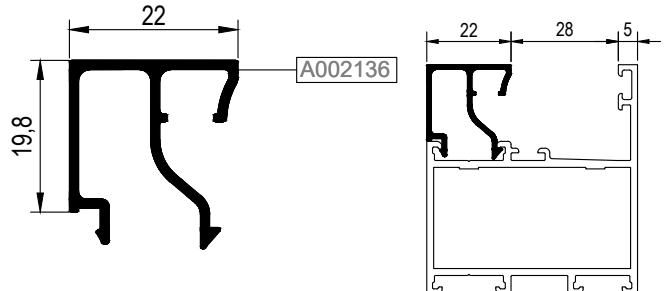

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
25 G 15	0,282	6	25 G 08	0,309	6
25 G 16	0,287	6	25 G 19	0,317	6
25 G 17	0,292	6	25 G 20	0,327	6
25 G 18	0,300	6			

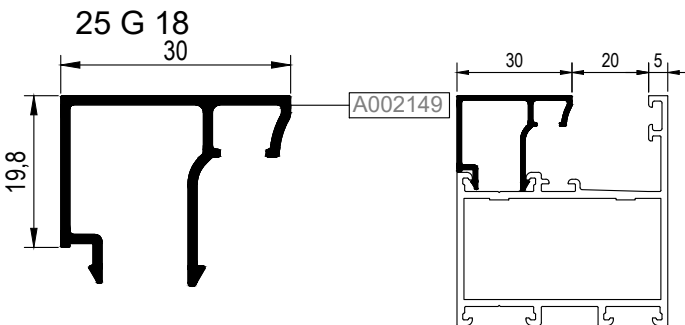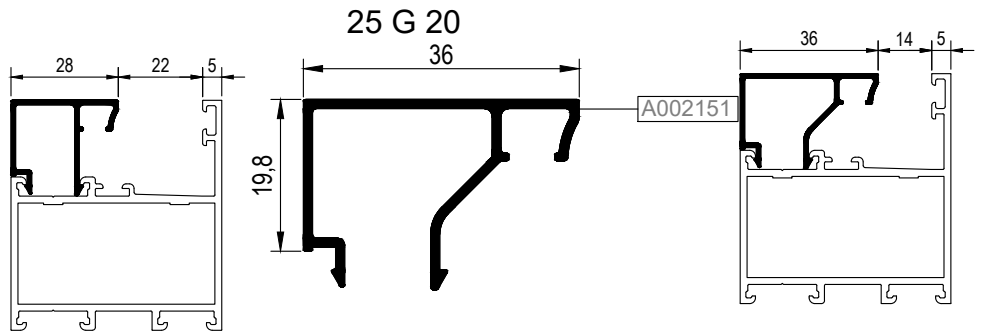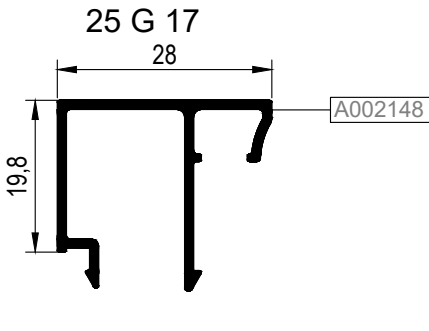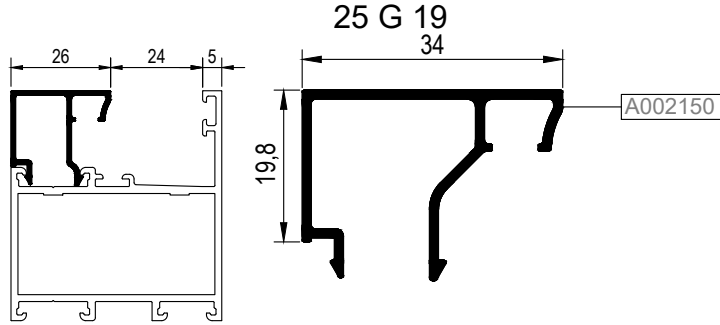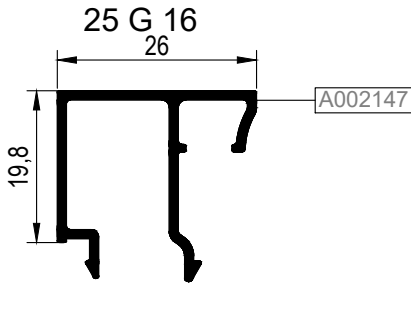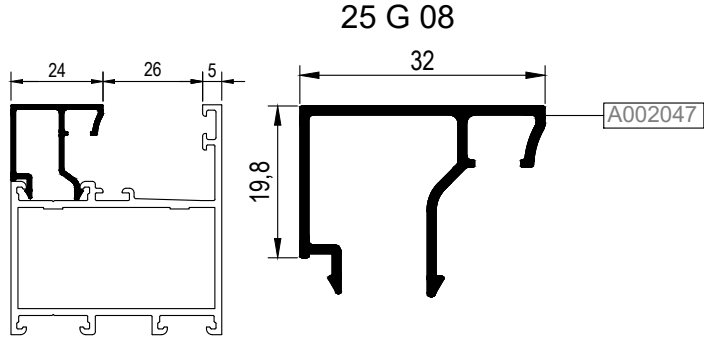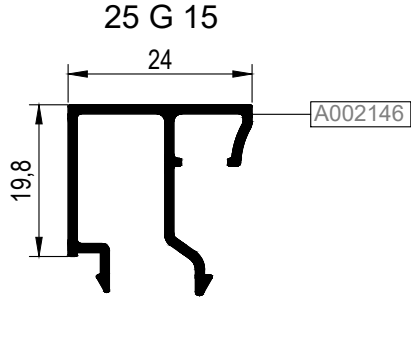

CAM LİSTESİ (GLASS TABLE)			
B, CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C, İÇ CAM FİTİLİ GLASS GASKET (IN)	A, CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D, DIŞ CAM FİTİLİ GLASS GASKET (OUT)
25 G 20	01.17.05	*5 mm	01.11.15
25 G 20	01.17.04	*6 mm	01.11.15
25 G 20	01.17.03	*7 mm	01.11.15
25 G 19	01.17.04	*8 mm	01.11.15
25 G 19	01.17.03	*9 mm	01.11.15
25 G 08	01.17.04	*10 mm	01.11.15
25 G 08	01.17.03	*11 mm	01.11.15
25 G 18	01.17.04	*12 mm	01.11.15
25 G 18	01.17.03	*13 mm	01.11.15
25 G 17	01.17.04	*14 mm	01.11.15
25 G 17	01.17.03	*15 mm	01.11.15
25 G 16	01.17.04	*16 mm	01.11.15
25 G 16	01.17.03	17 mm	01.11.15
25 G 15	01.17.04	18 mm	01.11.15
25 G 15	01.17.03	19 mm	01.11.15
25 G 14	01.17.04	20 mm	01.11.15
25 G 14	01.17.03	21 mm	01.11.15
25 G 13	01.17.04	22 mm	01.11.15
25 G 13	01.17.03	23 mm	01.11.15
25 G 12	01.17.04	24 mm	01.11.15
25 G 12	01.17.03	25 mm	01.11.15
25 G 09	01.17.04	26 mm	01.11.15
25 G 09	01.17.03	27 mm	01.11.15
25 G 10	01.17.04	28 mm	01.11.15
25 G 10	01.17.03	29 mm	01.11.15
25 G 11	01.17.04	30 mm	01.11.15
25 G 11	01.17.03	31 mm	01.11.15
25 G 37	01.17.05	32 mm	01.11.15
25 G 37	01.17.04	33 mm	01.11.15
25 G 21	01.17.05	34 mm	01.11.15
25 G 21	01.17.04	35 mm	01.11.15
25 G 21	01.17.03	36 mm	01.11.15

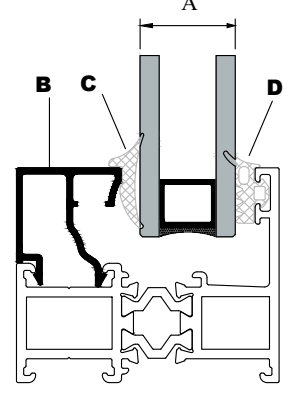

CAM MONTAJINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI MALZEME KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR. THE GASKETS USED DURING INSTALLING THE GLASS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM. THE USE OF OTHER MATERIALS MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.

TABLODA VERİLEN CAM KALINLIKLARI TEORİK OLUP SİSTEMİN ISI PERFORMANS KRİTERLERİNDEN BAĞIMSIZDIR. YALITIMLI SİSTEMLERDE TEK CAMLI (*) KOMBİNASYONLAR ÖNERİLMEZ. THE GLASS THICKNESSES IN THE TABLE ARE THEORETICAL AND INDEPENDENT FROM THERMAL PERFORMANCE CRITERIA OF THE SYSTEM, SINGLE GLAZING (*) IS NOT RECOMMENDED FOR INSULATED SYSTEMS.

YUKARIDAKİ TABLODA VERİLEN CAM-FİTİL VE PROFİL İLİŞKİSİ TEORİK OLUP PROFİL VE CAM TOLERANSLARINDAN KAYNAKLI ÖLÇÜ FARKLILIKLARI OLUŞABİLİR. THE RELATIONSHIP BETWEEN GLASS-GASKET AND PROFILE PROVIDED IN THE TABLE IS THEORETICAL. IT MAY OCCUR SIZE DIFFERENCES FROM THE TOLERANCES OF PROFILE AND GLASS.

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEATS)

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 03	25 L 04	25 L 13	25 L 15
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A002021	A002211	A002058	A002060
AĞIRLIK (WEIGHT)	4,315 kg/m	7,711 kg/m	3,561 kg/m	5,167 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				
PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 16	25 L 25	25 L 26	25 L 29
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A002061	A010539	A010540	A010543
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,554 kg/m	8,394 kg/m	4,870 kg/m	3,582 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				
PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 30	25 L 31	25 L 32	25 L 35
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A010544	A010545	A002430	A010076
AĞIRLIK (WEIGHT)	13,748 kg/m	10,169 kg/m	3,702 kg/m	4,192 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				
PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 38	25 L 43	25 L 51	25 L 52
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A002074	A010785	A010887	A010888
AĞIRLIK (WEIGHT)	4,854 kg/m	6,427 kg/m	4,409 kg/m	4,377 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				
PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 67	25 L 68		
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A011006	A011005		
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,258 kg/m	7,318 kg/m		
ÇİZİM (DRAWING)				

ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE)				
PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 J 04	25 J 40		
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A010567	A011871		
AĞIRLIK (WEIGHT)	0,797 kg/m	0,714 kg/m		
ÇİZİM (DRAWING)				

KÖŞE TAKOZLAR (CORNER CLEATS)									
Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE	Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55F01	A002038	25 L 13 (A002058)	17,7 mm	120 L 13	AT55V11	A010852	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A002043	25 L 13 (A002058)	13,9 mm	119 L 13		A010853	25 L 29 (A010543)	6,0 mm	100 L 29
AT55F02	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16	AT55V13	A010931	25 L 67 (A011006)	28,1 mm	126 L 67
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16		A010853	25 L 29 (A010543)	6,0 mm	100 L 29
AT55F03	A02042A	25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26	AT55V14	A010981	25 L 68 (A011005)	28,1 mm	126 L 68
	A010553	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26		A010982	25 L 04 (A002211)	5,8 mm	167 L 04
AT55F04	A010822	25 L 13 (A002058)	18,4 mm	188 L 13	AT55V15	A010984	25 L 25 (A010539)	5,8 mm	167 L 25
	A010823	25 L 13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13		A010983	25 L 68 (A011005)	24,3 mm	235 L 68
AT55F05	A010839	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16	AT55V16	A010985	25 L 52 (A010888)	28,1 mm	126 L 52
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16		A010986	25 L 03 (A002021)	6,0 mm	100 L 03
AT55F07	A010850	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16	AT55V18	A011293	25 L 26 (A010540)	6,1 mm	127 L 26
	A010952	25 L 16 (A002061)	14,7 mm	191 L 16		A011294	25 L 26 (A010540)	24,2 mm	299 L 26
AT55F08	A011292	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16	AT55V19	A011375	25 L 31 (A010545)	6,0 mm	100 L 31
	A011291	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16		A011374	25 L 31 (A010545)	24,2 mm	299 L 31
AT55F09	A010650	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16	AT55V20	A011403	25 L 32 (A002430)	27,5 mm	176 L 32
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16		A011404	25 L 29 (A010543)	5,5 mm	238 L 29
AT55F10	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16	AT55V21	A011462	25 L 51 (A010887)	27,5 mm	176 L 51
	A011401	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16		A011463	25 L 35 (A010076)	5,5 mm	238 L 35
AT55F11	A02052A	25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26	AT55V25	A011803	25 L 32 (A002430)	26,3 mm	320 L 32
	A010553	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26		A011802	25 L 03 (A002021)	13,0 mm	329 L 03
AT55F16	A017145	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16	AT55A24	A011804	25 L 43 (A010785)	4,7 mm	301 L 43
	A017146	25 L 16 (A002061)	14,6 mm	359 L 16		A011805	25 L 43 (A010785)	26,3 mm	320 L 43
		25 L 15 (A002060)	21,6 mm	231 L 15	AT55M01	A002037	25 L 13 (A002058)	13,9 mm	119 L 13
AT55F17	A017145	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16		A002038	25 L 13 (A002058)	17,7 mm	120 L 13
	A017148	25 L 16 (A002061)	14,6 mm	359 L 16		A002039	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
		25 L 15 (A002060)	21,6 mm	231 L 15	AT55M02	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
AT55V04	A010522	25 L 25 (A010539)	27,7 mm	108 L 25		A02041A	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26
	A010521	25 L 30 (A010544)	5,7 mm	129 L 30	AT55M03	A02042A	25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26
AT55V05	A010518	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32		A010822	25 L 13 (A002058)	18,4 mm	188 L 13
	A010519	25 L 29 (A010543)	6,1 mm	127 L 29	AT55M12	A010826	25 L 13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13
AT55V06	A010523	25 L 31 (A010545)	23,9 mm	130 L 31		A010850	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16
	A010524	25 L 31 (A010545)	5,7 mm	129 L 31	AT55M13	A010851	25 L 16 (A002061)	14,7 mm	191 L 16
AT55V07	A010824	25 L 38 (A002074)	28,5 mm	121 L 38		A011948	25 L 13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13
	A010825	25 L 35 (A010076)	6,4 mm	168 L 35	AT55A27	A011947	25 L 13 (A002058)	18,4 mm	188 L 13
AT55V10	A010777	25 L 25 (A010539)	27,7 mm	108 L 25					
	A010521	25 L 30 (A010544)	5,7 mm	129 L 30					

ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE)

Kasa ve Orta Kayıt İçinde Kullanılırsa
(Use in frame and mullion)


Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
AT55M01	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55M04	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55M05	A002073	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M10	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A010649	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M11	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A010650	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M12	A010822	25 J 04 (A010567)	10,7 mm	103 J 04
	A010826	25 J 40 (A011871)	10,7 mm	103 J 40
AT55M13	A010851	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A010850	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M18	A011195	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M19	A011372	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M20	A011371	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M21	A011373	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M22	A011380	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M23	A011379	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M26	A010617	-	-	-
	A012828	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M28	A011728	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55K01	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K05	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04

Kanat Profili İçinde Kullanılırsa
(Use in Vent Profile)

Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
AT55M01	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55M04	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55M13	A010851	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A010850	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55K01	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K05	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04

Dışa Açılım Kanat Profili İçinde Kullanılırsa
(Use in Outside Opening Vent Profile)

Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
AT55M01	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55M04	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55K01	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K05	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04



STOKTA BULUNAN SİSTEM PROFİLLERİNİN LİSTESİ (LIST OF SYSTEM PROFILES IN STOCK)							
Nr			MIN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY	Nr			MIN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY
AT55F01	A002038	75 kg	150 kg	AT55K01	A002052	75 kg	150 kg
	A002043	75 kg			A02041A	75 kg	
AT55F02	A002040	75 kg	150 kg	AT55K05	A010615	75 kg	150 kg
	A010552	75 kg			A010616	75 kg	
AT55F03	A02042A	75 kg	150 kg	AT55A04	A010528	75 kg	150 kg
	A010553	75 kg			A010527	75 kg	
AT55F04	A010822	75 kg	150 kg	AT55A25	A011884	75 kg	150 kg
	A010823	75 kg			A011883	75 kg	
AT55F07	A010850	75 kg	150 kg				
	A010952	75 kg					
AT55V04	A010522	75 kg	150 kg				
	A010521	75 kg					
AT55V05	A010518	75 kg	150 kg				
	A010519	75 kg					
AT55V06	A010523	75 kg	150 kg				
	A010524	75 kg					
AT55V07	A010824	75 kg	150 kg				
	A010825	75 kg					
AT55V11	A010852	75 kg	150 kg				
	A010853	75 kg					
AT55V13	A010931	75 kg	150 kg				
	A010853	75 kg					
AT55V14	A010981	75 kg	150 kg				
	A010982	75 kg					
AT55V16	A010985	75 kg	150 kg				
	A010986	75 kg					
AT55V19	A011374	75 kg	150 kg				
	A011375	75 kg					
AT55M01	A002038	75 kg	150 kg				
	A002037	75 kg					
AT55M02	A002040	75 kg	150 kg				
	A002039	75 kg					
AT55M03	A02042A	75 kg	150 kg				
	A02041A	75 kg					
AT55M04	A010526	75 kg	150 kg				
	A010525	75 kg					
AT55M09	A010617	75 kg	150 kg				
	A002039	75 kg					
AT55M12	A010822	75 kg	150 kg				
	A010826	75 kg					
AT55M13	A010850	75 kg	150 kg				
	A010851	75 kg					

* STOKTA BULUNMAYAN TÜM PROFİLLER İÇİN MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARI 300 KG'DIR.

MINIMUM ORDER QUANTITY FOR ALL THE PROFILES THAT ARE NOT IN STOCK IS 300 KG.

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RWT55

DETAYLAR

DETAILS

01

02

03

04

05

06

07



08

09


10

11


12

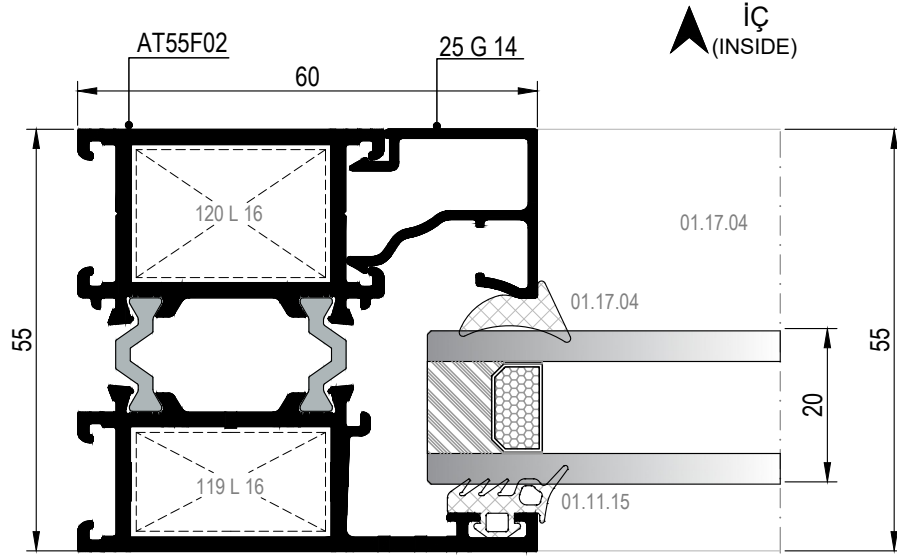


① DETAYI
DETAIL

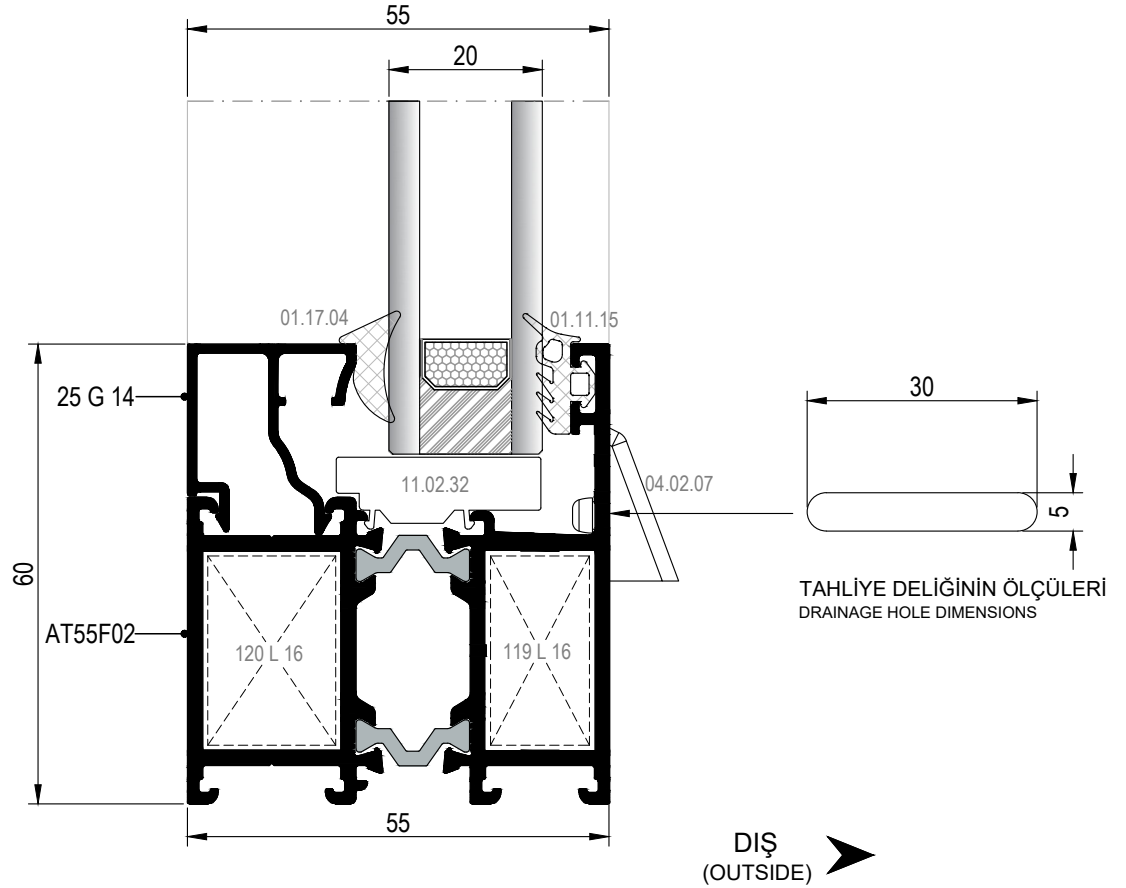


② DETAYI
DETAIL

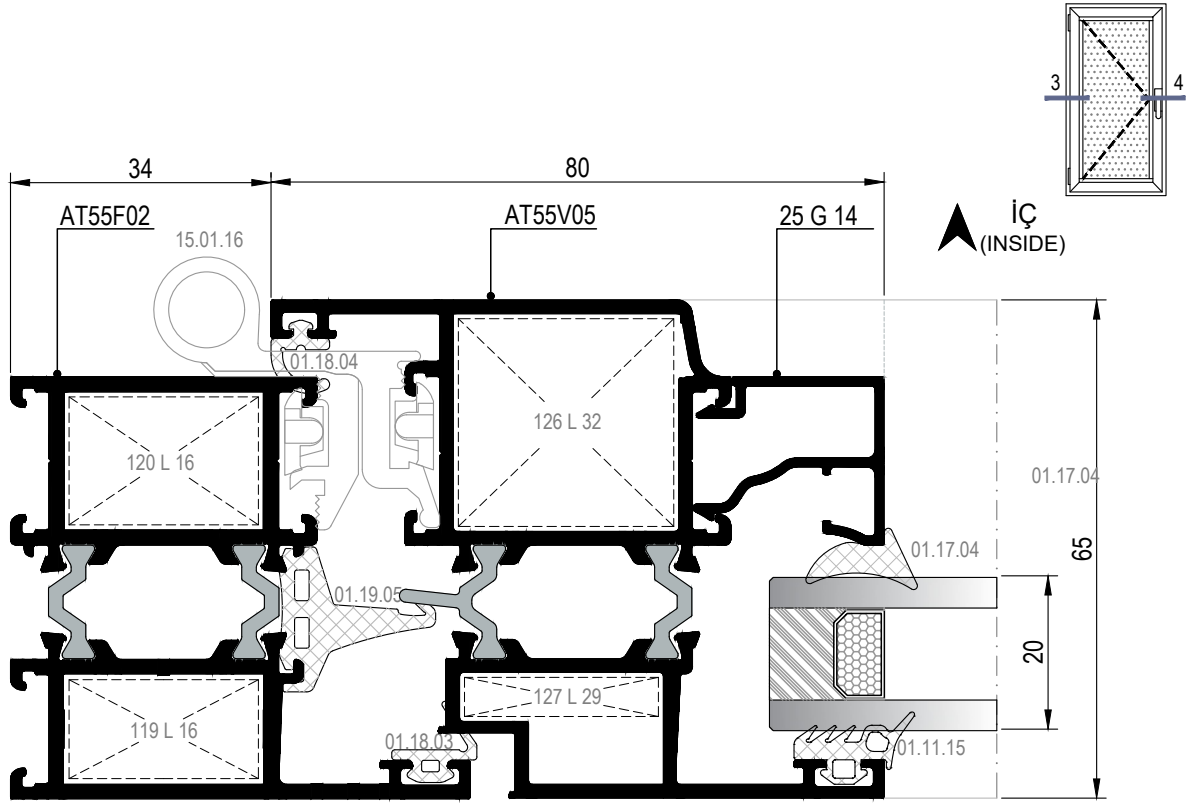


③ DETAYI
DETAIL

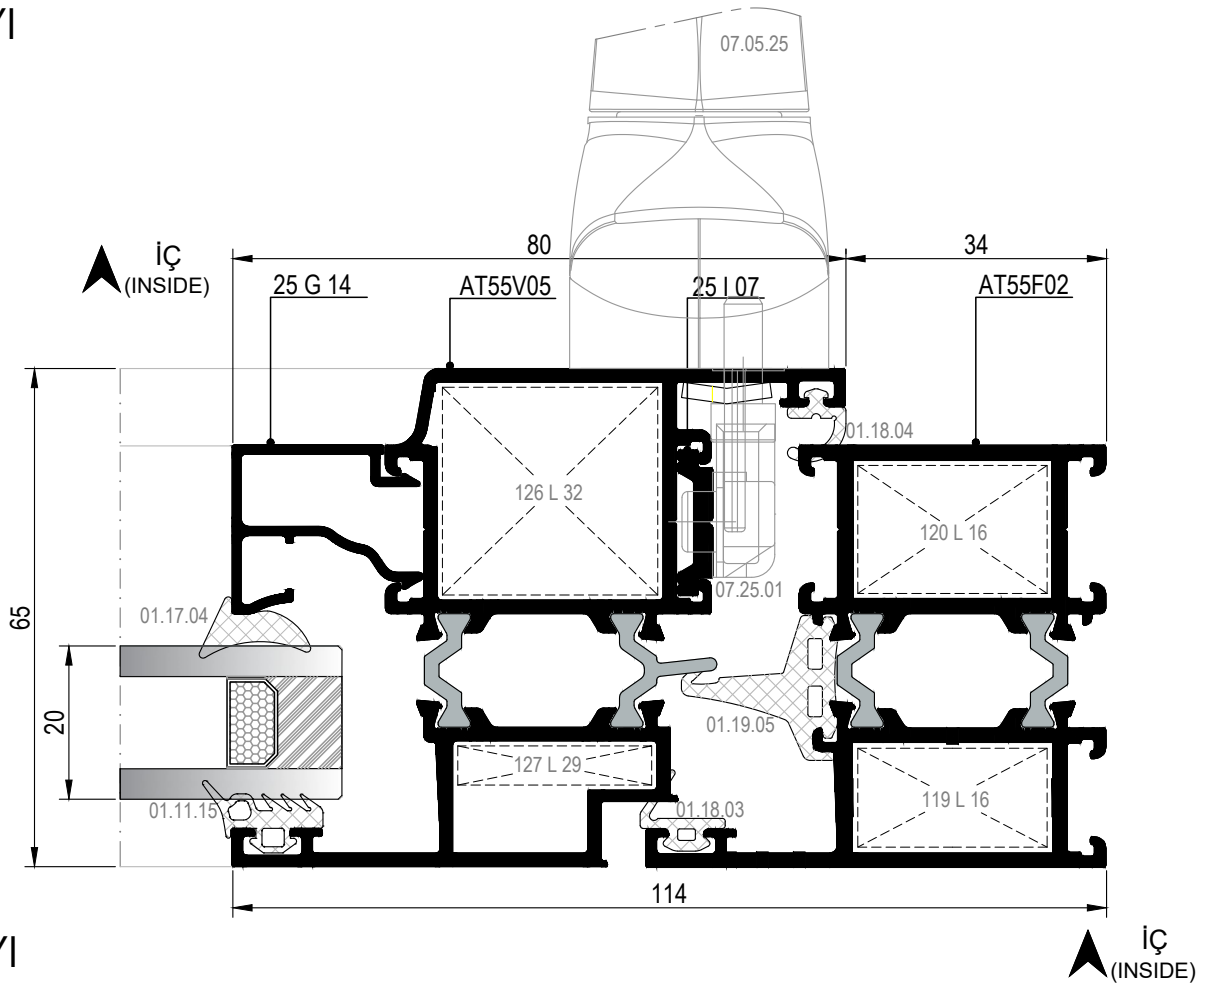


④ DETAYI
DETAIL

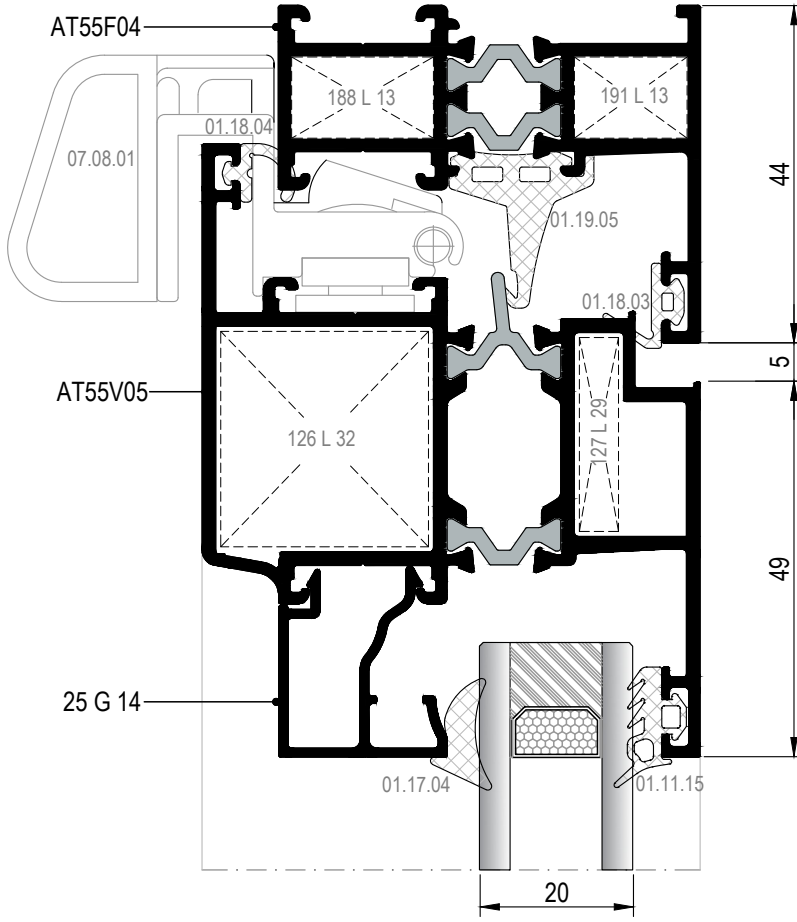


5 DETAYI
DETAIL

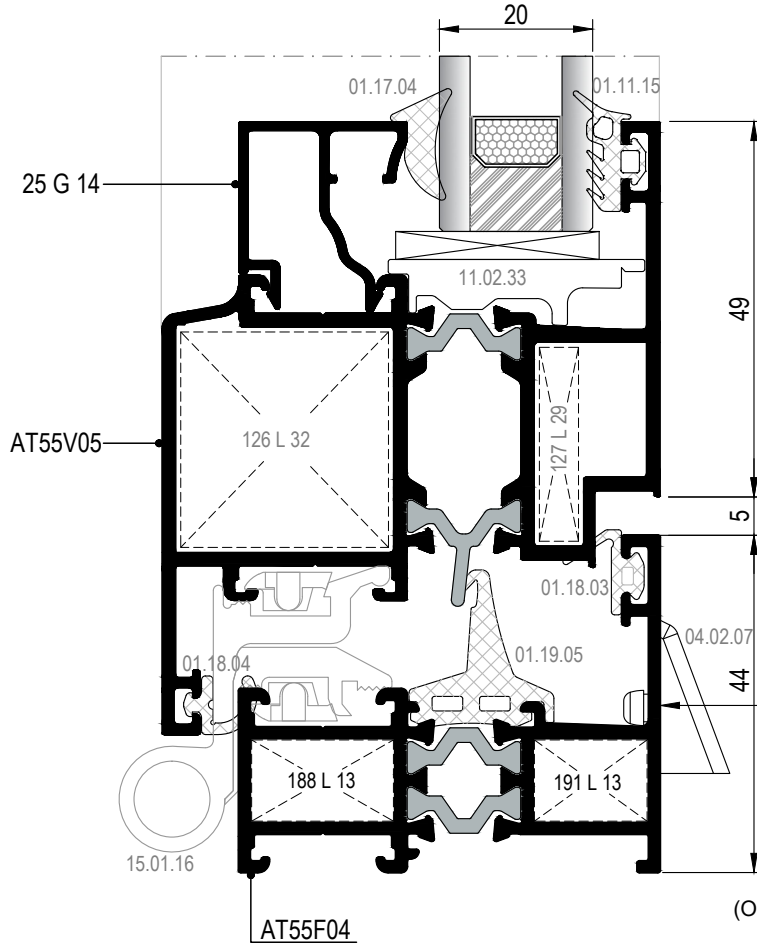

6 DETAYI
DETAIL



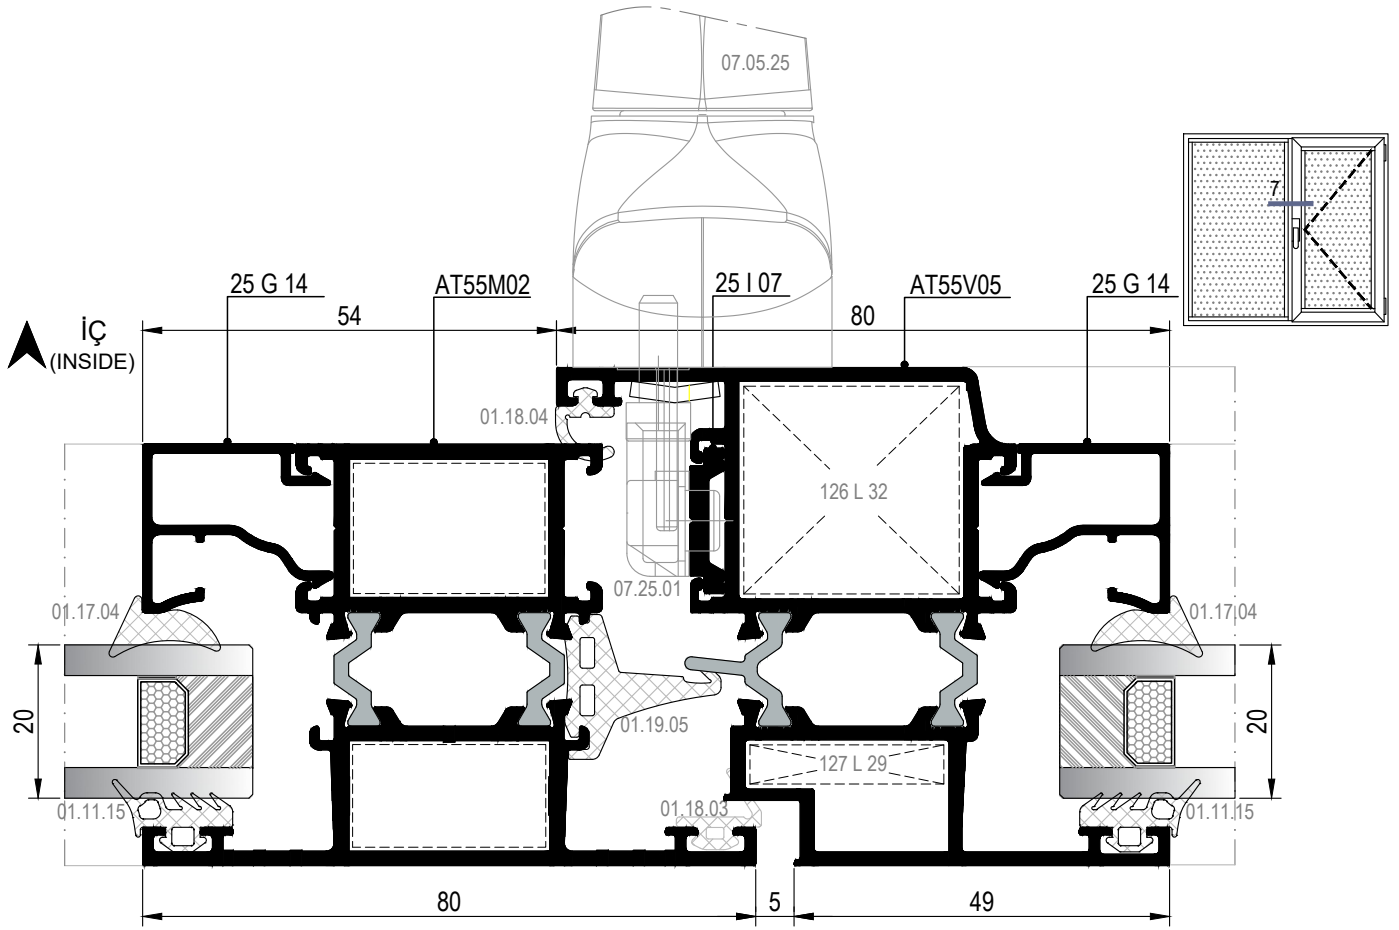


7 DETAYI
DETAIL


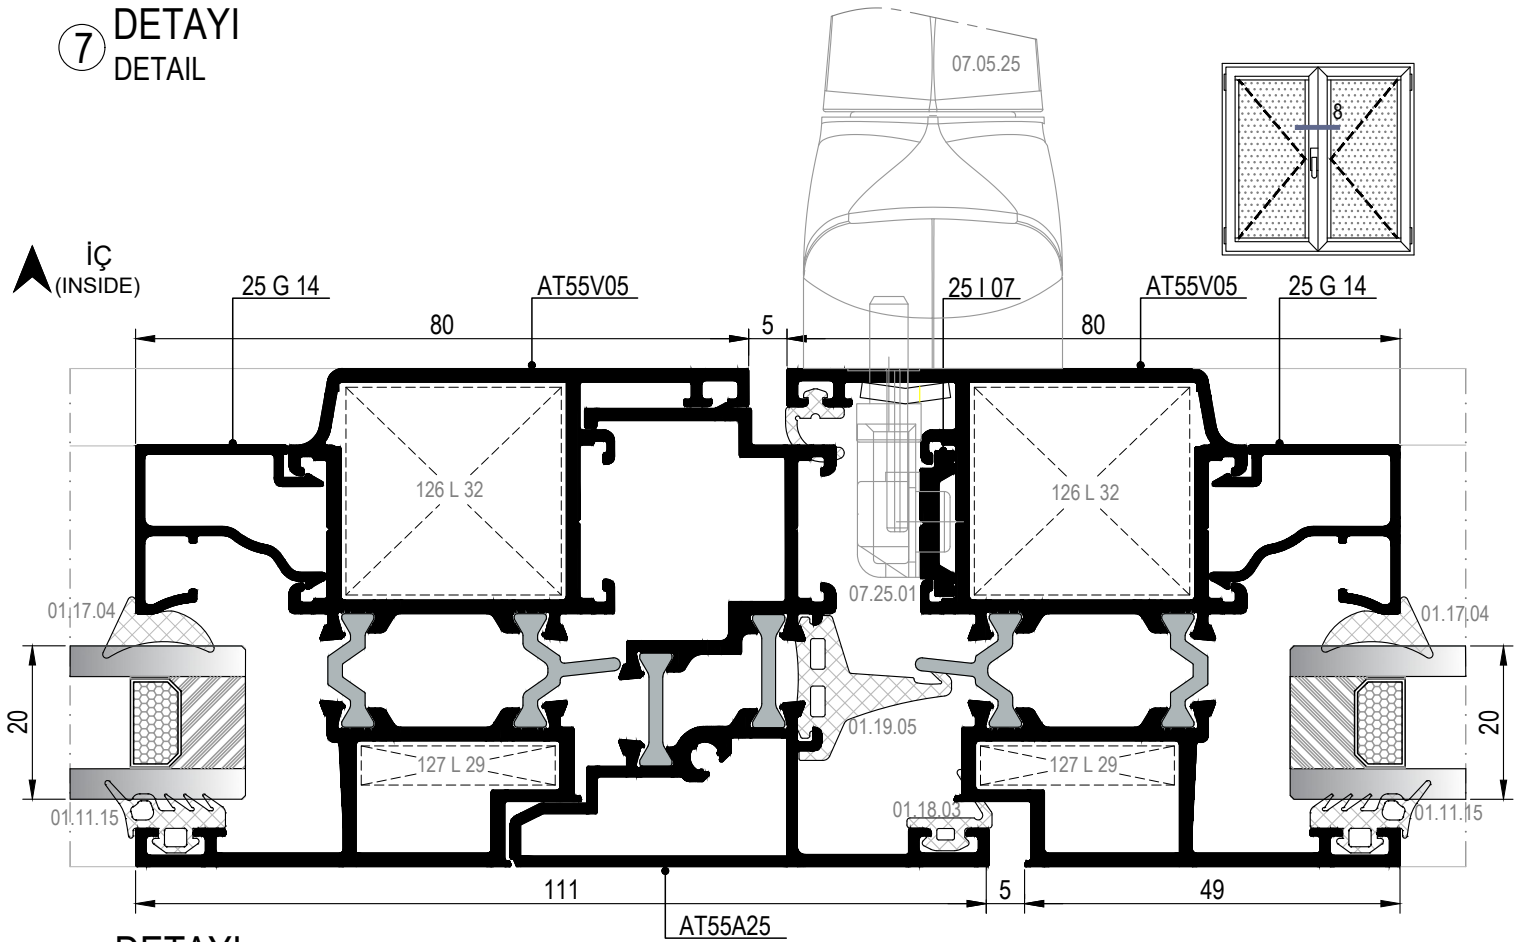


8 DETAYI
DETAIL



YATAY PİVOT DETAYLARI
HORIZONTAL PIVOT DETAILS

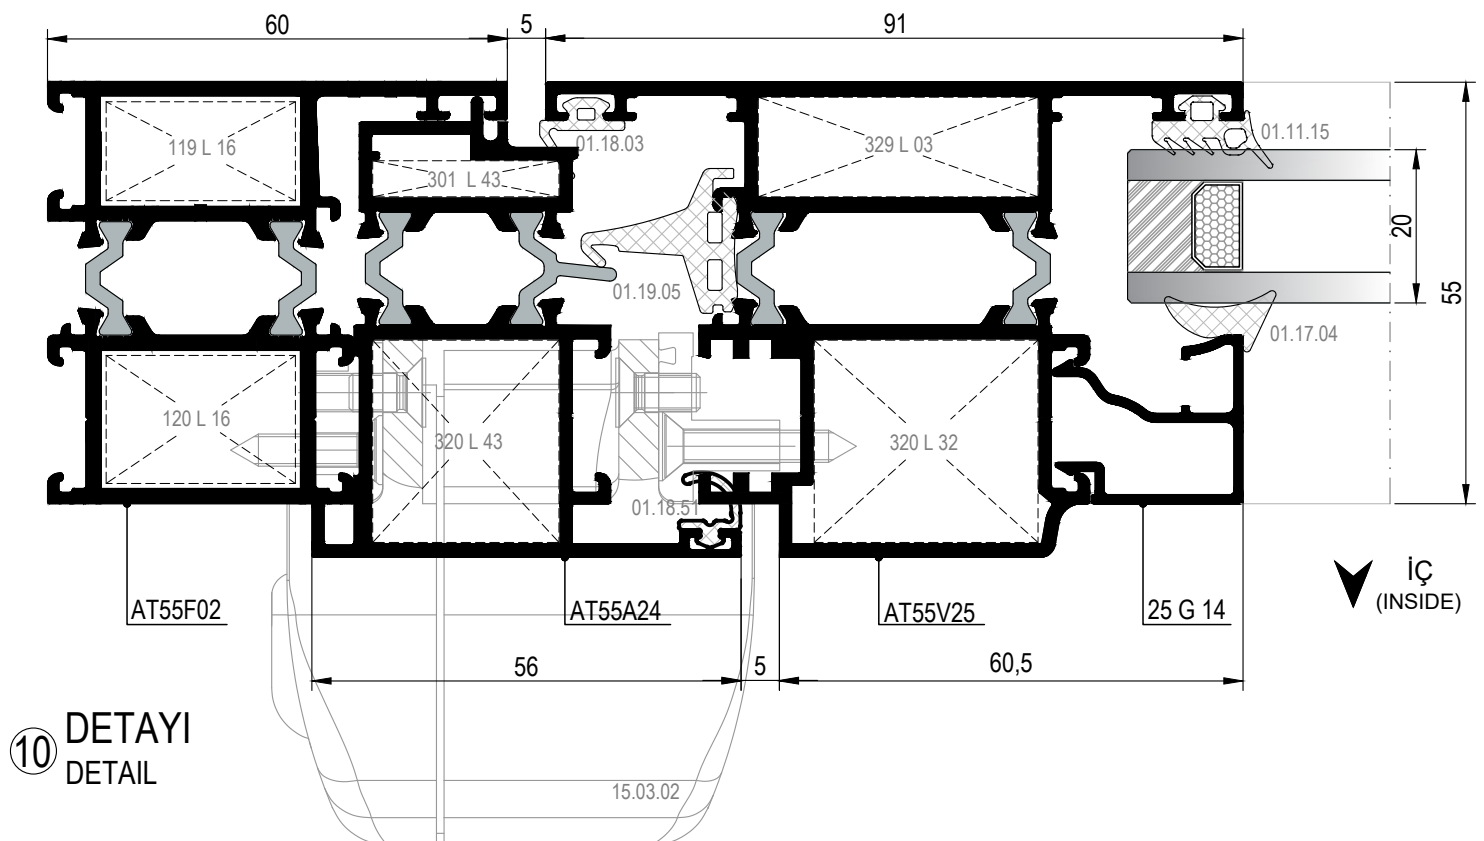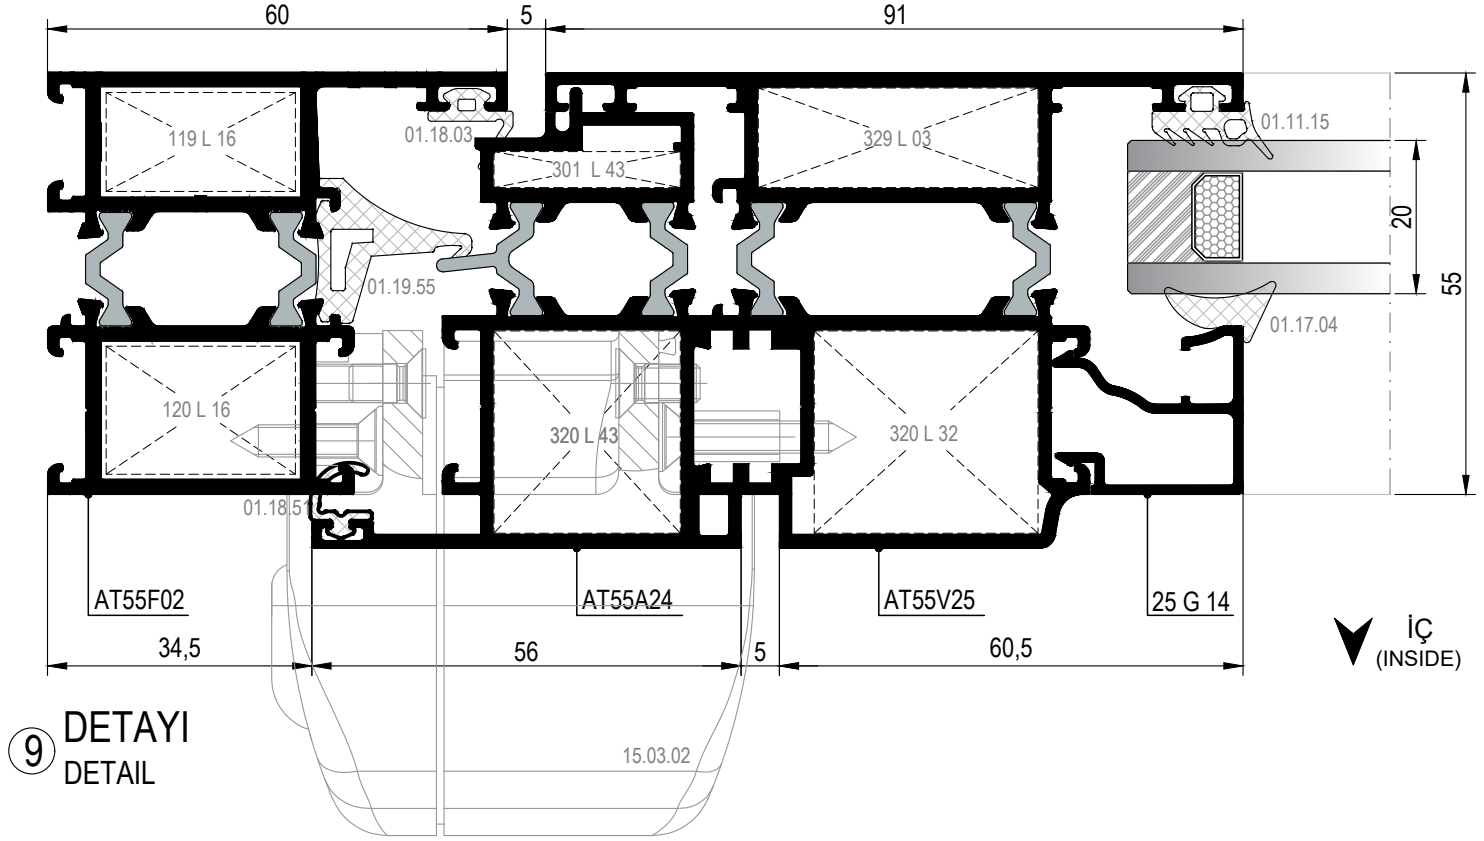


YATAY PİVOT DETAYLARI
HORIZONTAL PIVOT DETAILS

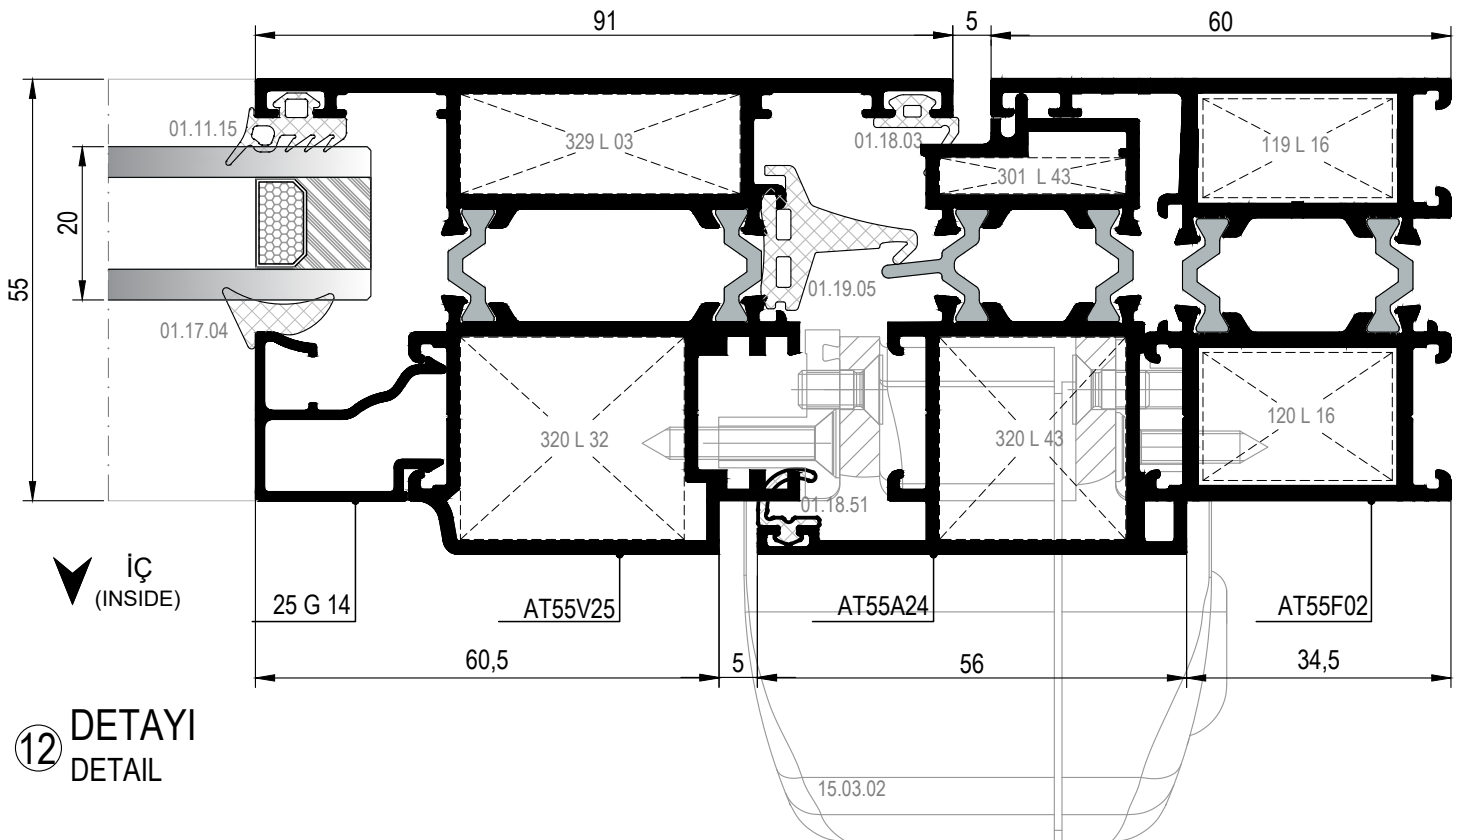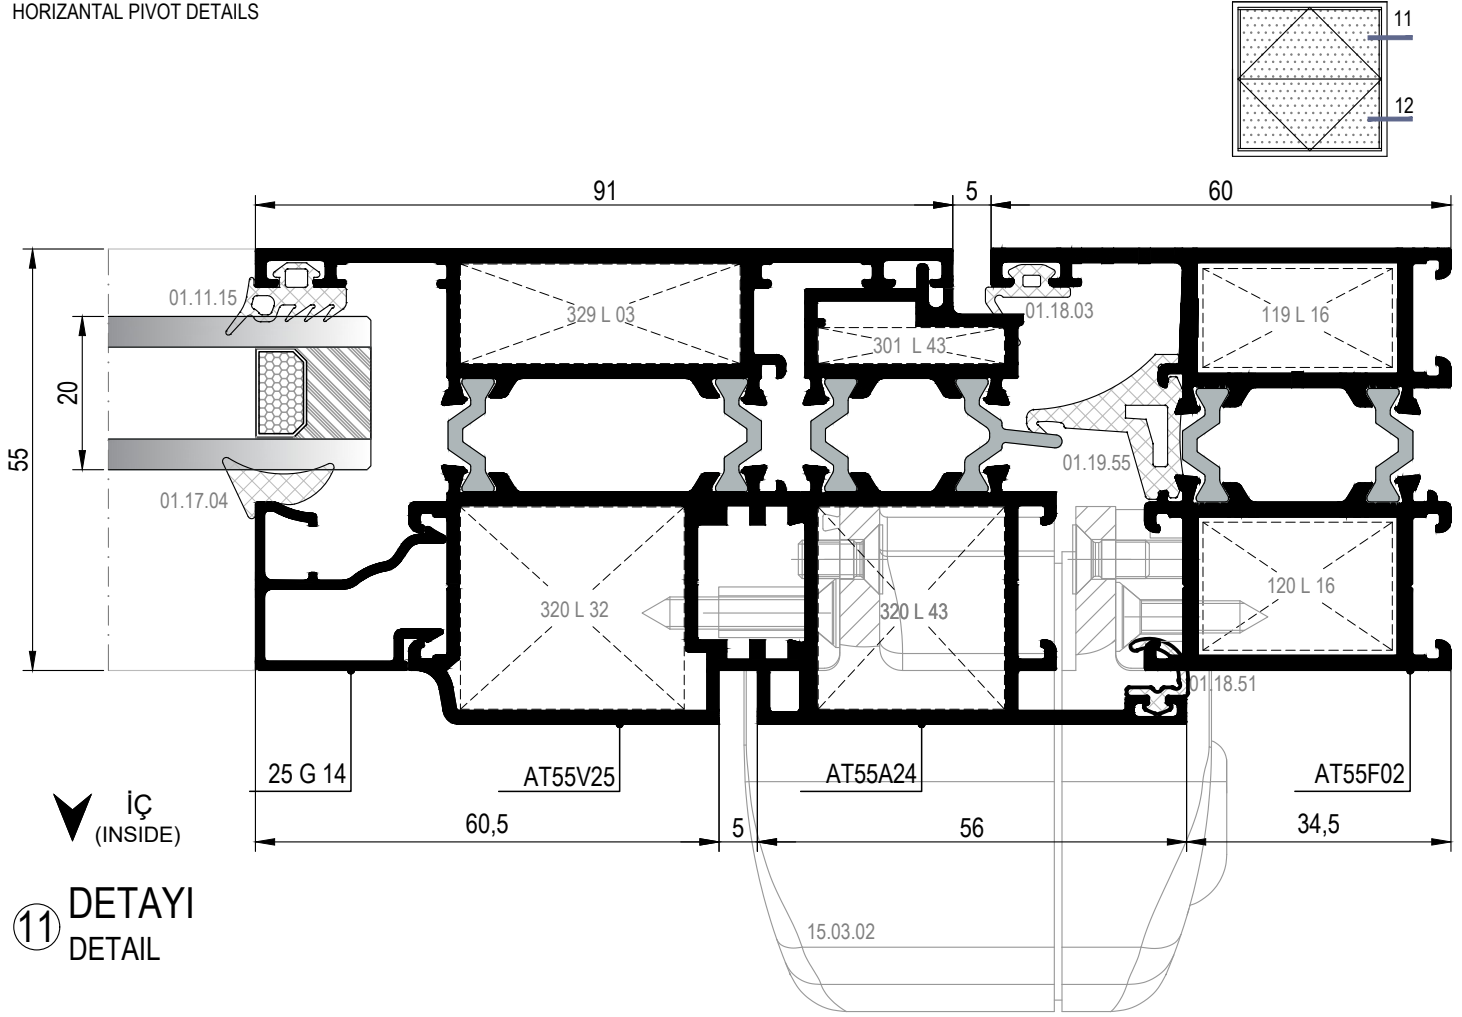



YATAY PİVOT DETAYLARI
HORIZONTAL PIVOT DETAILS

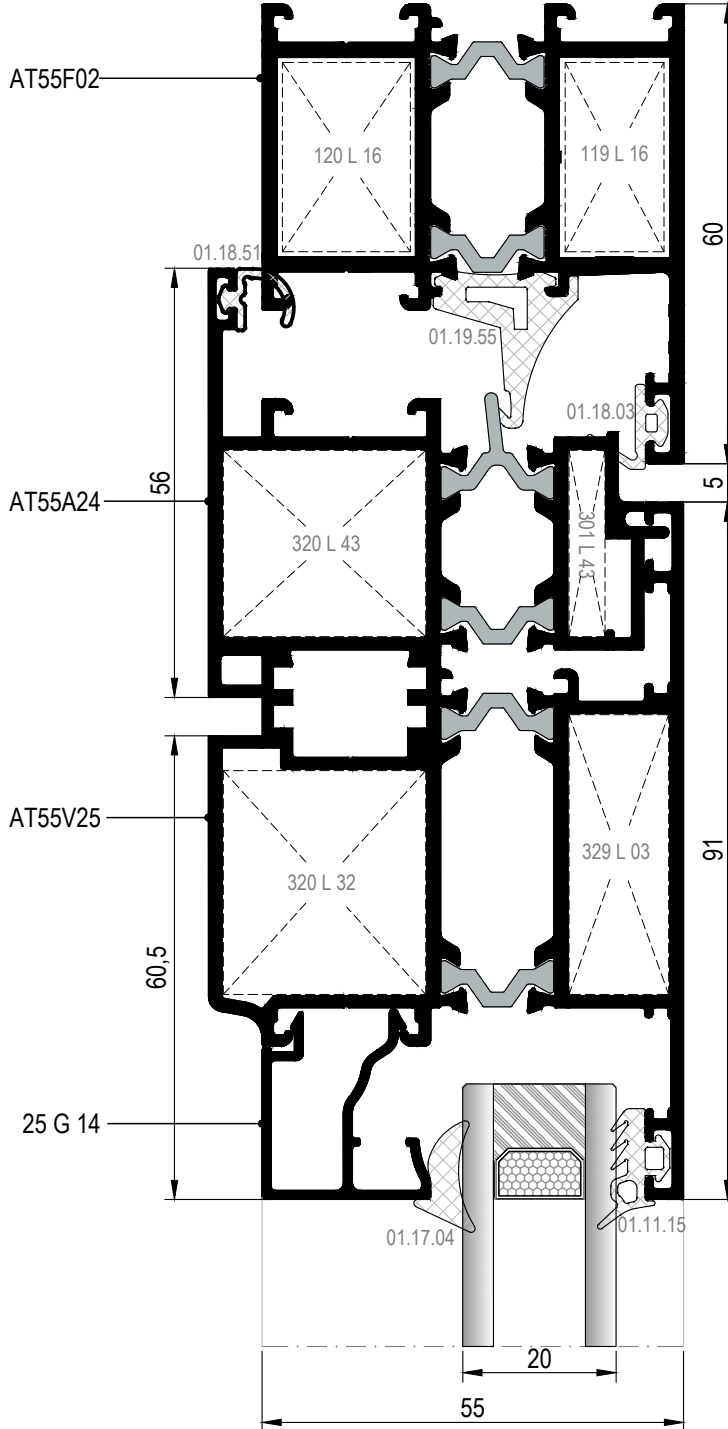



YATAY PİVOT DETAYLARI
HORIZONTAL PIVOT DETAILS

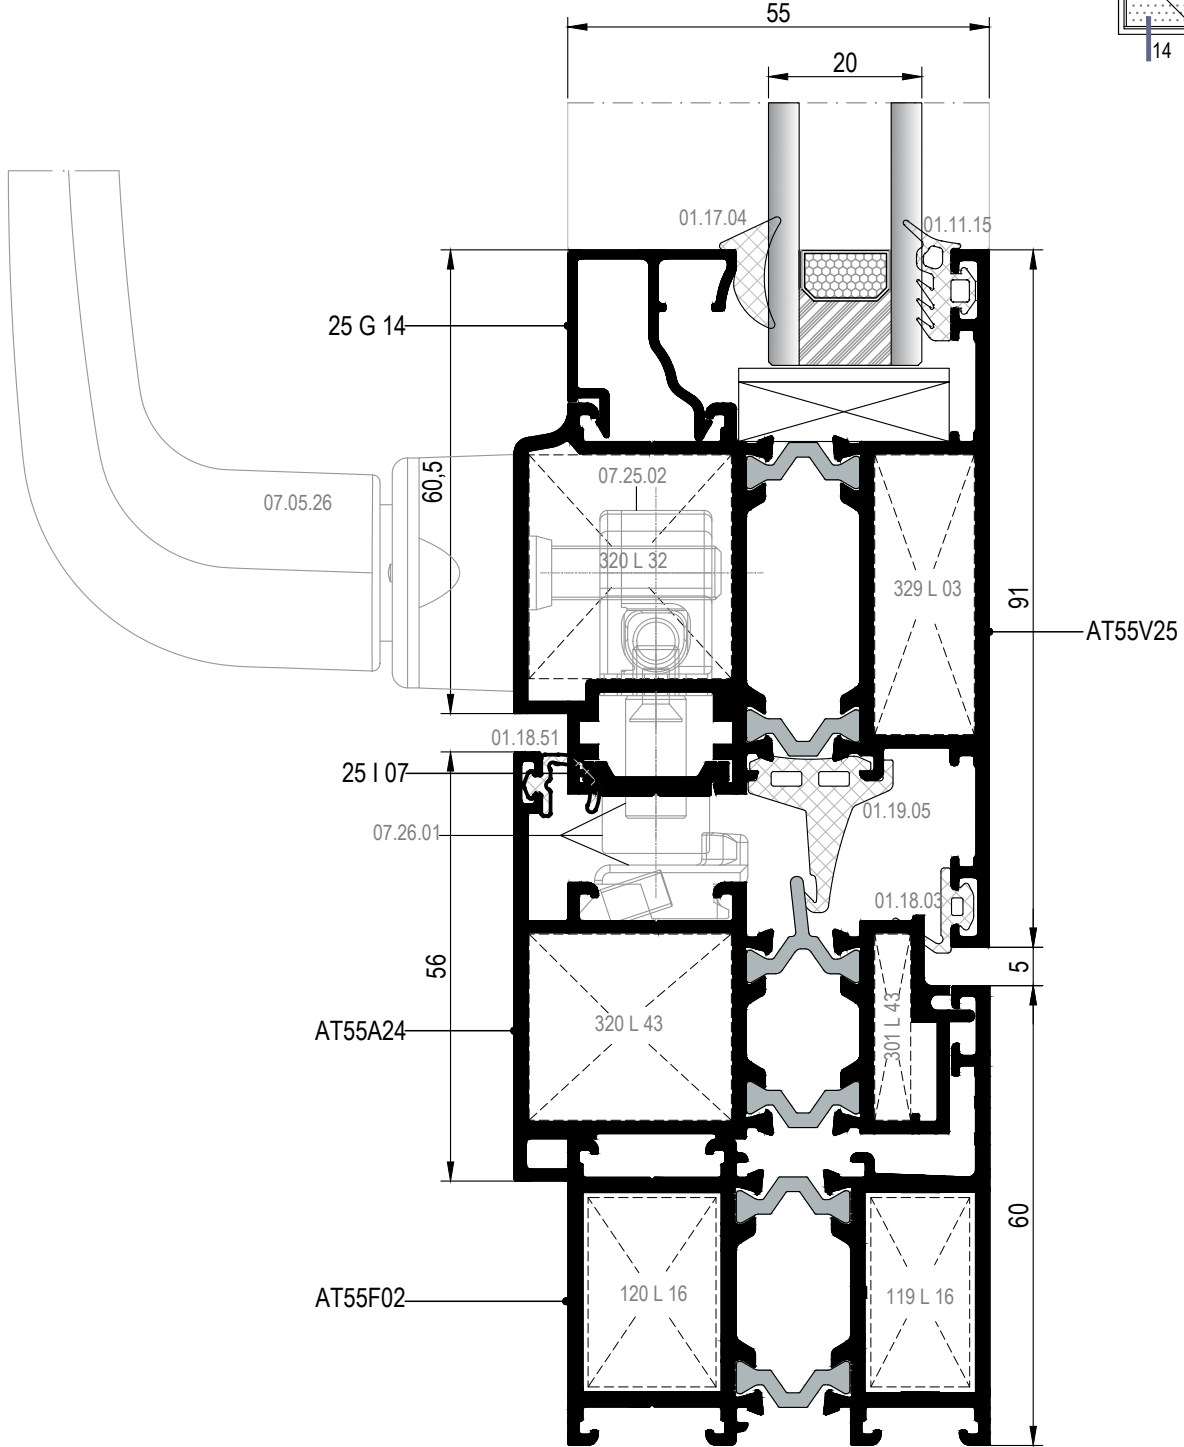



DİKEY PİVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS

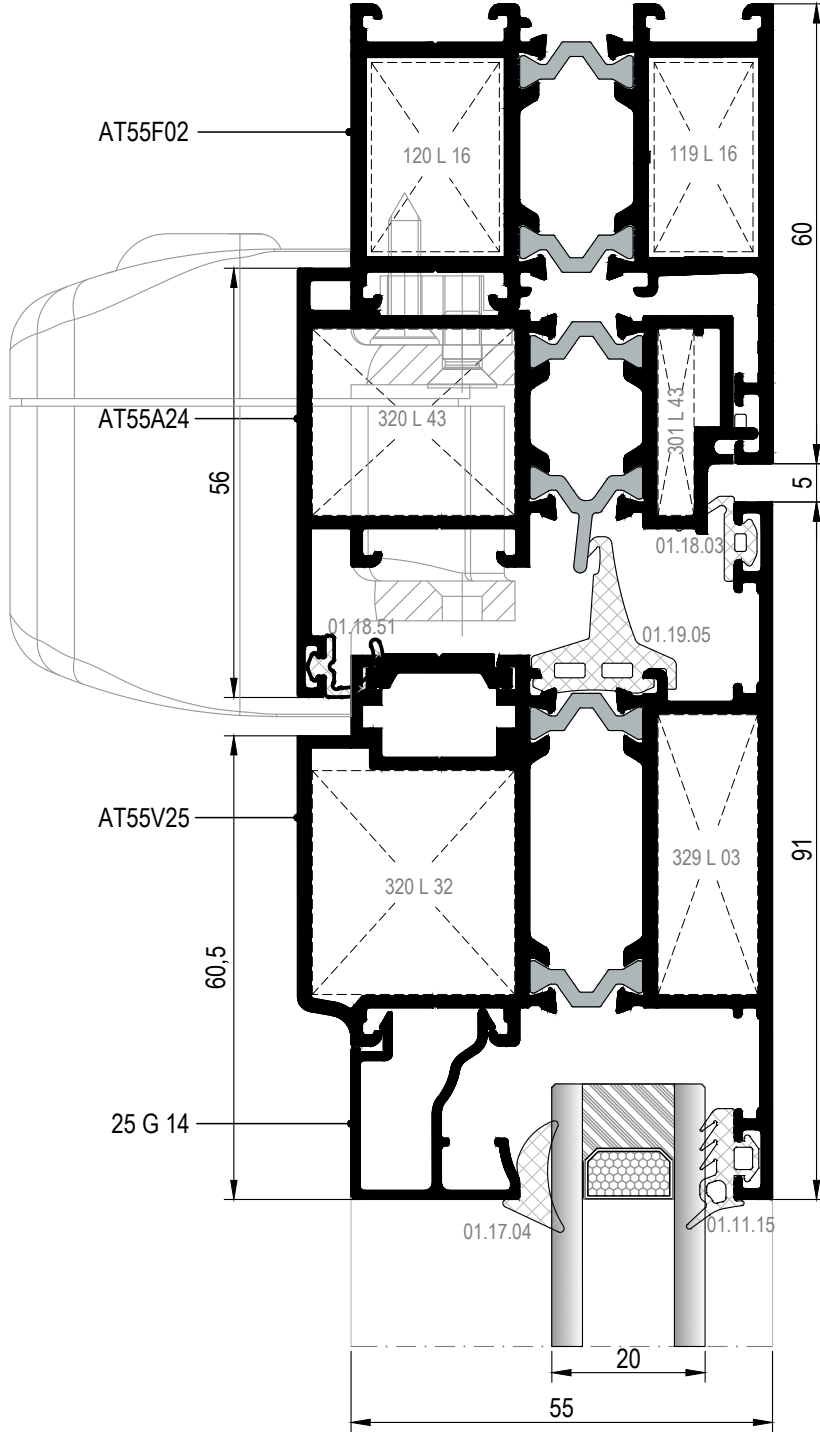



DİKEY PİVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS

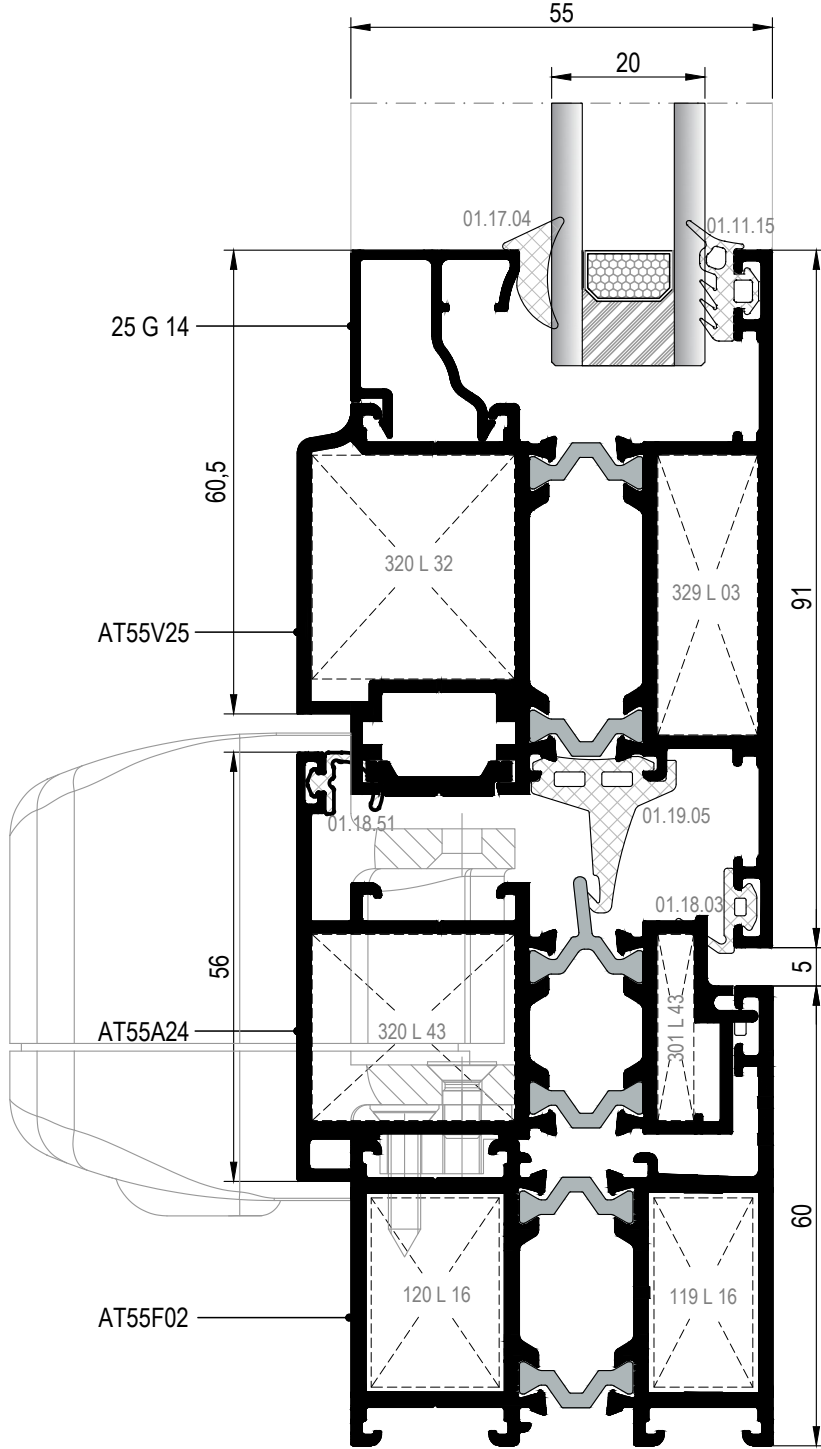



DİKEY PİVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS

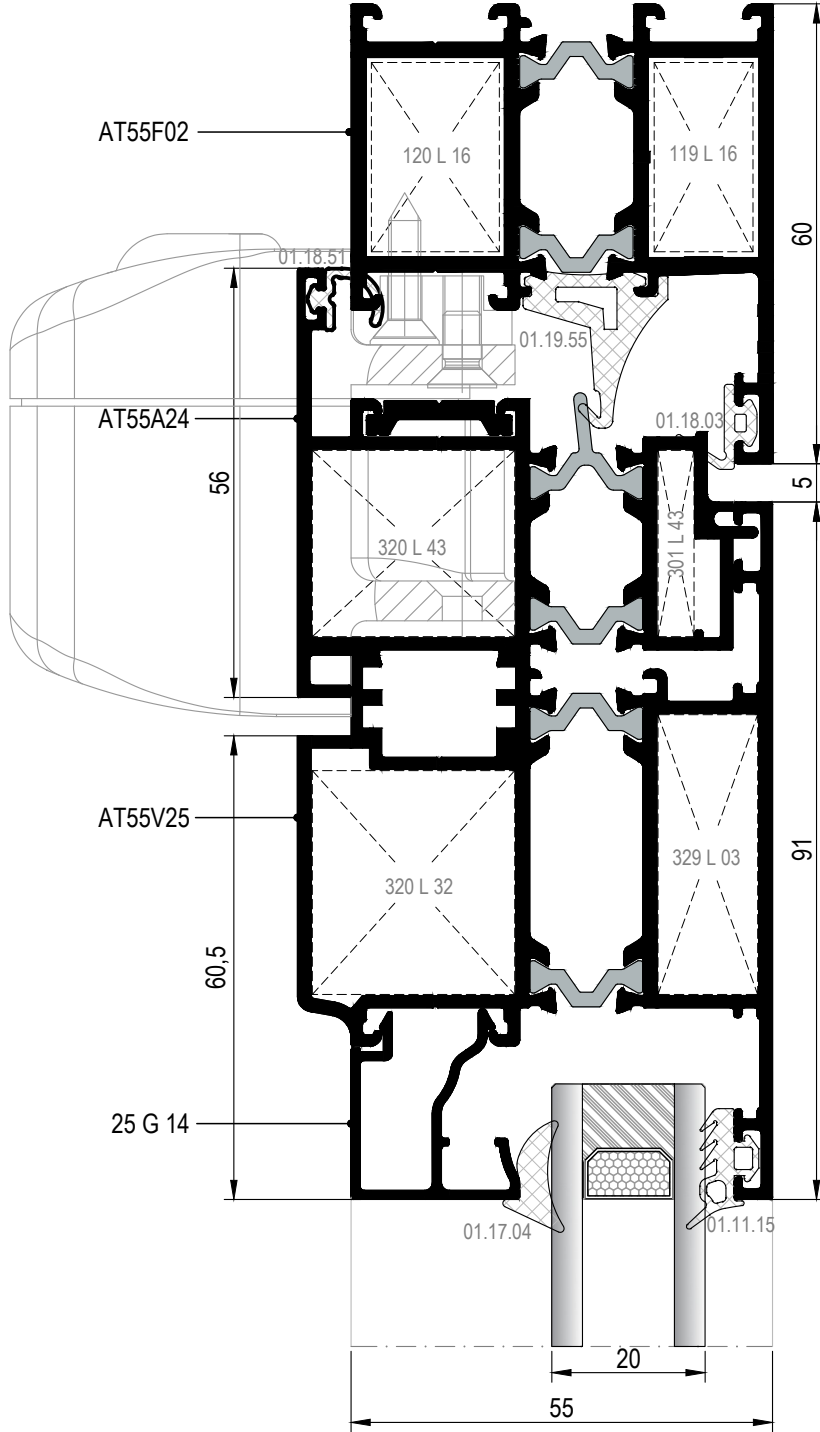



DİKEY PİVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS

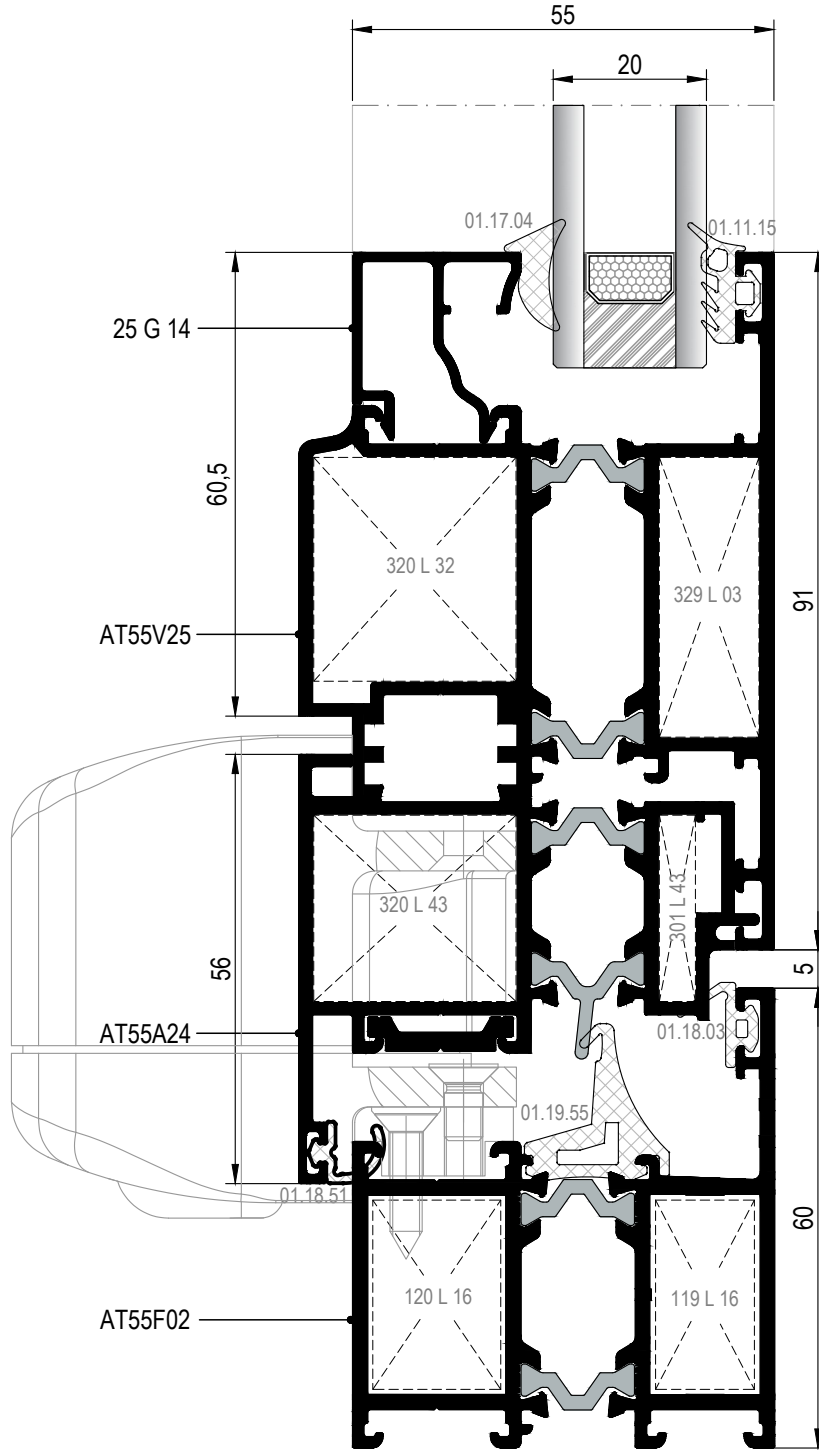



DİKEY PİVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS

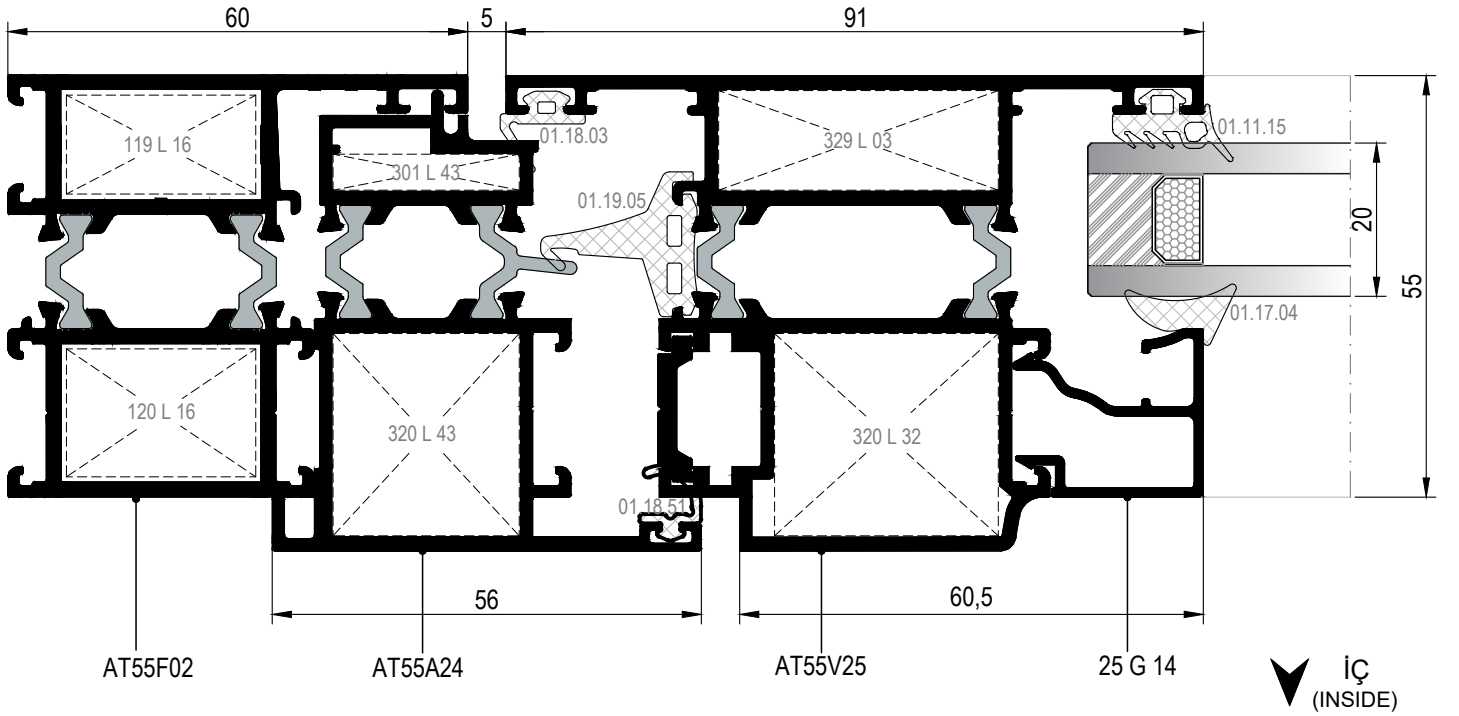



DİKEY PİVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS

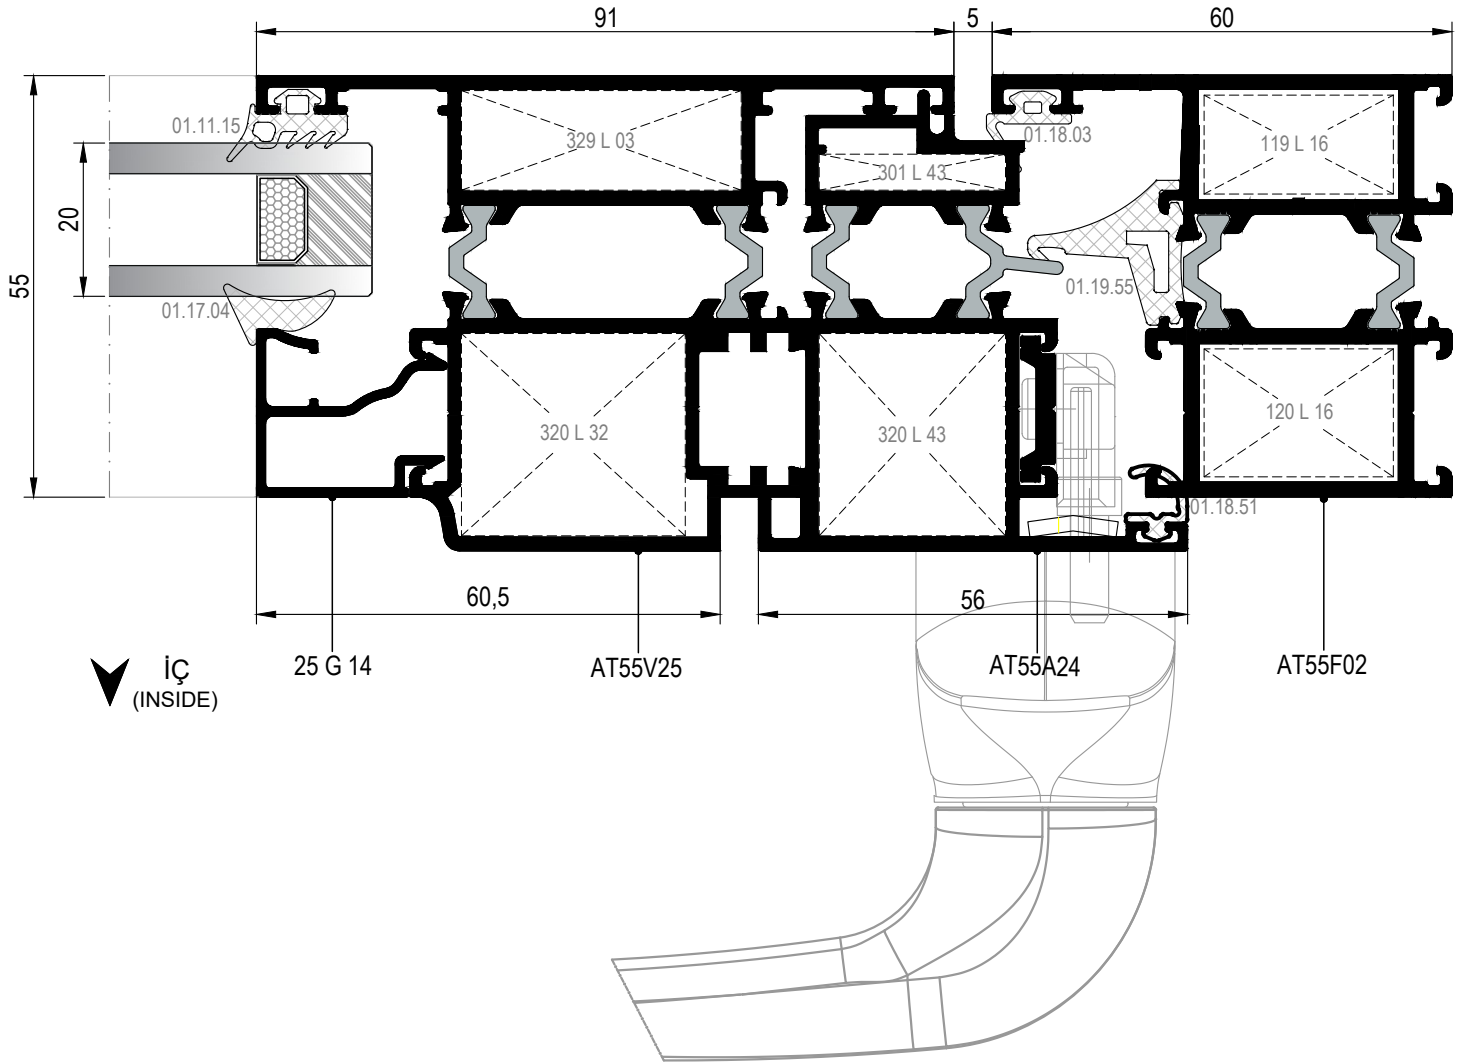


İÇ
(INSIDE)

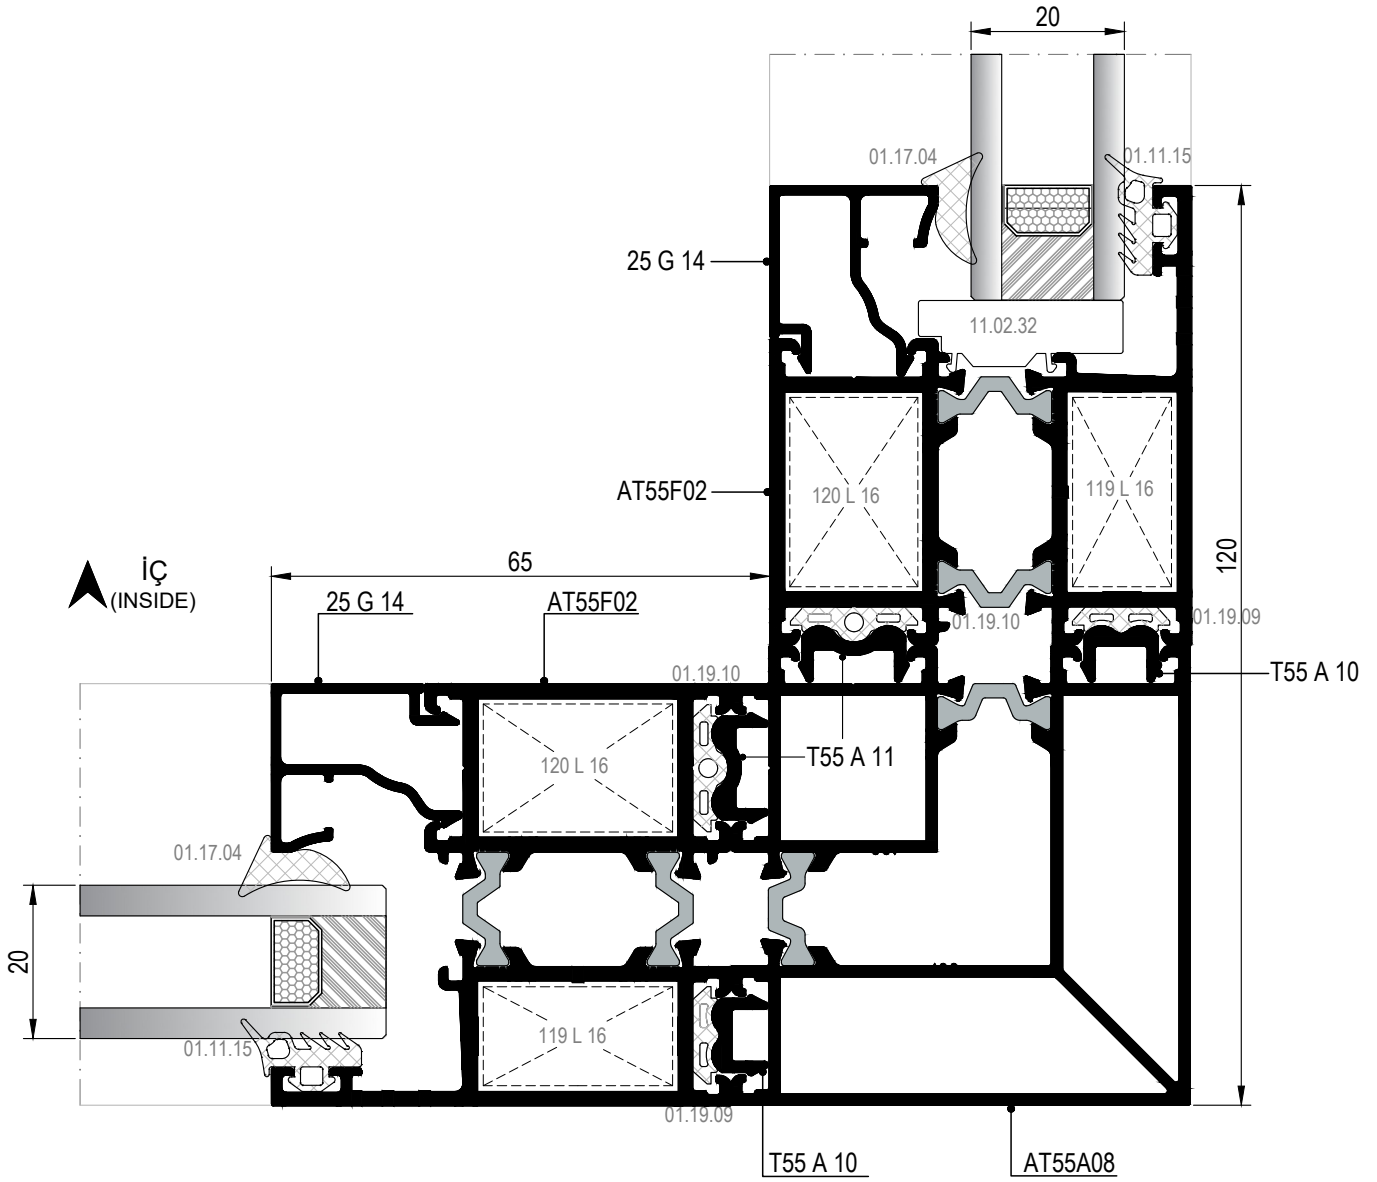


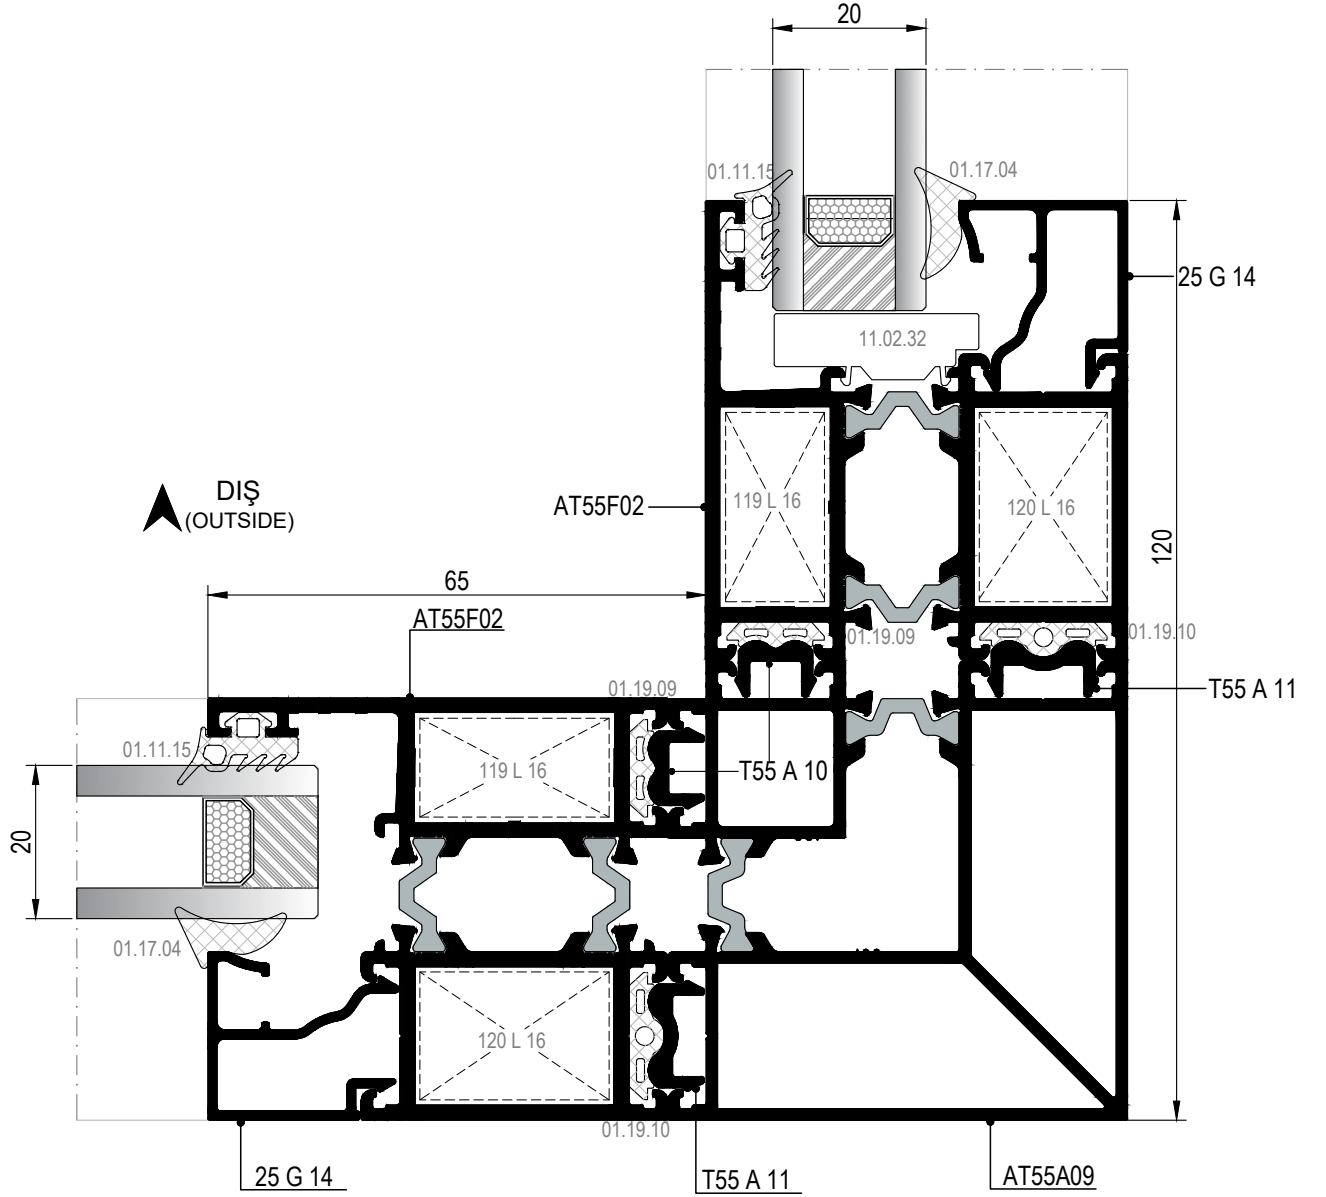


Technical drawing of a door. The door is shown in a side view, with a handle on the left and a lock on the right. The drawing includes two dimension lines: a horizontal line labeled '23' indicating the width of the door, and a vertical line labeled '24' indicating the height of the door. The door has a textured surface, possibly representing a mesh or a patterned material.

İÇ (INSIDE)









İÇE AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS

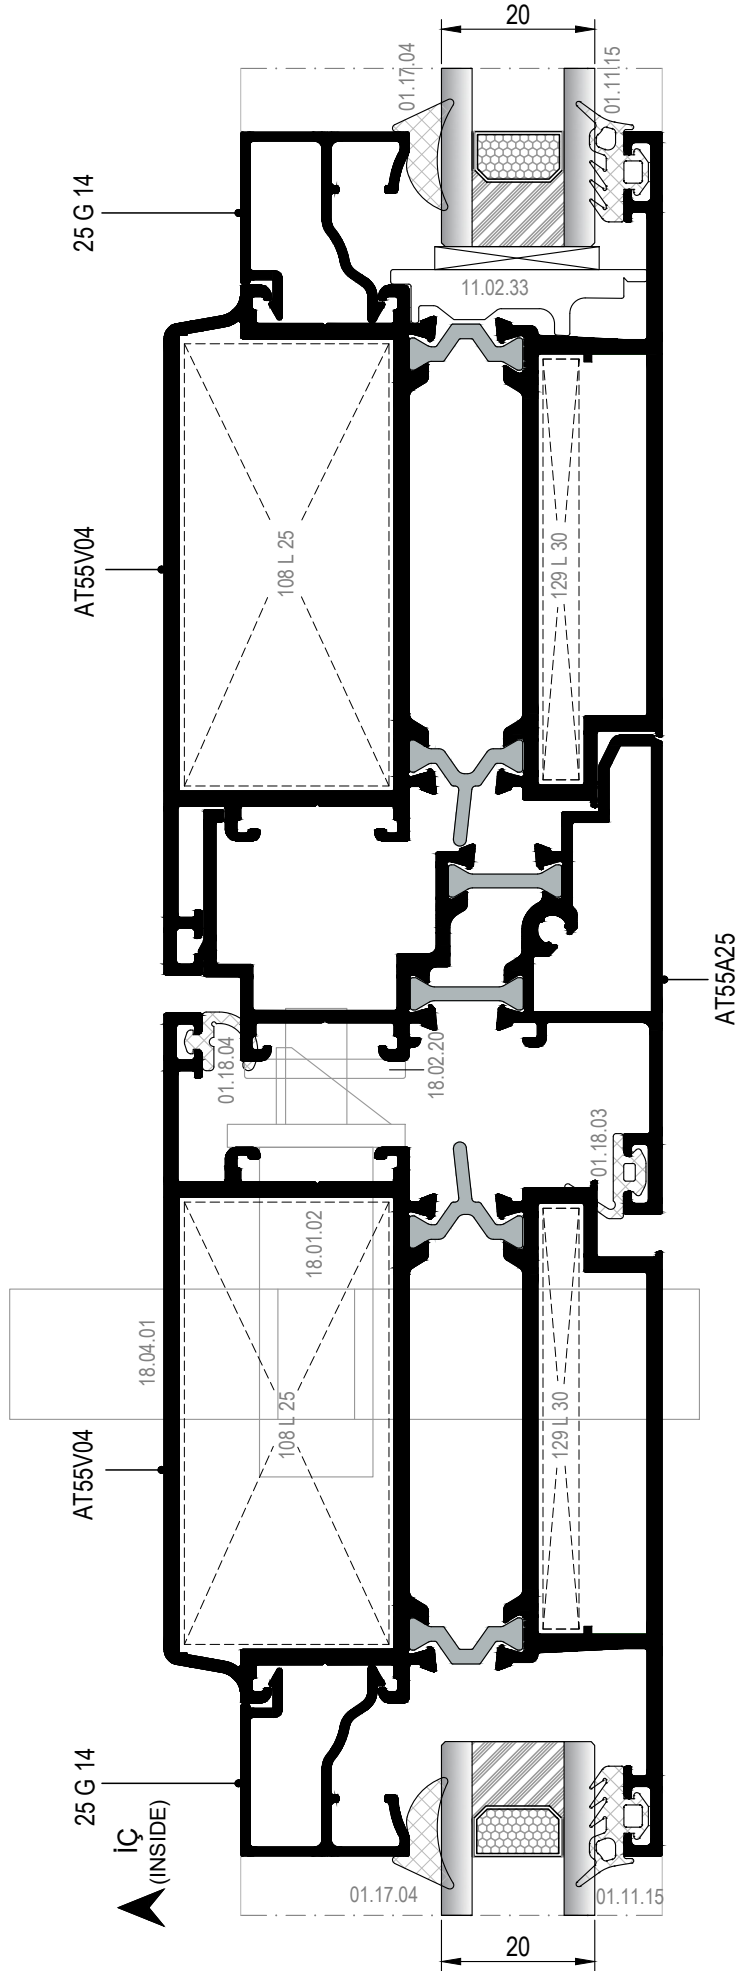

RWT55

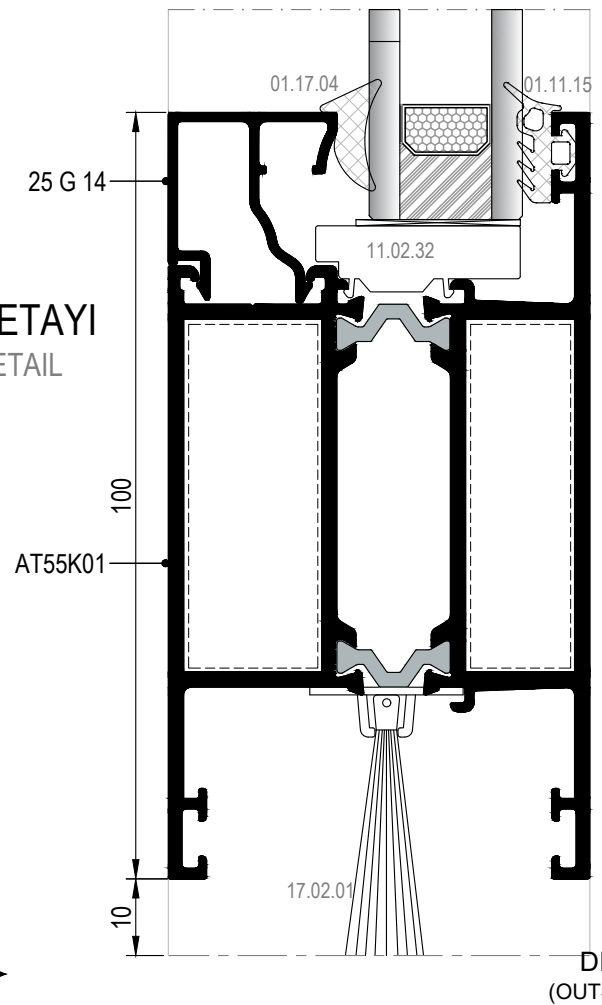


İÇE AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS

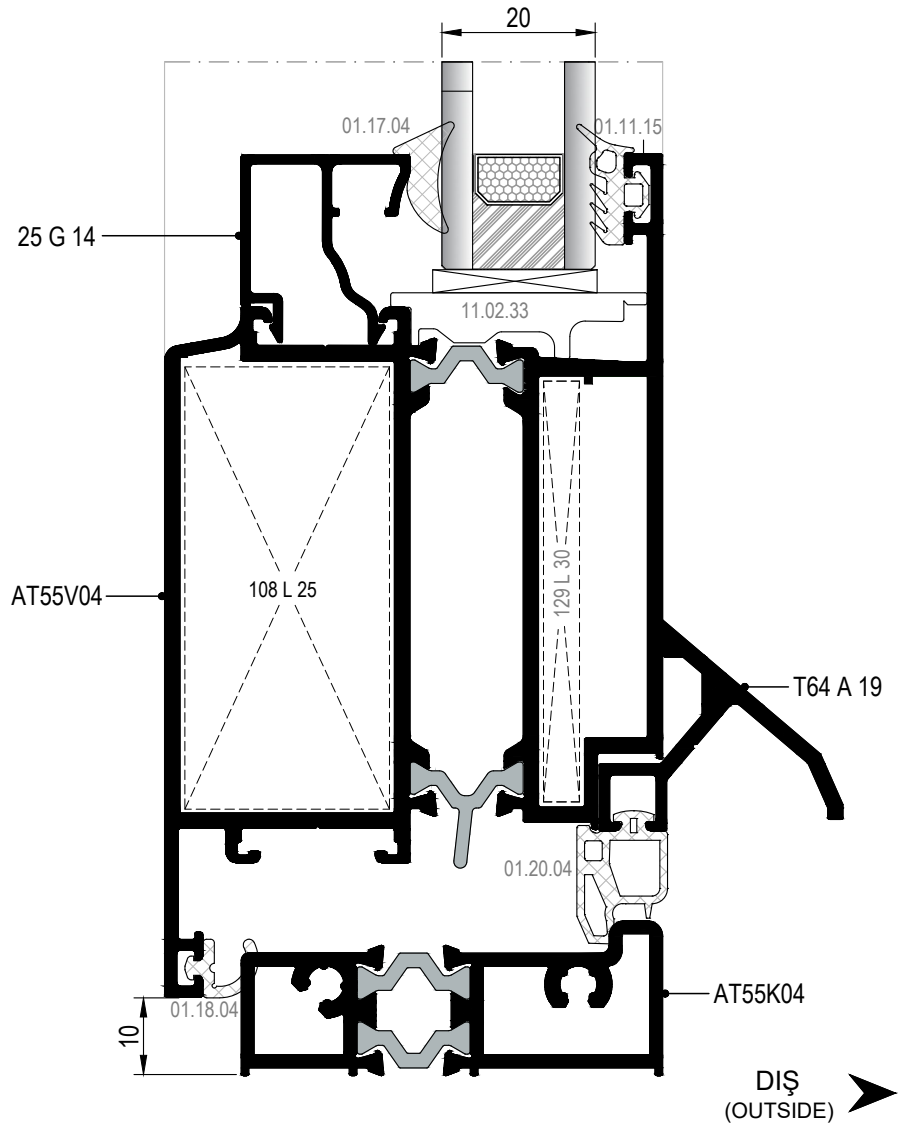


DIŞA AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYLARI

OUTWARD OPENING DOOR DETAILS

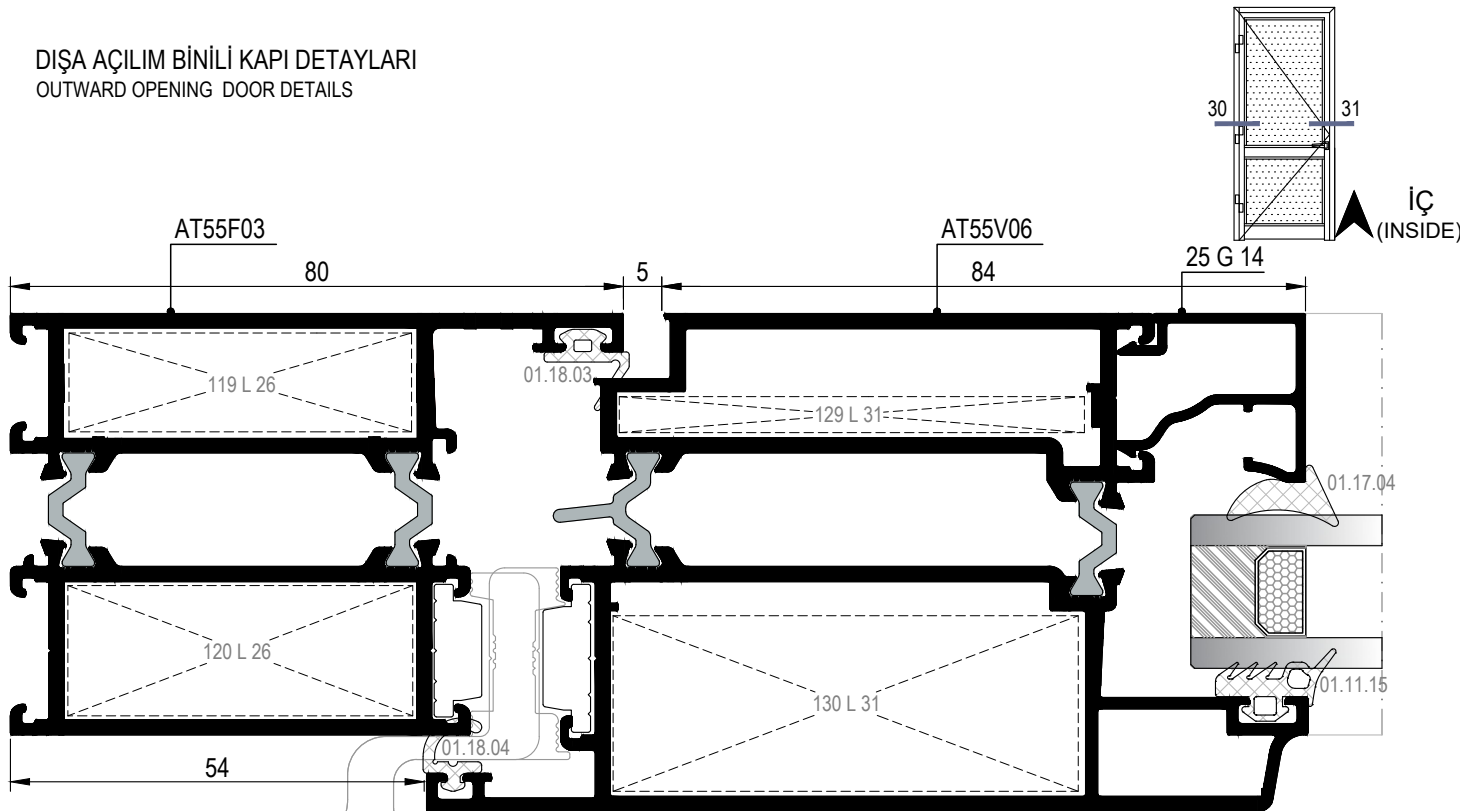


30 DETAYI
DETAIL


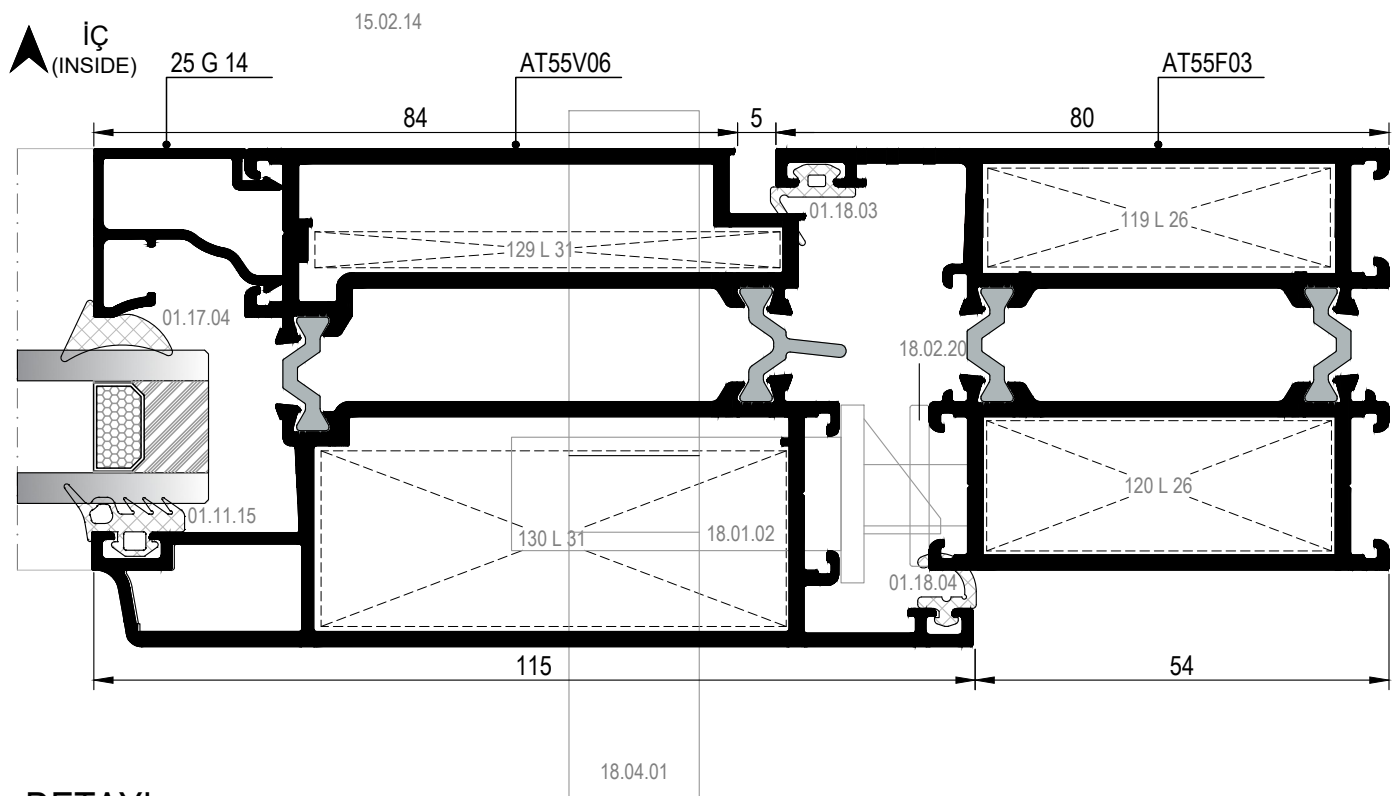


31 DETAYI
DETAIL


DIŞA AÇILIM ADAPTÖRLÜ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS

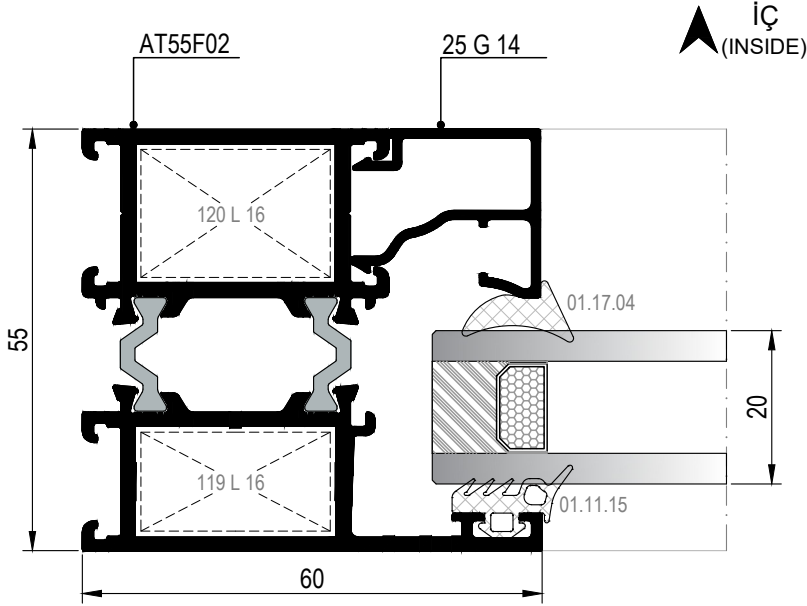


33 DETAYI
DETAIL

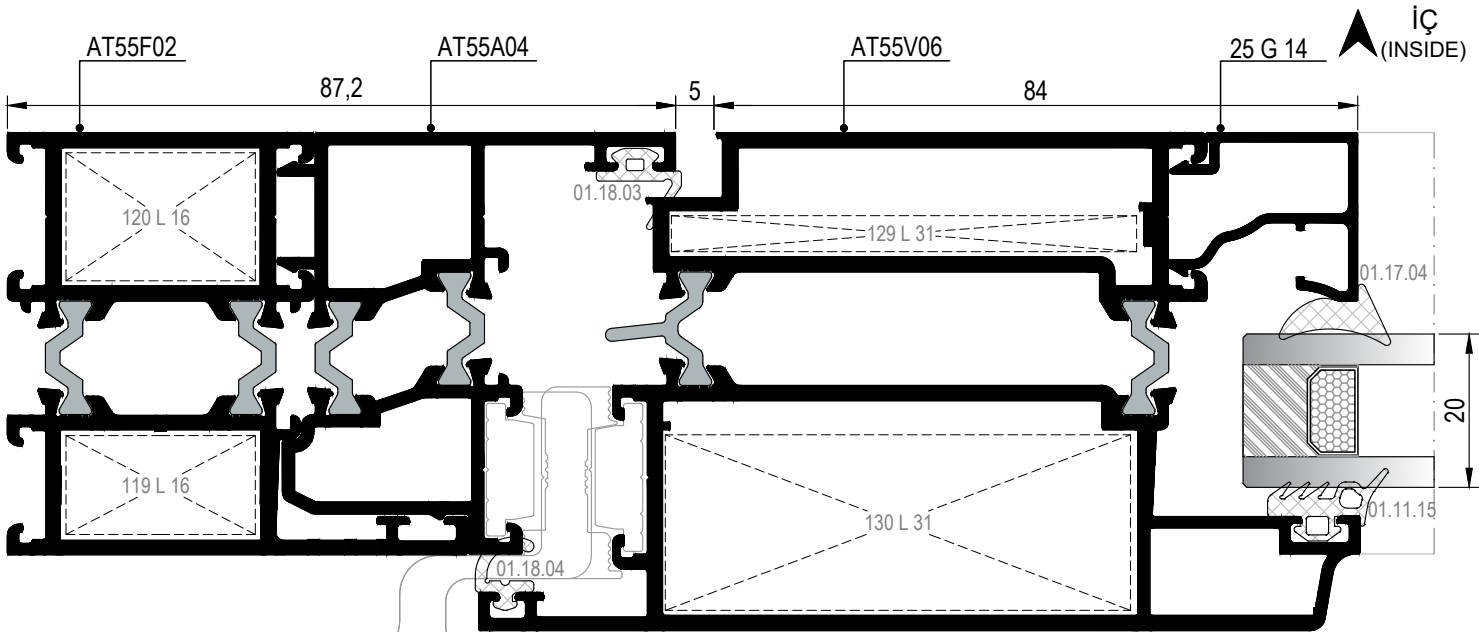



34 DETAYI
DETAIL



DIŞA AÇILIM ADAPTÖRLÜ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS

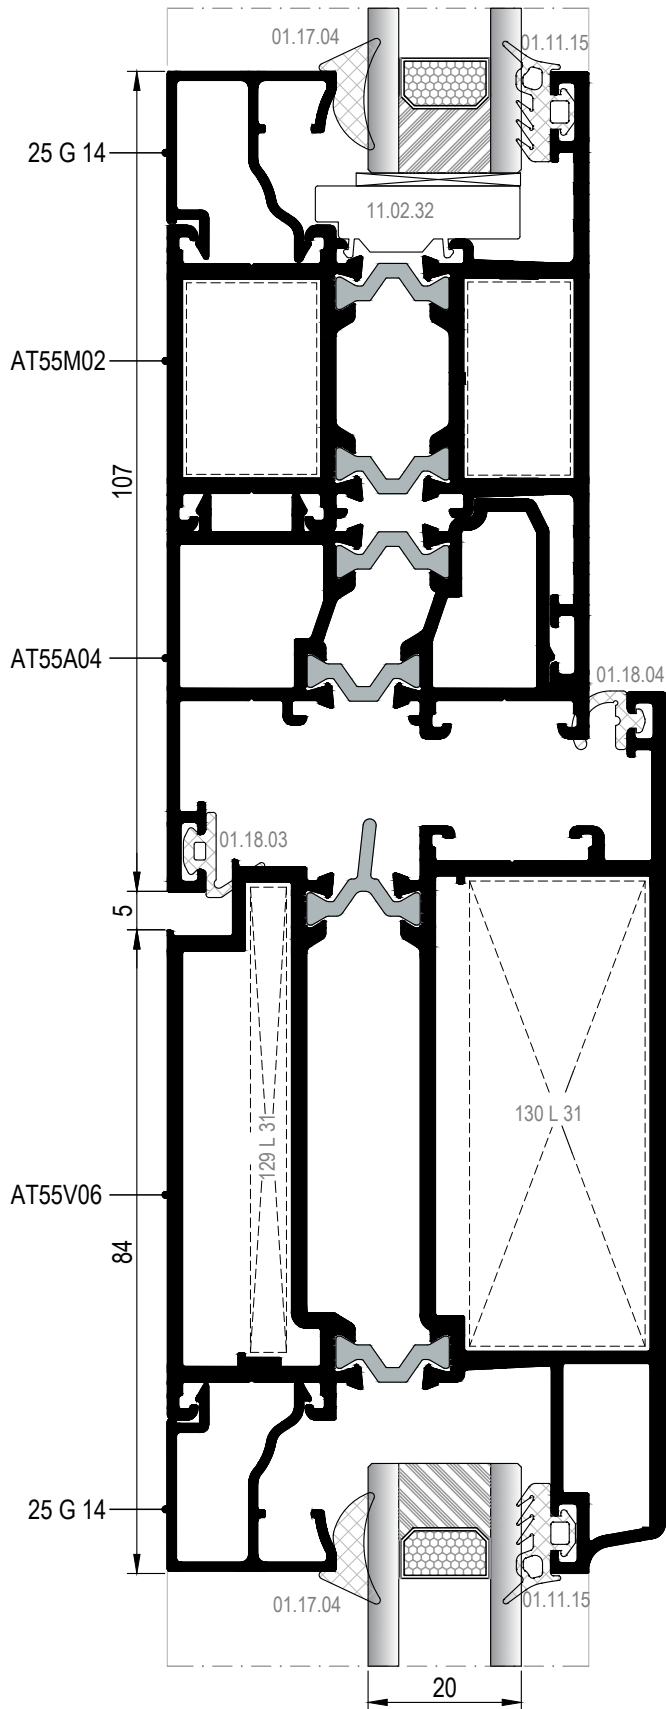



35 DETAYI
DETAIL

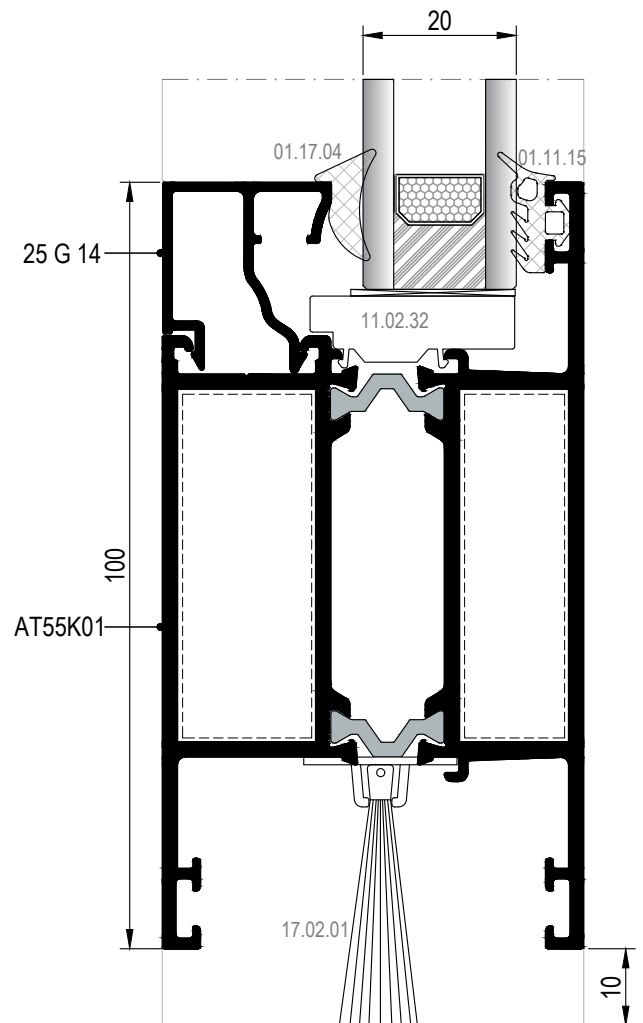


36 DETAYI DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➤

DIŞA AÇILIM ADAPTÖRLÜ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS

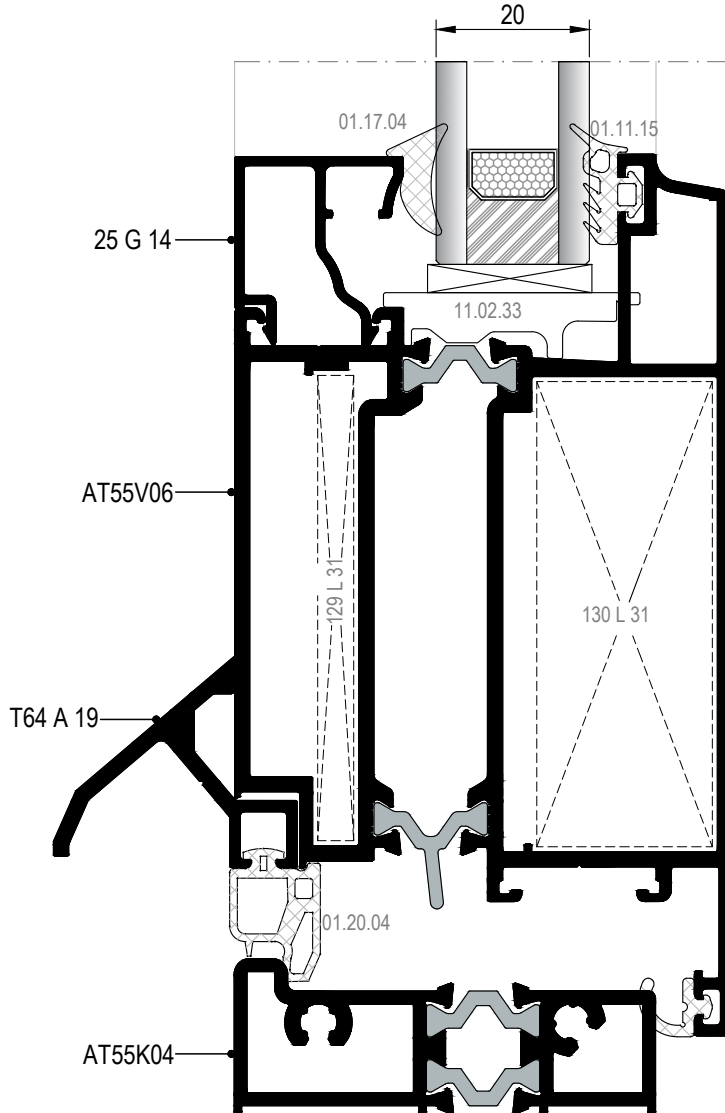


PVC AKSESUARA UYGUN İÇE AÇILIM KAPI DETAYI
INWARD OPENING DOOR DETAIL FOR PVC ACCESSORIES

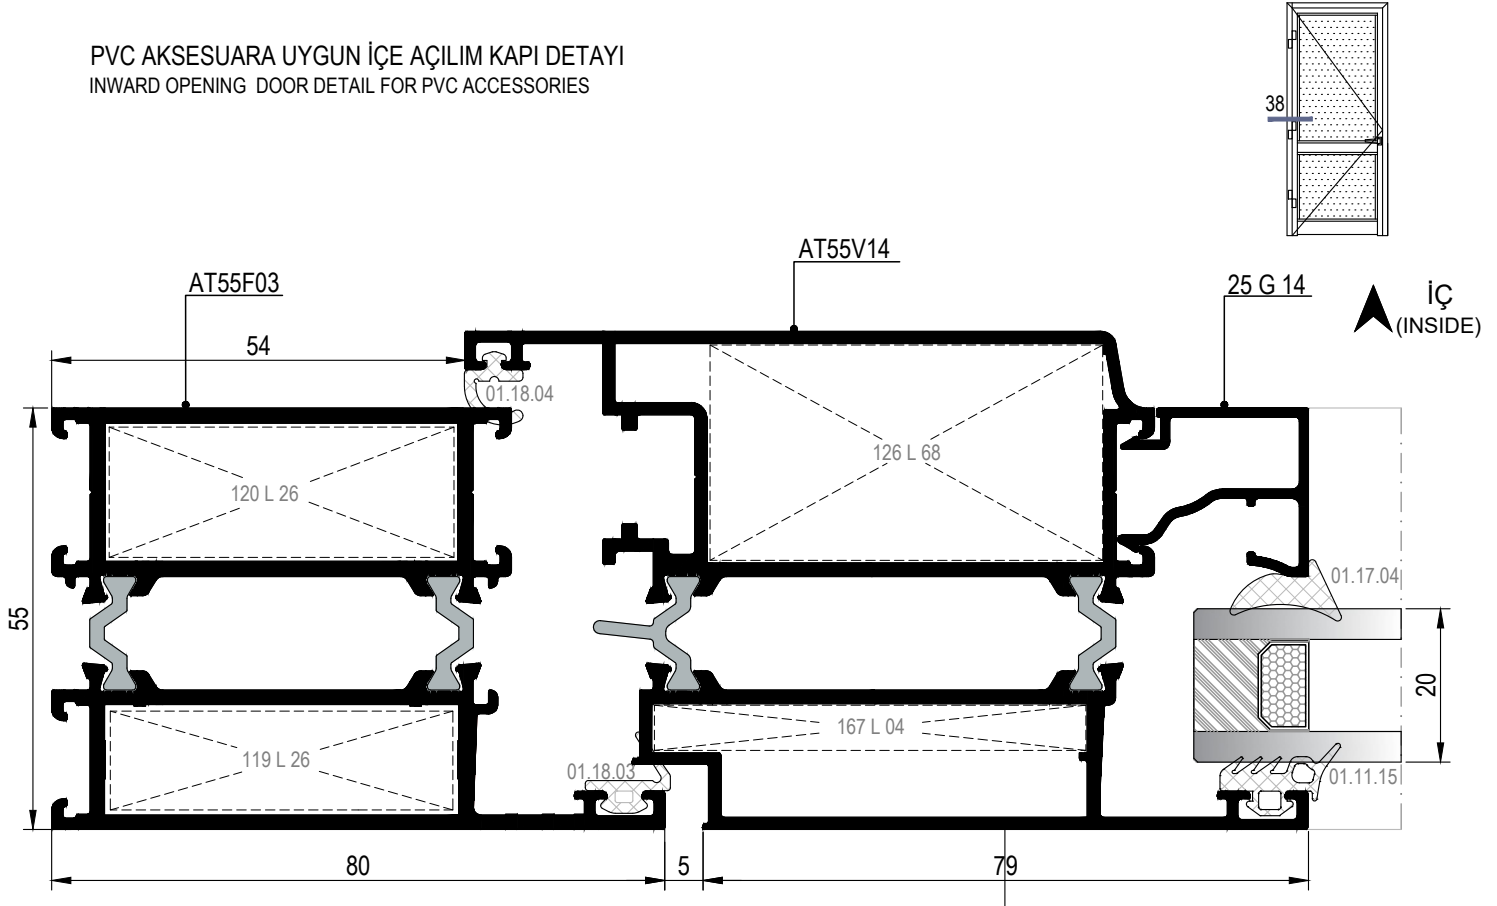



38 DETAYI
DETAIL


PVC AKSESUARA UYGUN DIŞA AÇILIM KAPI DETAYI
OUTWARD OPENING DOOR DETAIL FOR PVC ACCESSORIES

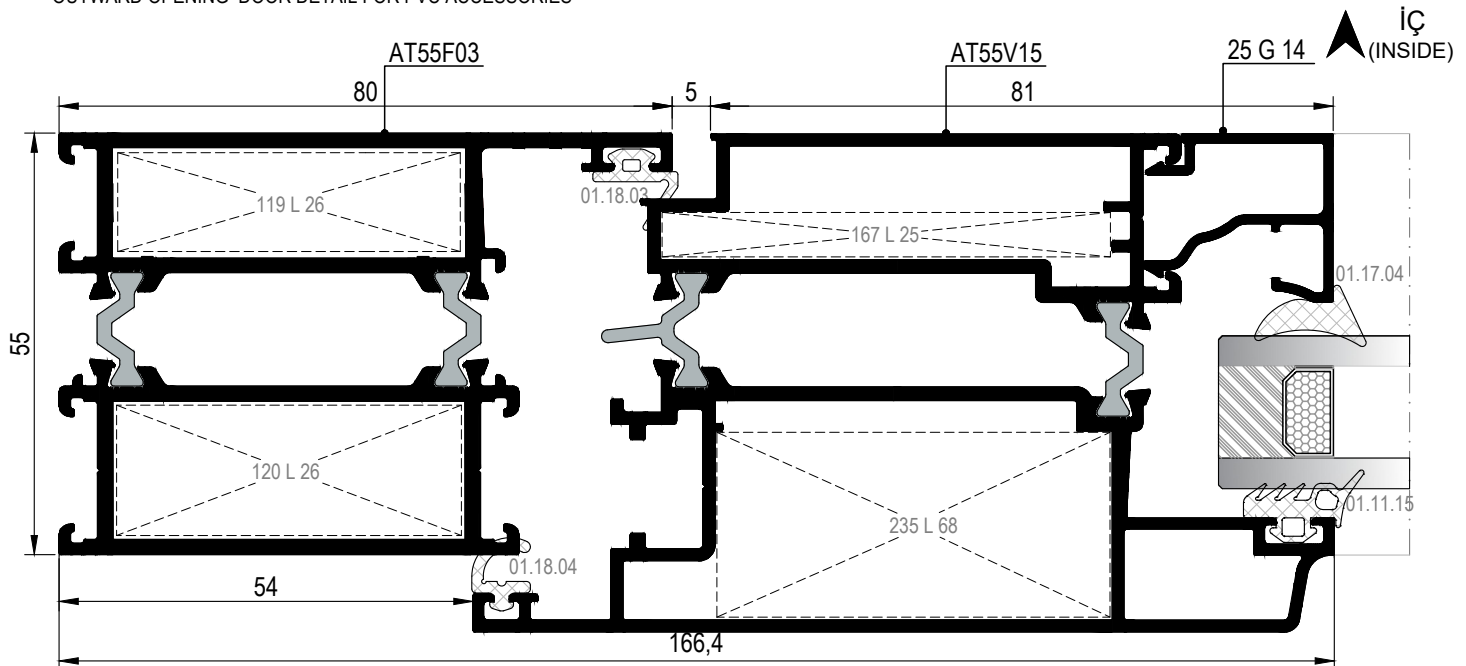


38A DETAYI
DETAIL


KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS

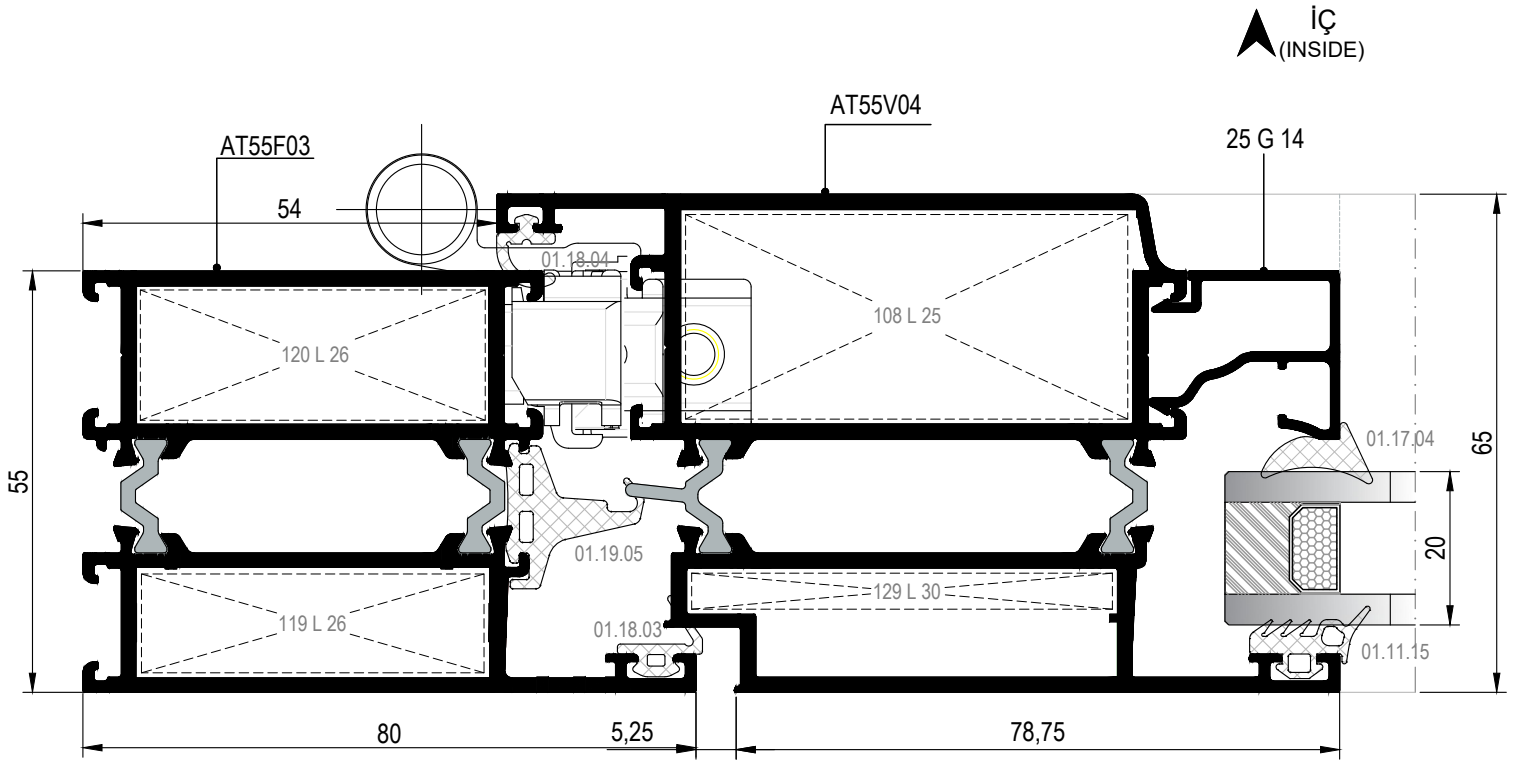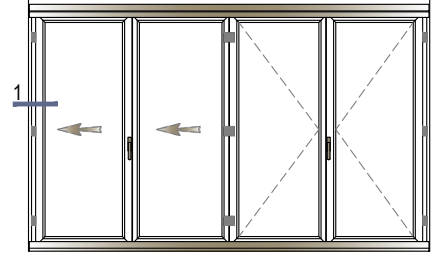

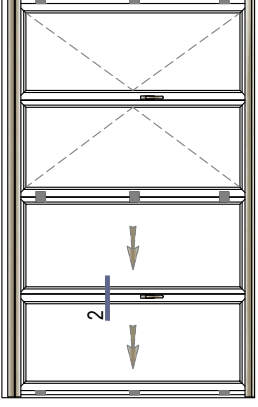


KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS

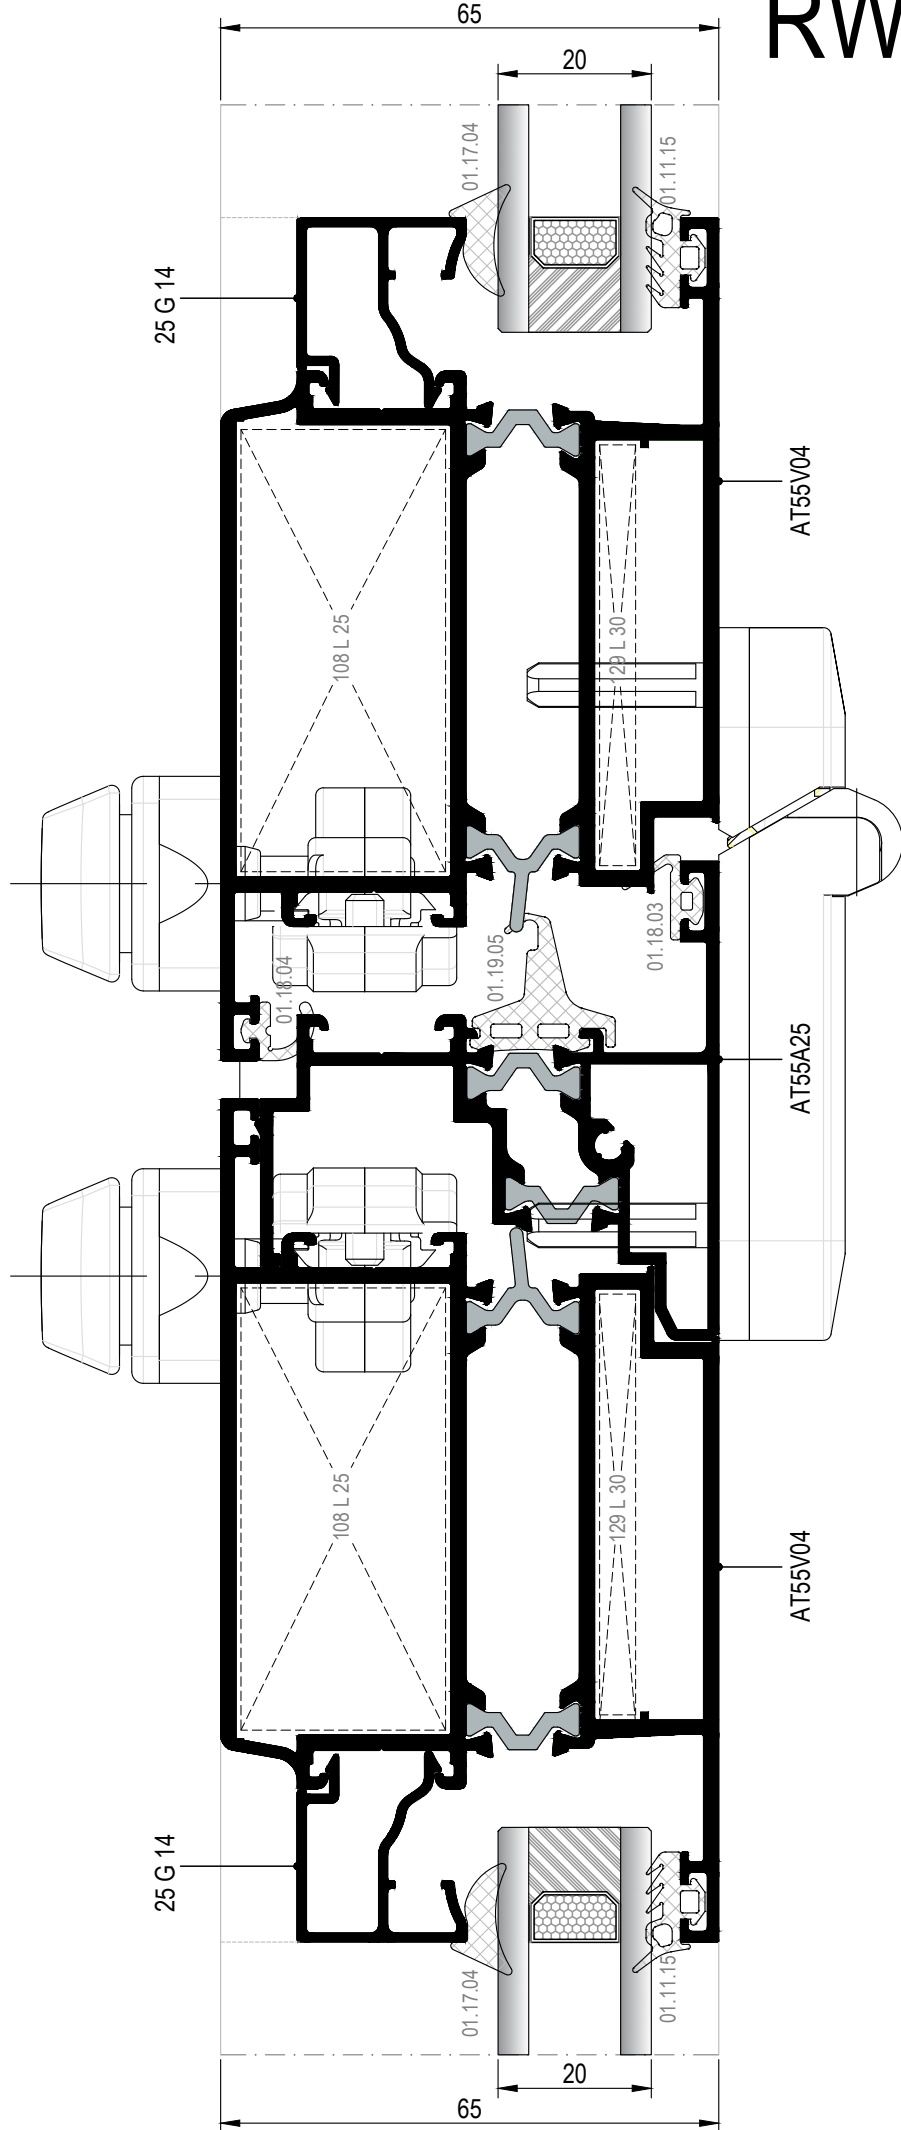

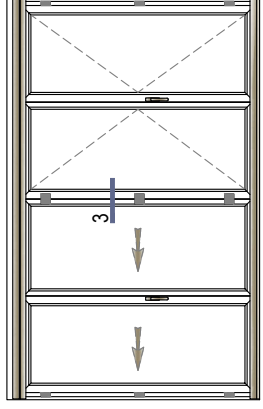


KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS

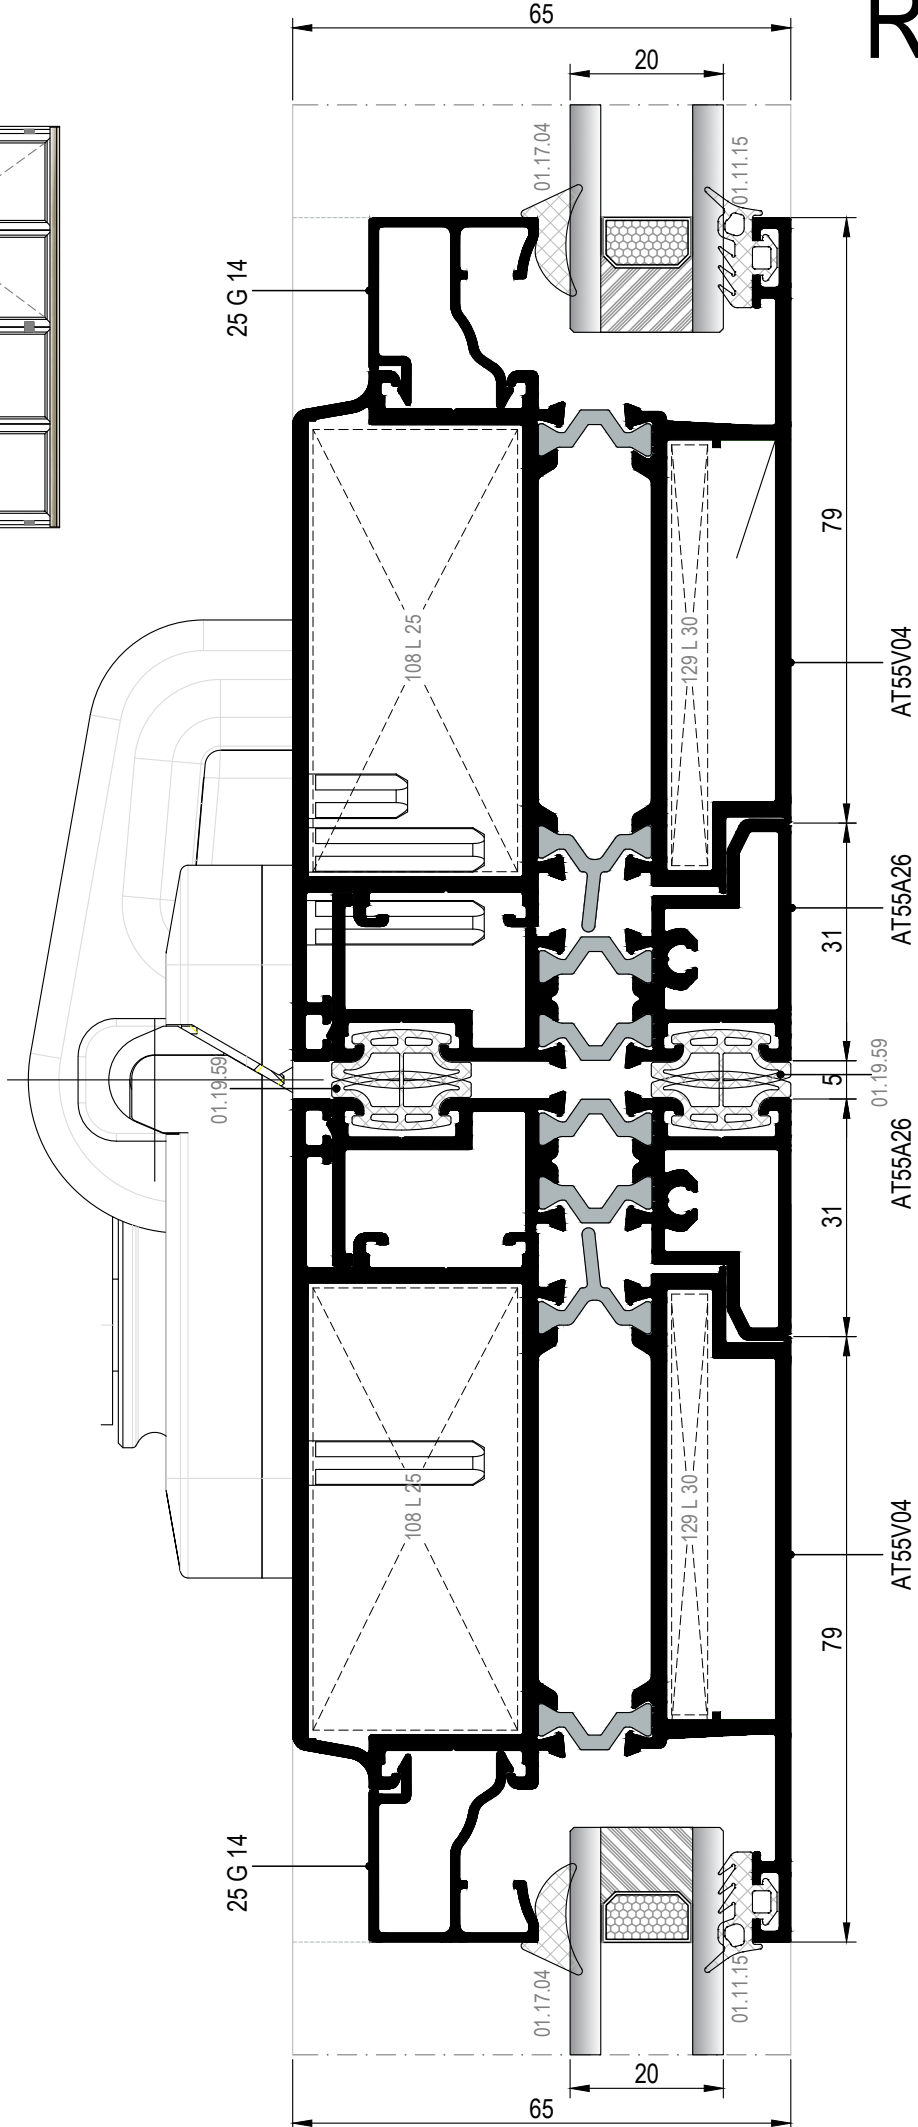


DETAYLAR
DETAILS

RWT55

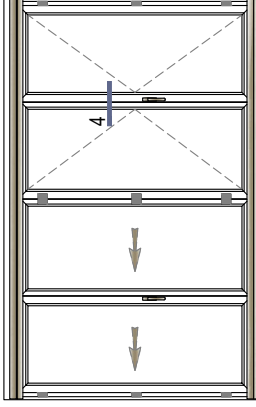



KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS

4 DETAYI
DETAIL


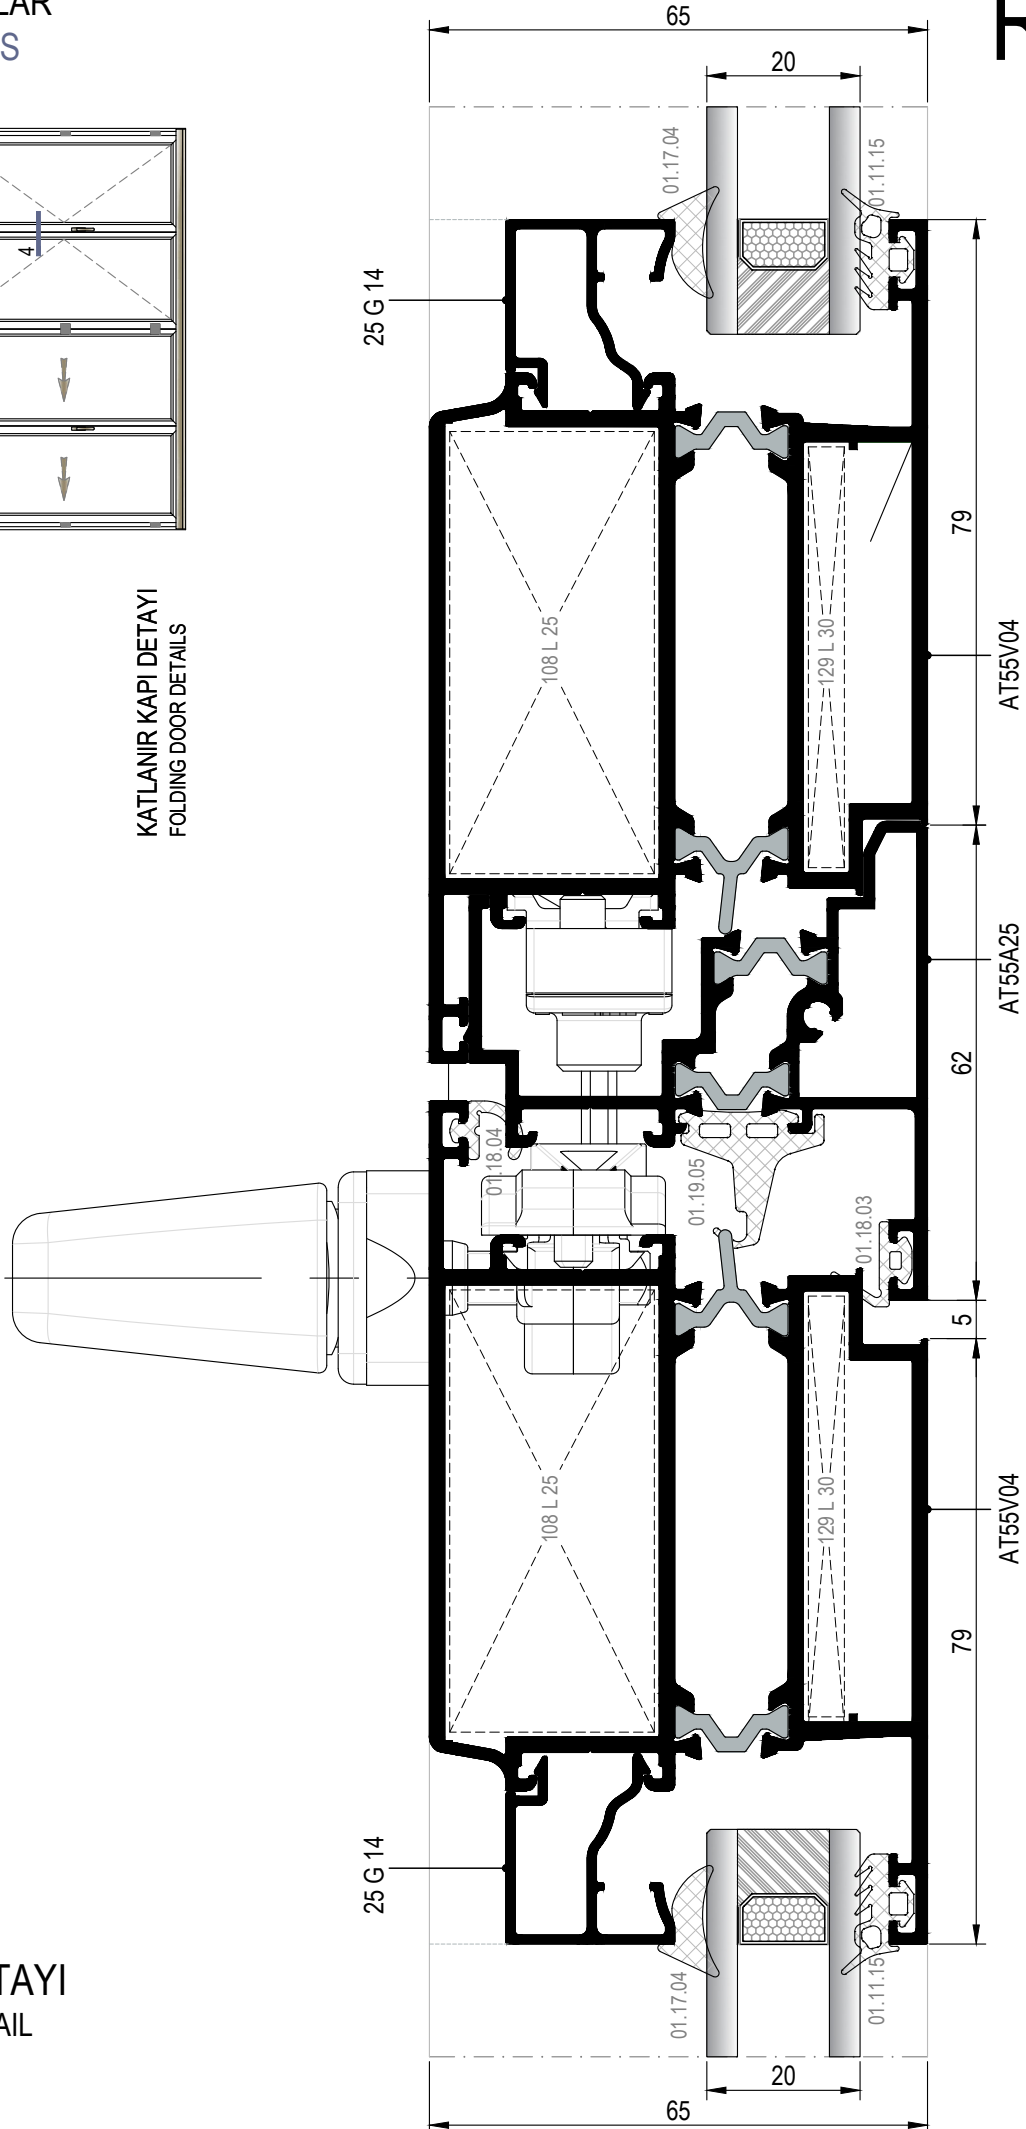


DIŞ
(OUTSIDE) ➔

KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS

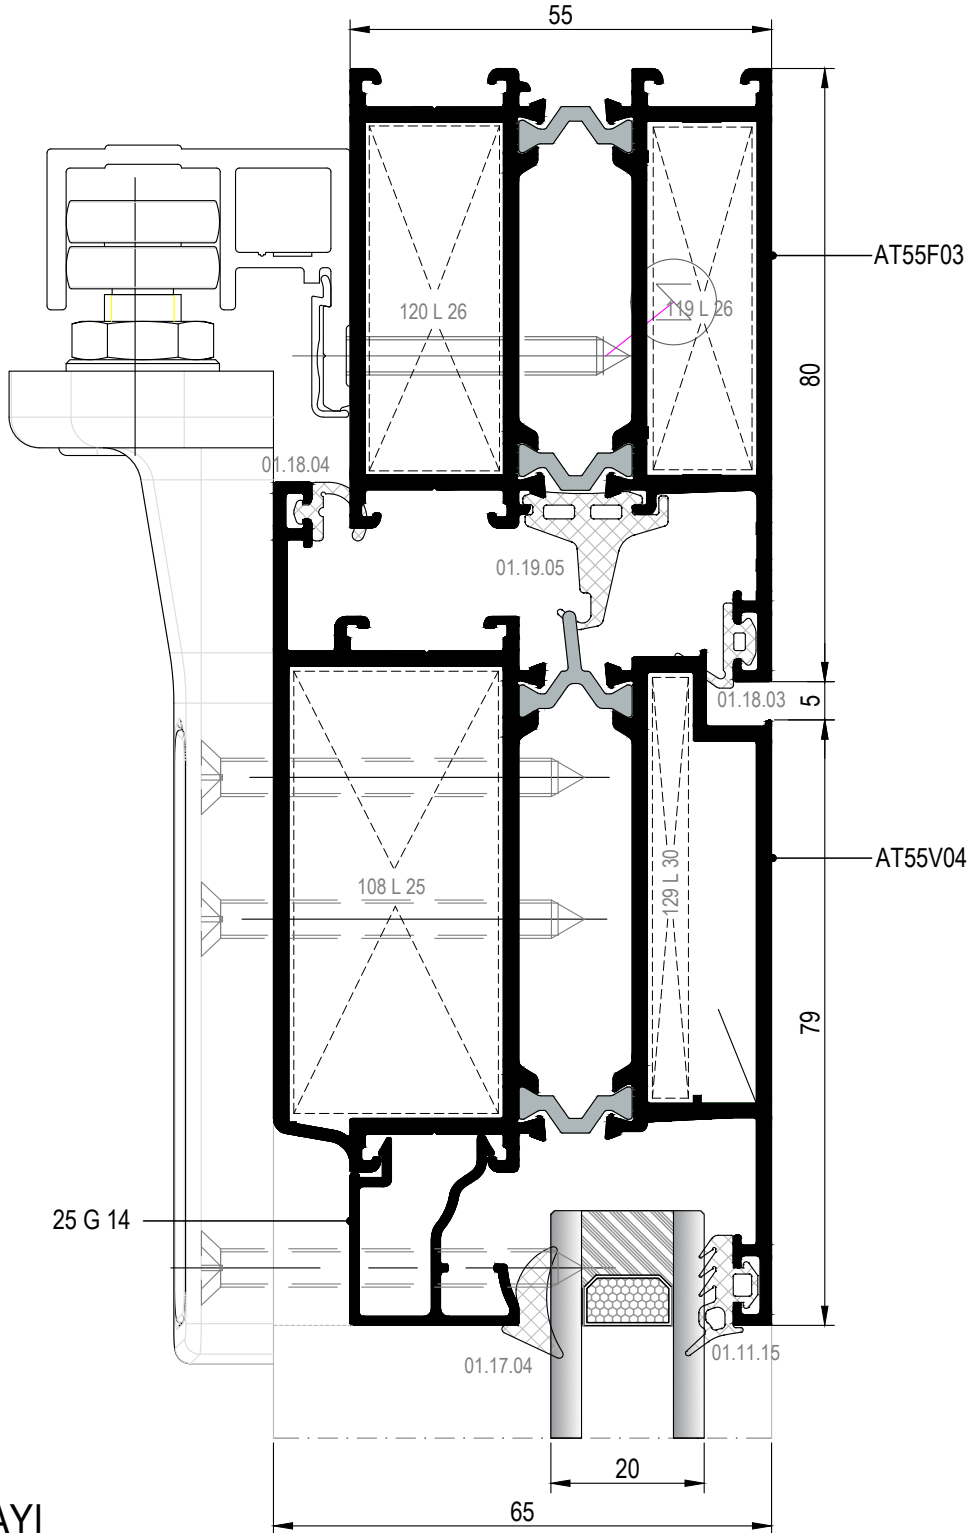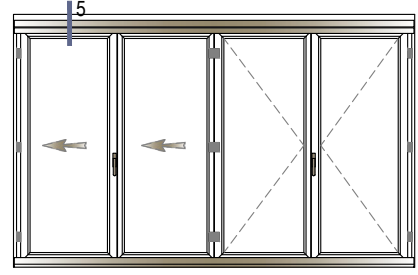

KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS

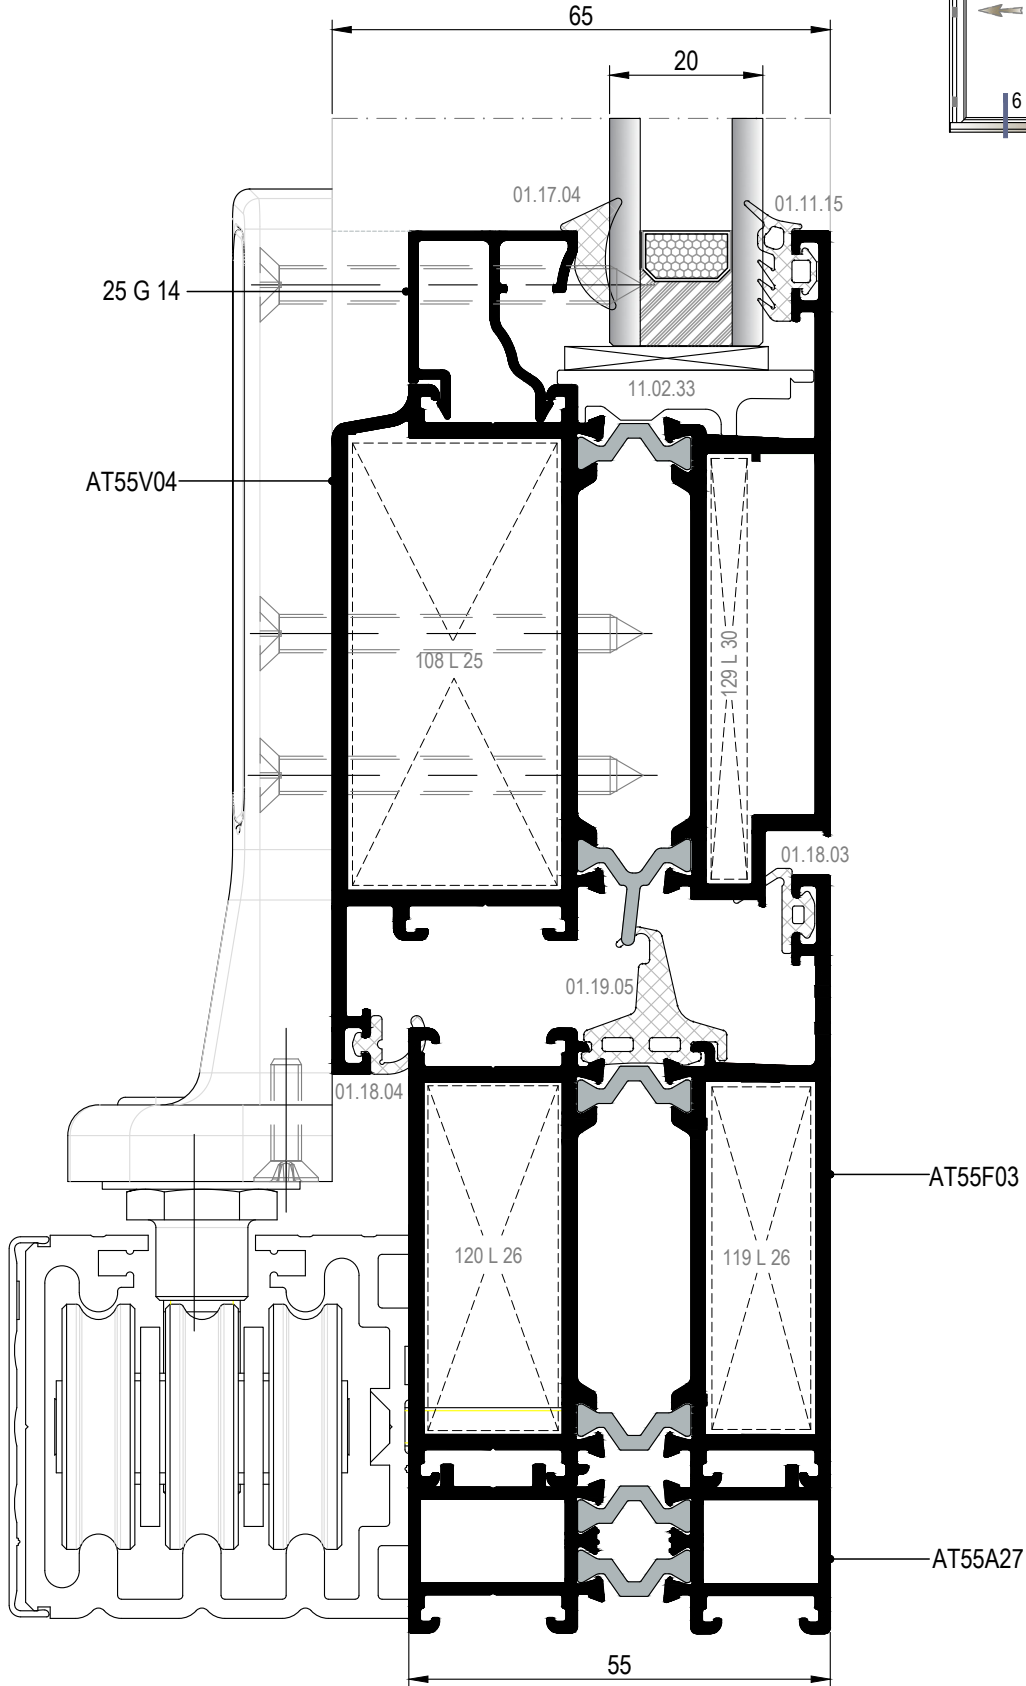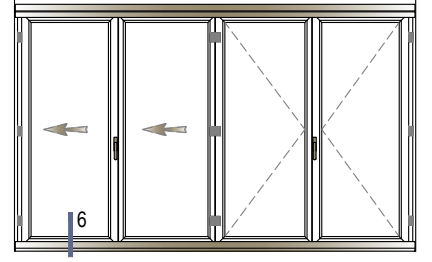

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door, Window and Facade Systems

RWT55

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

01

02

03

04

05

06

07
















08


09

10

11

12

	01.11.15 DIŞ CAM FİTİLİ 4 mm OUTSIDE GLAZING GASKET 4 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 72 gr/m Paket / Package : 208m / 15 kg			01.19.05 TOZLUK FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 163 gr/m Paket / Package : 92 m / 15 kg	
	01.17.03 İÇ CAM FİTİLİ 2,8 mm INSIDE GLAZING GASKET 2,8 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 59 gr/m Paket / Package : 254m / 15 kg			01.19.55 PİVOT TOZLUK FİTİLİ CENTRAL GASKET FOR PIVOT Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 181 gr/m Paket / Package : 82 m / 15 kg	
	01.17.04 İÇ CAM FİTİLİ 3,6 mm INSIDE GLAZING GASKET 3,6 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 71 gr/m Paket / Package : 210m / 15 kg			01.19.06 KAPATMA FİTİLİ FILLING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 82 gr/m Paket / Package : 182 m / 15 kg	
	01.17.05 İÇ CAM FİTİLİ 4,6 mm INSIDE GLAZING GASKET 4,6 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 89 gr/m Paket / Package : 168m / 15 kg			01.19.09 ADAPTÖR FİTİLİ ADAPTER GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 34 gr/m Paket / Package : 441 m / 15 kg	
	01.18.03 DIŞ BİNİ FİTİLİ OUTSIDE ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 41 gr/m Paket / Package : 365m / 15 kg			01.19.10 ADAPTÖR FİTİLİ ADAPTER GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 55 gr/m Paket / Package : 272 m / 15 kg	
	01.18.04 İÇ BİNİ FİTİLİ INSIDE ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 42 gr/m Paket / Package : 357m / 15 kg			01.19.59 KATLANIR ADAPTÖR FİTİLİ ADAPTER GASKET FOR FOLDING Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 84 gr/m Paket / Package : 178m / 15 kg	
	01.18.51 PİVOT İÇİN İÇ BİNİ FİTİLİ ACOUSTICAL GASKET FOR PIVOT Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 40 gr/m Paket / Package : 375m / 15 kg			01.20.04 EŞİK FİTİLİ THRESHOLD GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 104 gr/m Paket / Package : 144 m / 15 kg	

























03.11.04

KÖŞE ENJEKSİYON FİTİLİ
CORNER GASKET

Malzeme / Material : EPDM

01.19.05 İÇİN / FOR 01.19.05

[illegible]

	04.02.07 TAHLİYE KAPAĞI DRAINAGE COVER Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey			04.10.11 DİKME KAPAĞI MULLION CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK AT55M05 İÇİN / FOR AT55M05	
	04.06.46 ÜST ADAPTÖR KAPAĞI UPPER ADAPTER CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK AT55A22 İÇİN / FOR AT55A22			04.10.16A DAMLALIK YAN KAPAĞI DROPPER SIDE CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK T64 A 19 İÇİN / FOR T64 A 19	
	04.06.47 ALT ADAPTÖR KAPAĞI BOTTOM ADAPTER CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK AT55A22 İÇİN / FOR AT55A22			04.10.16B DAMLALIK YAN KAPAĞI DROPPER SIDE CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK T64 A 19 İÇİN / FOR T64 A 19	
	04.06.69 ÜST ADAPTÖR KAPAĞI UPPER ADAPTER CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK AT55A25 İÇİN / FOR AT55A25			11.02.32 CAM TAKOZU (KASA) GLASS SUPPORT (FRAME) Malzeme / Material : PVC Renk / Color : Siyah / Black	
	04.06.70 ALT ADAPTÖR KAPAĞI BOTTOM ADAPTER CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK AT55A25 İÇİN / FOR AT55A25			11.02.33 CAM TAKOZU (KANAT) GLASS SUPPORT (VENT) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black	
	04.06.71 ÜST ADAPTÖR KAPAĞI UPPER ADAPTER CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK AT55A26 İÇİN / FOR AT55A26				
	04.06.72 ALT ADAPTÖR KAPAĞI BOTTOM ADAPTER CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK AT55A26 İÇİN / FOR AT55A26				

PENCERE MENTEŞELERİ / WINDOW HINGES



15.01.16

GIESSE PENCERE MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg, 3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.03

RESCARA PENCERE MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Pres-Eloksal
Press-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg, 3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.08

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

50 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 50 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x1300 / Max. vent dimension 900x1300
TS EN 1935



15.01.12

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

TS EN 1935




15.01.17

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SAĞ)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (RIGHT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.







15.01.18

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SOL)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (LEFT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.



KAPI MENTEŞELERİ / DOOR HINGES



15.02.14

GIESSE KAPI MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised

100 kg için 2 adet, 120 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg, 3 for 120 kg.
EN 1935




15.02.09

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 3 for 85 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2200 / Max. vent dimension 900x2200
TS EN 1935



15.02.20

RESCARA KAPI MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Pres-Eloksal
Black-White-Grey-Press-Anodized

120 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 120 kg.
TS EN 1935




15.02.21

RESCARA KAPI MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Pres-Eloksal
Black-White-Grey-Press-Anodized

160 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 160 kg.
TS EN 1935







15.02.12


YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

100 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 3 for 100 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2300 / Max. vent dimension 900x2300
TS EN 1935

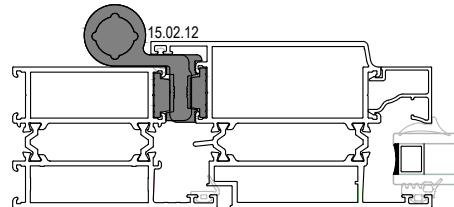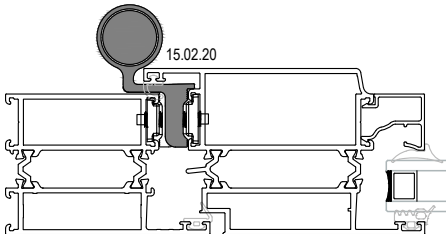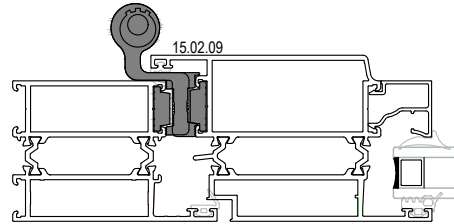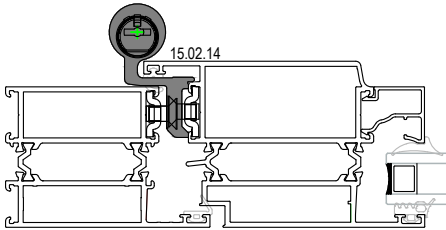

KAPI MENTEŞELERİ / DOOR HINGES




15.02.15

GIESSE KAPI MENTEŞESİ
GIESSE DOMINA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal-Ham
Black-White-Anodised-Raw

160 kg için 2 adet, 180 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 160 kg, 3 for 180 kg.
EN 1935




15.02.19

GIESSE KAPI MENTEŞESİ
GIESSE DOMINA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised

160 kg için 2 adet, 180 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 160 kg, 3 for 180 kg.
EN 1935






15.02.07

YERLİ KAPI MENTEŞESİ



LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2200. / Max. vent dimension 900x2200
TS EN 1935

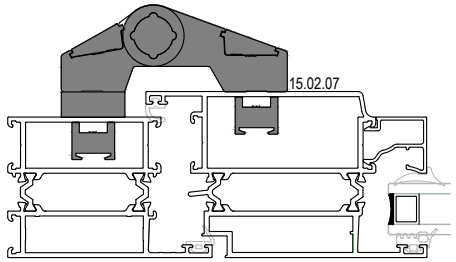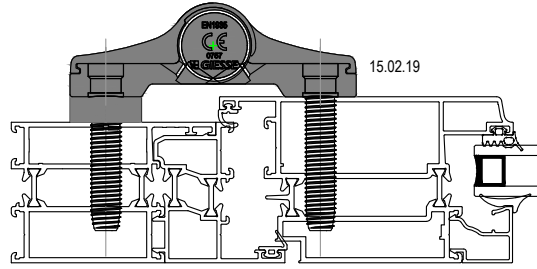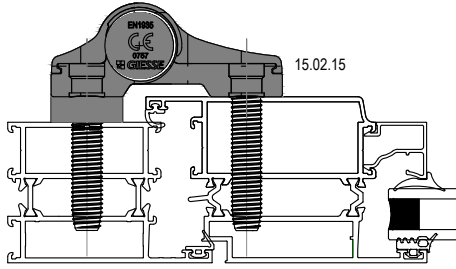


ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM



GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 80 kg
GIESSE FUTURA TILT & TURN MECHANISM 80 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT	GIESSE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE TILT & TURN MECHANISM	ÇİFT AÇILIM SETİ TILT & TURN MECHANISM
410- 569 mm	600-1200 mm	80 kg	07.06.62	Çift Açılım Seti Tip 1 / Tilt & Turn Mechanism
410- 569 mm	1201-2500 mm	80 kg	07.06.63	Çift Açılım Seti Tip 1 + Arka Kilitleme / Tilt & Turn Mechanism Style 1+ Additional Tilt&Turn (Back)
570-1000 mm	600-1200 mm	80 kg	07.06.64	Çift Açılım Seti Tip 2 / Tilt & Turn Mechanism Style 2
570-1000 mm	1201-2500 mm	80 kg	07.06.65	Çift Açılım Seti Tip 2 + Arka Kilitleme / Tilt & Turn Mechanism Style 2+ Additional Tilt&Turn (Back)
1001-1700 mm	600-1200 mm	80 kg	07.06.66	Çift Açılım Seti Tip 2 + Alt Kilitleme +İlave Makas / Tilt & Turn Mechanism Style 2 + Additional Tilt&Turn (Down) + Additional Arm
1001-1700 mm	1201-2500 mm	80 kg	07.06.67	Çift Açılım Seti Tip 2 + Alt Kilitleme +Arka Kilitleme+İlave Makas / Tilt & Turn Mechanism Style 2+ Additional Tilt&Turn (Down)+ Additional Tilt&Turn (Back)+ Additional Arm


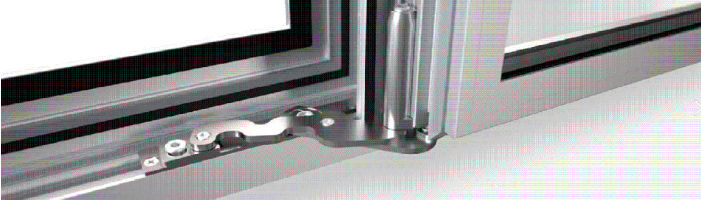



GIESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ 100 kg
GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM 100 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT	GIESSE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE TILT & TURN MECHANISM	GIESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM
600-1000 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.81	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right
600-1000 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.82	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left
600-1000 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.83	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right+ Additional Locking
600-1000 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.84	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left+ Additional Locking
1001-1700 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.85	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right+ Additional Locking
1001-1700 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.86	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left+ Additional Locking
1001-1700 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.87	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ+İlave Kilit (2 Adet) /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right+ Additional Locking (2 Unit)
1001-1700 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.88	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol+İlave Kilit (2 Adet) /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left+ Additional Locking (2 Unit)

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM

	RESCARA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg RESCARA TILT & TURN MECHANISM 130 kg Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey					
						
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76 (2 ADET)	07.06.77

	RESCARA AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg RESCARA TBT TILT & TURN MECHANISM 130 kg Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey KOL ANAHTARLIDIR / HANDLE WITH KEYLOCK					
						
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	07.06.77

PVC KANAL İÇİN AÇILIM SETLERİ / OPENING SETS FOR PVC CHANNEL



07.05.41

RESCARA AKUSTİK PENCERE KOLU
RESCARA ACOUSTIC HANDLE




Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.05.42

RESCARA AKUSTİK PENCERE KOLU
RESCARA ACOUSTIC HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

 PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM SETİ 80 kg TILT & TURN MECHANISM FOR PVC CHANNEL 80 kg Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Silver 					 PVC KANALLI TEK AÇILIM SETİ 80 kg SIDE HUNG OPENING SET FOR PVC CHANNEL 80 kg Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Silver 			
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mm)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mm)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT (KG)	SAĞ RIGHT	SOL LEFT	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mm)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT (KG)	SAĞ RIGHT	SOL LEFT
501-750 mm	951-1450 mm	80 kg	07.30.01	07.30.02	501-600 mm	80 kg	07.27.01	07.27.02
501-750 mm	1451-1950 mm	80 kg	07.30.05	07.30.06	601-800 mm	80 kg	07.27.03	07.27.04
501-750 mm	1951-2450 mm	80 kg	07.30.07	07.30.08	801-900 mm	80 kg	07.27.05	07.27.06
751-1000 mm	951-1450 mm	80 kg	07.30.09	07.30.10	901-1000 mm	80 kg	07.27.07	07.27.08
751-1000 mm	1451-1950 mm	80 kg	07.30.13	07.30.14	1001-1100 mm	80 kg	07.27.09	07.27.10
751-1000 mm	1951-2450 mm	80 kg	07.30.15	07.30.16	1101-1200 mm	80 kg	07.27.11	07.27.12
1001-1200 mm	951-1450 mm	80 kg	07.30.17	07.30.18	1201-1300 mm	80 kg	07.27.13	07.27.14
1001-1200 mm	1451-1950 mm	80 kg	07.30.21	07.30.22	1301-1400 mm	80 kg	07.27.15	07.27.16
1001-1200 mm	1951-2450 mm	80 kg	07.30.23	07.30.24	1401-1600 mm	80 kg	07.27.17	07.27.18
1201-1450 mm	951-1450 mm	80 kg	07.30.25	07.30.26	1601-1800 mm	80 kg	07.27.19	07.27.20
1201-1450 mm	1451-1950 mm	80 kg	07.30.29	07.30.30	1801-2000 mm	80 kg	07.27.21	07.27.22
1201-1450 mm	1951-2450 mm	80 kg	07.30.31	07.30.32	2000-2200 mm	80 kg	07.27.23	07.27.24
1451-1600 mm	951-1450 mm	80 kg	07.30.33	07.30.34				
1451-1600 mm	1451-1950 mm	80 kg	07.30.37	07.30.38				
1451-1600 mm	1951-2450 mm	80 kg	07.30.39	07.30.40				

***KOL SETE DAHİL DEĞİLDİR.KOL SEÇENEKLERİ; 07.05.41 - 07.05.42

HANDLE IS NOT INCLUDED IN THE SET.HANDLE OPTIONS; 07.05.41 - 07.05.42

***PVC KANALLI TEK AÇILIM SETİ İÇİN KANAT GENİŞLİĞİ L<1000MM OLMALIDIR.

DAHA BÜYÜK ÖLÇÜLER İÇİN TEKNİK OFİS İLE İRTİBATA GEÇİLEBİLİR.

PERIMETRIC GROOVE (16MM) SIDE HUNG OPENING KIT FOR L<1000MM. FOR L>1000MM PLEASE CONTACT TECHNICAL OFFICE.

PENCERE KOLLARI / WINDOW HANDLES



07.05.25

GIESSE İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ)
GIESSE HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey


UNI CEI EN ISO / IEC 17050



07.05.33

GIESSE ANAHTARLI İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ)
GIESSE KEY HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey




07.25.01

GIESSE TIJ BAĞLANTI PARÇASI
GIESSE CONNECTION ROD

Renk / Colour : Siyah / Black
Malzeme / Material : Polyamid / Polyamide

07.05.25 , 07.05.33 ve 07.05.34 Kol için / For Handle 07.05.25 , 07.05.33 and 07.05.34



07.05.34

GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ)
GIESSE REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.05.29

RESCARA GLOBAL ANAHTARLI PENCERE KOLU (TEK DİLLİ)
RESCARA GLOBAL KEY HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670



07.05.35

GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL
GIESSE REMOVABLE HANDLE

Renk / Colour : Siyah
Black



07.13.07

RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI
RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE

Malzeme / Material : Zamak / Zamak

07.05.28, 07.05.29 Kol için / For Handle 07.05.28, 07.05.29



07.05.30

RESCARA GLOBAL SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ)
RESCARA GLOBAL REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670



07.05.28

RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (TEK DİLLİ)
RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670



07.05.31

RESCARA SÖKÜLEBİLİR KOL
RESCARA REMOVABLE HANDLE

Renk / Colour : Siyah / Black

EN 1670



07.05.32

RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (ÇİFT DİLLİ)
RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670, 13126-8



07.13.08

RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI
RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah / Black
Malzeme / Material : PVC

07.05.30, 07.05.32 Kol için / For Handle 07.05.30, 07.05.32

İSPANYOLET KİLİTLEME PARÇALARI / LOCKING KITS



07.13.03

PİM
LOCK PIN


Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.13.06

GIESSE PİM
GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL


Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.07

GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI
GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER


Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.08

GIESSE ARKA KİLİTLEME
GIESSE BURGLAR BOLT

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



18.07.02

GIESSE PASİF KANAT SÜRGÜ SETİ
GIESSE BOLT FOR PASSIVE LEAF

Malzeme / Material : Zamak ve polyamid
Zamak and polyamide



07.09.11

RESCARA SABİT KARŞILIK
RESCARA FIXED STRIKER


Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.12

RESCARA AYARLI KARŞILIK
RESCARA ADJUSTABLE STRIKER

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.13

RESCARA ARKA KİLİTLEME
RESCARA BURGLAR BOLT

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.21.02

GIESSE KÖŞE DÖNME
GIESSE CORNER DRIVE

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.21.03

RESCARA KÖŞE DÖNME
RESCARA CORNER DRIVE




Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.06.78


RESCARA MICROVENTİLASYON
RESCARA MICROVENTILATION


Malzeme / Material : Zamak/ Zamak

 07.07.02 VASİSTAS MAKAS ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey	 07.08.01 RESCARA VASİSTAS MANDAL RESCARA DEVICE FOR CLOSING BOTTOM-HUNG WINDOWS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.07.08 SINIRLAYICI MAKAS LIMITER Malzeme / Material : Gümüş- Paslanmaz Çelik Silver - Stainless Steel	 07.07.09 GIESSE VASİSTAS MAKAS GIESSE ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.07.11 GIESSE VASİSTAS PENCERE SETİ GIESSE BOTTOM HUNG WINDOW SET Kol ve menteşe sete dahil değildir. Handle and hinge is not included in the set	 11.02.34 RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah/Black

ÇİFT DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU DOUBLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE					
			TEMELE SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.25	GIESSE ÇİFT DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.25.01	GIESSE KOL BAĞLANTISI GIESSE ROD CONNECTION PIECES		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE/RESCARA CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		


***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

TEK DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU SINGLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE					
			TEMELE SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.28 07.05.29	RESCARA TEK DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.13.07	RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.12	RESCARA AYARLI KARŞILIK RESCARA ADJUSTABLE STRIKER				2
07.21.03	RESCARA KÖŞE DÖNME RESCARA CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		

ÇİFT/TEK AÇILIM PASİF KANAT AKSESUAR SEÇİM TABLOSU SECONDARY SASH LOCKING KIT TABLE					
			TEMELE SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
18.07.02	GIESSE SÜRGÜ SETİ GIESSE BOLT FOR SECONDARY SASH		1		
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME PARÇASI GIESSE CORNER DRIVE				2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.09.08	GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT			1	

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES



07.14.06

GIESSE KAPI KOLU
GIESSE DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.14.07

RESCARA GLOBAL KAPI KOLU
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.14.08

RESCARA MULETA KAPI KOLU
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



17.02.01

KAPI ALTI FIRÇASI
BRUSH FOR DOORS

Malzeme / Material : Polipropilen / Polypropylene



Ölçek/Scale: 1/2

KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES




07.17.19

AKBANK KAPI KOLU
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised









Ölçüler / Dimensions: H:200 cm




07.13.10

AKBANK KOL APARATI
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

		KIVRIK KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised				V KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised		
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.10	25	200	130	07.17.06	25	200	130	80
07.17.11	25	300	130	07.17.29	25	250	130	80
07.17.02	25	400	130	07.17.30	25	300	130	80
07.17.27	25	500	160	07.17.31	30	400	160	100
		U KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised				YARIM AY KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised		
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.08	25	200	80	07.17.32	25	200	130	80
07.17.35	25	300	80	07.17.20	25	300	130	80
07.17.36	30	400	100	07.17.33	30	350	160	100
		YAY KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised				BASTON KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised		
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.37	400	350	80	07.17.23	25	900	180	80
07.17.22	500	450	80	07.17.34	25	1000	180	80
07.17.38	600	550	80					
07.17.39	700	650	80					
07.17.40	800	750	80					

KAPI KİLİTLERİ / DOOR LOCKS



18.01.09

MAKARALI KİLİT
MORTISE LOCK (WITH ROLLER)



18.02.24

MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI
STRIKER FOR ROLLER LOCK




18.01.08

DİLLİ KİLİT
MORTISE LOCK




18.02.25

DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI
STRIKER FOR MORTISE LOCK




18.03.01

KAPI SÜRGÜSÜ (UZUN)
BOLT FOR DOORS (LONG)



18.03.06

KAPI SÜRGÜSÜ (KISA)
BOLT FOR DOORS (SHORT)



18.04.18

BAREL
CYLINDER

Malzeme / Material : Krom-Nikel / Chrome-Nickel





A	B	L
26	10	50



18.05.02

BAREL AYNASI
CYLINDER COVER

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

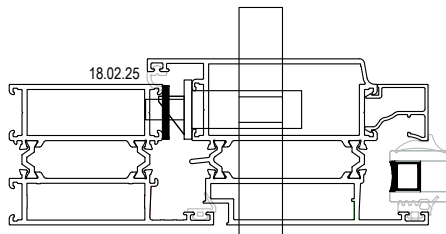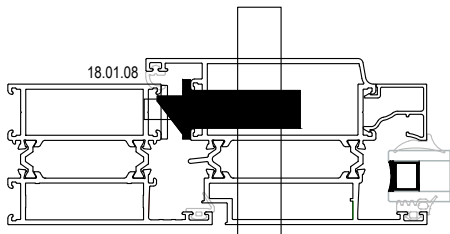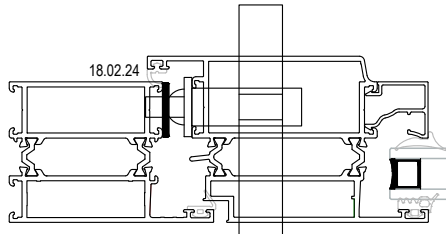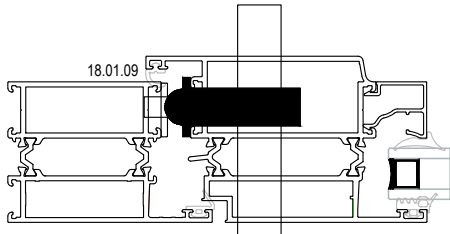




15.03.02

GIESSE PIVOT MENTEŞE
GIESSE PIVOT HINGE

Renk / Colour : Siyah-Gri
Black-Grey

Malzeme / Material : Zamak-Alüminyum-Polyamid

Maksimum kanat ağırlığı / Maximum sash weight = Dikey / Vertical : 100 kg Yatay / Horizontal : 120 kg
Maksimum kanat ebatları / Maximum sash dimensions
Dikey / Vertical : L:1600 mm H:2200 mm Yatay / Horizontal : L:1600 mm H:2200 mm



15.03.03

GIESSE PİVOT MENTEŞE ALT PARÇASI
GIESSE PIVOT FIXING PLATE



07.05.26

GIESSE YATAY PİVOT İÇİN KOL
GIESSE HANDLE FOR HORIZONTAL PIVOT


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.25.02

GIESSE YATAY PİVOT İÇİN MEKANİZMA
GIESSE MECHANISM FOR HORIZONTAL PIVOT

Malzeme / Material : Zamak-Polyamid
Zamak-Polyamide




07.26.01


GIESSE YATAY PİVOT İÇİN KİLİTLEME
GIESSE LOCKING KIT FOR HORIZONTAL PIVOT

Malzeme / Material : Zamak-Polyamid
Zamak-Polyamide

YATAY PİVOT AKSESUARLARI / HORIZONTAL PIVOT ACCESSORIES

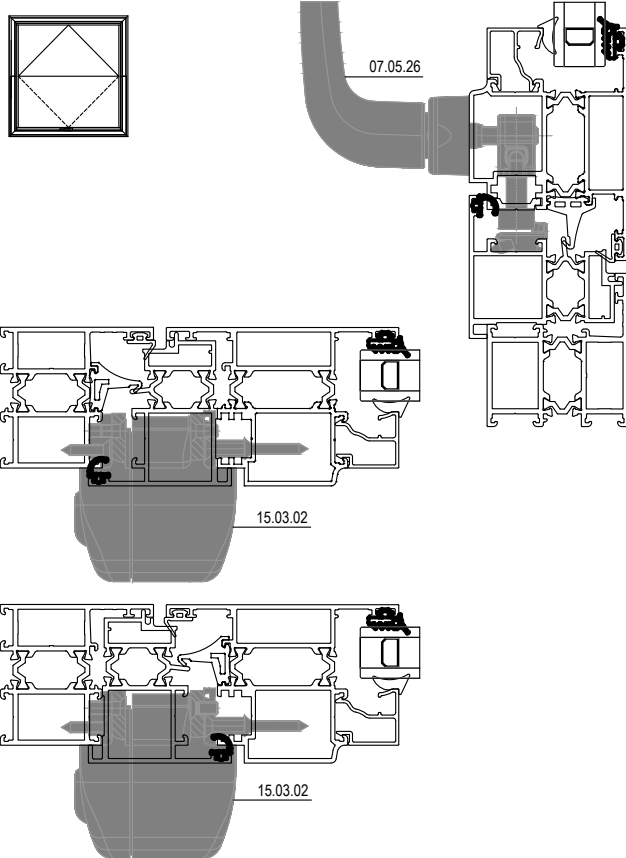

DİKEY PİVOT AKSESUARLARI / VERTICAL PIVOT ACCESSORIES

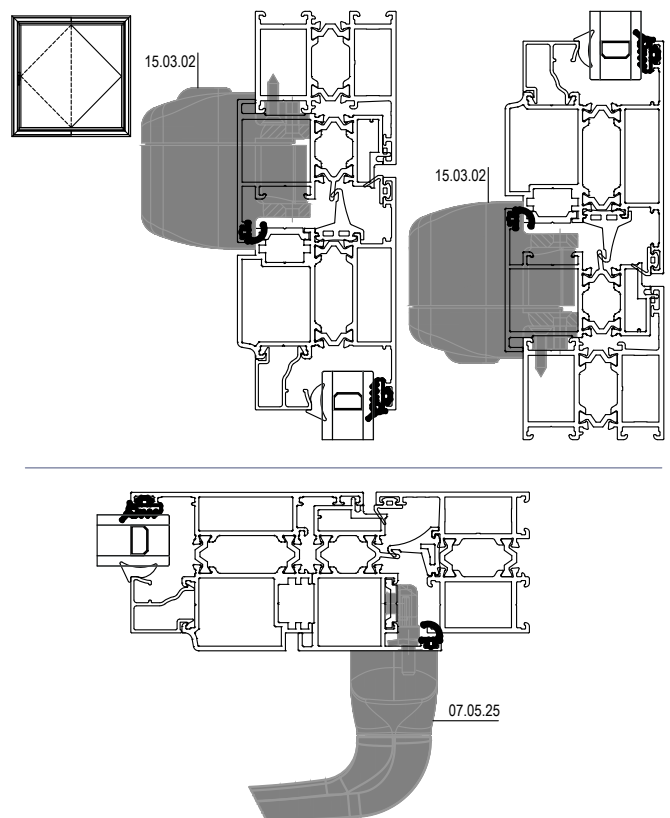


*** 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Should be used with 25 I 07 rod profile

Ölçek/Scale: 1/3


ŞEMA SCHEME	KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION
431	07.29.01	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
330	07.29.02	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
550	07.29.03	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
633	07.29.04	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
651	07.29.05	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
770	07.29.06	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold

KANAT ÖLÇÜLERİ / VENT DIMENSIONS = L: 500mm-1000mm H: 851mm-2350mm
MAKS. KANAT AĞIRLIĞI / MAX. VENT WEIGHT = 80 kg


ŞEMA: 330




ŞEMA: 431




ŞEMA: 550

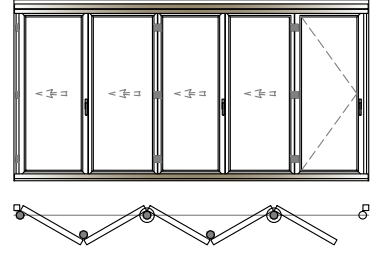


ŞEMA: 633


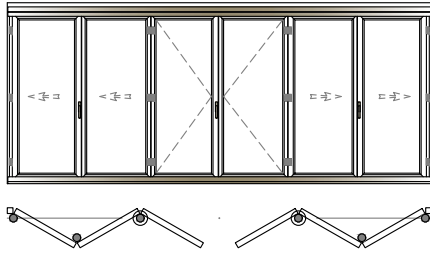


ŞEMA: 651

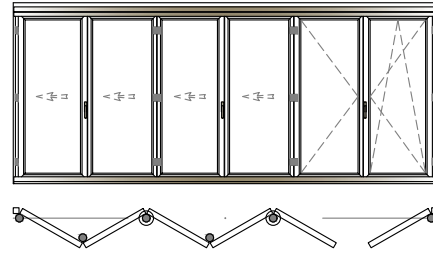

ŞEMA: 770

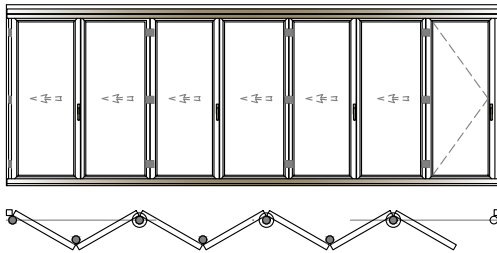

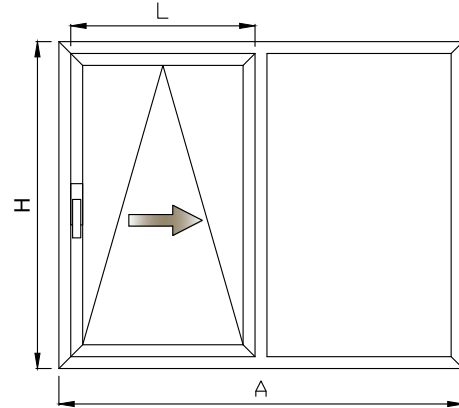
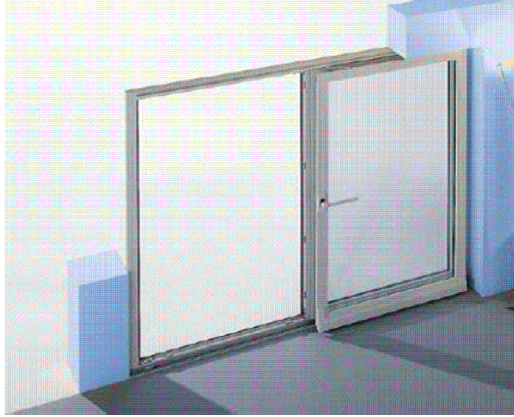


YARI OTOMATİK PARALEL SÜRME MEKANİZMASI 130 kg - EURO KANAL
AUTOMATIC TILT&SLIDE MECHANISM 130 kg - EURO CHANNEL

KOD CODE	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH
07.35.02	730-1200 mm	600-850 mm
07.35.03	730-1200 mm	851-1100 mm
07.35.04	730-1200 mm	1101-1350 mm
07.35.05	730-1200 mm	1351-1600 mm
07.35.06	1201-2400 mm	600-850 mm
07.35.07	1201-2400 mm	851-1100 mm
07.35.08	1201-2400 mm	1101-1350 mm
07.35.09	1201-2400 mm	1351-1600 mm

TAM OTOMATİK PARALEL SÜRME MEKANİZMASI 150 kg - EURO KANAL
FULL AUTOMATIC TILT&SLIDE MECHANISM 150 kg - EURO CHANNEL

KOD CODE	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH
07.35.10	895-1200 mm	740-850 mm
07.35.11	895-1200 mm	851-1100 mm
07.35.12	895-1200 mm	1101-1350 mm
07.35.13	895-1200 mm	1351-1600 mm
07.35.14	1201-2400 mm	740-850 mm
07.35.15	1201-2400 mm	851-1100 mm
07.35.16	1201-2400 mm	1101-1350 mm
07.35.17	1201-2400 mm	1351-1600 mm

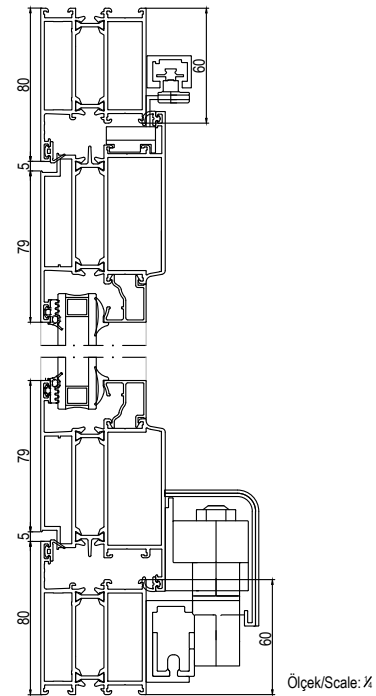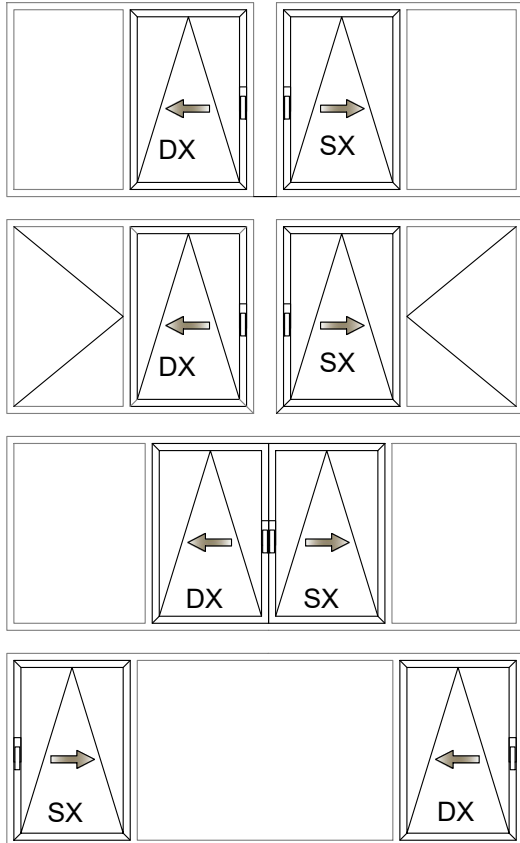

Ölçek/Scale: 1/4